Karta danych technicznych
Ochrona przepięciowa dwużyłowych systemów zasilania, 230 V



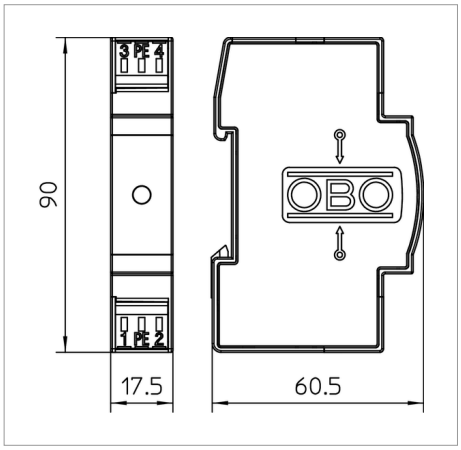

Dokładna ochrona przeciwprzepięciowa, Typ 3 według EN 61643-11 (klasa D zgodnie z DIN VDE 0675 część 6-11) do montażu w rozdzielnicach

- Dedykowana do sieci napięcia stałego i przemiennego
- Optyczna sygnalizacja uszkodzenia
- Prosty montaż, bezśrubowe zacisi przyłączeniowe
- Szerokość 17,5 mm
- Układ Y

Zastosowanie: uniwersalne aparat do montażu we wszystkich rodzajach rozdzielnicach, instalacja na szynie TH35

Typ	U max DC V	U max AC V	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
VF12-AC DC	18		1	9.000	5097453
VF24-AC/DC	46		1	8.000	5097607
VF48-AC/DC	80		1	8.000	5097615
VF60-AC/DC	110		1	8.000	5097623
VF110-AC DC	200		1	8.000	5097631
VF230-AC/DC	350		1	8.000	5097650

zł/szt.