KSA Obejma kablowa

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje

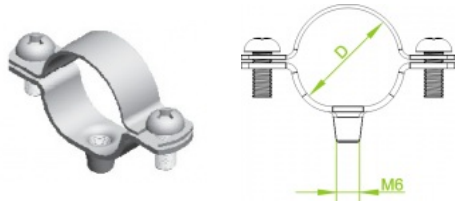

Zastosowanie
Bezpośrednie mocowanie
przewodów do ścian i sufitów.

Materiał
Stal cynkowana galwanicznie.

Na zamówienie
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar d (mm)	Wymiar Dmax (mm)	Ilość w opakowaniu (szt)
KSA6	805106	5	6	100
KSA8	805108	7	8	100
KSA10	805110	9	10	100
KSA12	805112	11	12	100
KSA14	805114	13	14	100
KSA16	805116	15	16	100
KSA18	805118	17	18	100
KSA20	805120	19	20	100
KSA22	805122	21	23	100
KSA24	805124	24	25	100
KSA25	805125	25	26	100
KSA26	805126	26	27	100
KSA28	805128	28	29	100
KSA32	805132	31	32	100
KSA35	805135	34	35	0
KSA37	805136	36	37	100
KSA40	805140	39	40	100
KSA42	805142	41	43	100
KSA47	805148	45	47	100
KSA50	805150	49	51	100



Symbol	Numer katalogowy	Wymiar d (mm)	Wymiar Dmax (mm)	Ilość w opakowaniu (szt)
KSA55	805155	51	55	100