
PGM Pręt gwintowany

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje

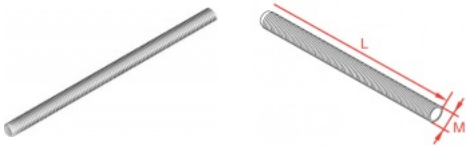

Zastosowanie
Podwieszanie tras kablowych.

Materiał
Stal cynkowana galwanicznie.

Na zamówienie
E- Stal w gat. A2 lub A4.

KLASA MATERIAŁU 5.8

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Gwint M (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
PGM6/1	650301	6	1 000	0,16	50 / 50
PGM8/1	650801	8	1 000	0,49	50 / 50
PGM8/2	650901	8	2 000	1	25 / 50
PGM8/3	651501	8	3 000	1,50	25 / 75
PGM10/1	651001	10	1 000	0,49	25 / 25
PGM10/2	651101	10	2 000	1	25 / 50
PGM10/3	651601	10	3 000	1,50	25 / 75
PGM12/1	651201	12	1 000	0,72	25 / 25
PGM8/1	652111	8	1 000	0,49	25 / 25
PGM8/2	652112	8	2 000	1	25 / 50
PGM10/1E	652101	10	1 000	0,49	25 / 25
PGM10/2E	652102	10	2 000	1	25 / 50


BAKS