
LSUDTH100 Łącznik H100

3,0 Grubość blachy: 3,0 mm

Informacje

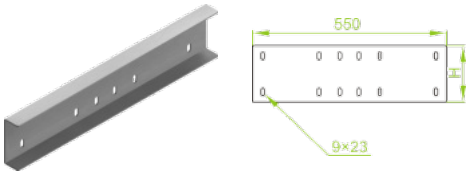

Zastosowanie
Łączenie drabinek samonośnych.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna,
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uniwersalny łącznik do drabin i koryt samonośnych.
Długi łącznik należy stosować przy rozstawie podpór powyżej 6m.
Do montażu proponujemy 12 kpl. śrub SGKM8x16

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
LSUDTH100	220702	105	800	2,50	10 / 8


BAKS