KSGH35 Korytko siatkowe z drutu galwanicznego H35

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

N Nowość

Informacje

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał
Drut cynkowany galwanicznie przed procesem zgrzewania
Na zamówienie:
L - Lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Produkcja uruchamiana przy większych zamówieniach.

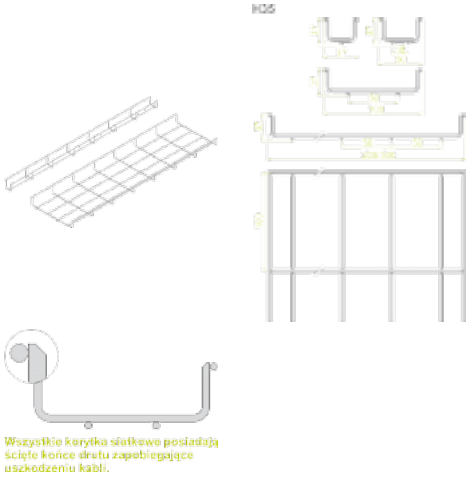

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KSG35H35/3	930210	35	3 000	0,17	450	8 / 24
KSG50H35/3	930215	50	3 000	0,29	800	8 / 24
KSG100H35/3	930220	100	3 000	0,53	1 900	8 / 24
KSG200H35/3	930230	200	3 000	0,83	4 200	6 / 18
KSG300H35/3	930240	300	3 000	1,13	6 500	6 / 18

Obciążenie

