KFL Korytko H60 Klik 0,7 1,0

Informacje

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Dodatkowe informacje
Zalety nowego systemu:

- Szybki i łatwy montaż
- Stabilne połączenie zatrzaskowe
- Głębokie przetłoczenia otworów w dnie podwyższają wytrzymałość korytka
- Gęsta perforacja z przetłoczeniami zapewnia znakomitą wymianę ciepła i jest tak zaprojektowana by umożliwić montaż korytka na wsporniku firmy BAKS w dowolnym miejscu
- Otwory Ø11 w dnie koryta umożliwiają podwieszanie na pręcie gwintowanym



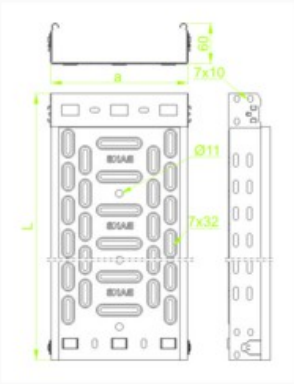

ZOBACZ WSZYSTKIE

Zastosowanie korytek KF... z połączeniem bezśrubowym:

- w instalacjach elektrycznych montowanych na konstrukcjach stalowych uziemionych
- w instalacjach elektrycznych o napięciu bezpiecznym
- w instalacjach hydraulicznych, pneumatycznych itp.

Wersje

	Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Przekrój użyteczny (mm²)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
☐	KFL50H60/2	160923	50	2 000	0,98	2 900	4 / 8
☐	KFL50H60/3	161023	50	3 000	0,98	2 900	4 / 12
☐	KFL100H60/2	161123	100	2 000	1,18	5 800	4 / 8
☐	KFL100H60/3	161223	100	3 000	1,18	5 800	4 / 12
☐	KFL150H60/2	161323	150	2 000	1,43	8 800	4 / 8
☐	KFL150H60/3	161423	150	3 000	1,43	8 800	4 / 12
☐	KFL200H60/2	161523	200	2 000	1,68	11 800	4 / 8
☐	KFL200H60/3	161623	200	3 000	1,68	11 800	4 / 12
☐	KFL300H60/2	161723	300	2 000	2,18	17 800	2 / 4