
# KCP/KCOP Korytko H60

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

E-90 System E-90

## Informacje

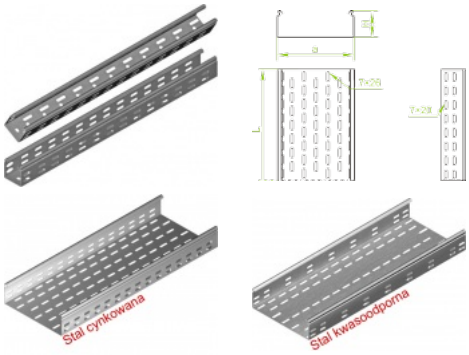


**Zastosowanie**
Prowadzenie trasy kablowej.

**Materiał**
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
**E**- stal kwasoodporna
**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Uwaga!**
**Łączenie koryt KCP/KCOP tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta).**
**Do montażu należy użyć śruby SGKM6x12 lub SGM6x12.**

**Uwaga**
Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Szerokość a (mm) | Długość L (mm) | Przekrój użyteczny ($mm^2$) | Ciężar 1mb (kg) | Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCP50H60/3 | 860205 | 50 | 3 000 | 2 800 | 2,09 | 6 / 18 |
| KCP50H60/6 | 860206 | 50 | 6 000 | 2 800 | 2,09 | 6 / 36 |
| KCP/KCOP100H60/3 | 161410 | 100 | 3 000 | 5 800 | 2,49 | 6 / 18 |
| KCP100H60/6 | 161411 | 100 | 6 000 | 5 800 | 2,49 | 6 / 36 |
| KCP150H60/3 | 161415 | 150 | 3 000 | 8 800 | 2,99 | 6 / 18 |
| KCP150H60/6 | 161418 | 150 | 6 000 | 8 800 | 2,99 | 6 / 36 |
| KCP/KCOP200H60/3 | 161420 | 200 | 3 000 | 11 800 | 3,48 | 4 / 12 |
| KCP200H60/6 | 161421 | 200 | 6 000 | 11 800 | 3,48 | 4 / 24 |
| KCP/KCOP300H60/3 | 161430 | 300 | 3 000 | 17 800 | 4,48 | 4 / 12 |
| KCP300H60/6 | 161431 | 300 | 6 000 | 17 800 | 4,48 | 4 / 24 |
| KCP/KCOP400H60/3 | 160840 | 400 | 3 000 | 23 800 | 5,48 | 4 / 12 |
| KCP400H60/6 | 160841 | 400 | 6 000 | 23 800 | 5,48 | 4 / 24 |
| KCP/KCOP500H60/3 | 160850 | 500 | 3 000 | 29 800 | 6,48 | 2 / 6 |
| KCP500H60/6 | 160851 | 500 | 6 000 | 29 800 | 6,48 | 2 / 12 |

| Symbol | Numer katalogowy | Szerokość a (mm) | Długość L (mm) | Przekrój użyteczny ($mm^2$) | Ciężar 1mb (kg) | Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCP/KCOP600H60/3 | 160860 | 600 | 3 000 | 35 800 | 7,47 | 2 / 6 |
| KCP600H60/6 | 160861 | 600 | 6 000 | 35 800 | 7,47 | 2 / 12 |

## Obciążenie

