
# KGL Korytko H42

0,7 Grubość blachy: 0,7 mm

## Informacje

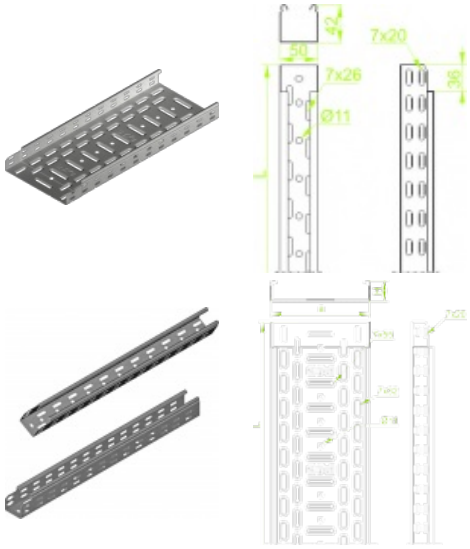


**Zastosowanie**
Prowadzenie trasy kablowej..

**Materiał**
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Uwaga!**
**Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników.**
**Do montażu należy użyć komplety śrubowe SGK M6x10 lub SG M6x10.**

**Uwaga**
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

## Wersje

| Symbol | Numer katalogowy | Szerokość a (mm) | Długość L (mm) | Przekrój użyteczny ($mm^2$) | Ciężar 1mb (kg) | Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGL/KCL50H42/2 | 140305 | 50 | 2 000 | 1 900 | 0,76 | 20 / 40 |
| KGL/KCL50H42/3 | 140405 | 50 | 3 000 | 1 900 | 0,76 | 12 / 36 |
| KGL100H42/2 | 140117 | 100 | 2 000 | 4 000 | 1 | 12 / 24 |
| KGL100H42/3 | 140116 | 100 | 3 000 | 4 000 | 1 | 12 / 36 |
| KGL150H42/2 | 140217 | 150 | 2 000 | 6 100 | 1,26 | 6 / 12 |
| KGL150H42/3 | 140216 | 150 | 3 000 | 6 100 | 1,26 | 6 / 18 |
| KGL200H42/2 | 140317 | 200 | 2 000 | 8 200 | 1,51 | 6 / 12 |
| KGL200H42/3 | 140316 | 200 | 3 000 | 8 200 | 1,51 | 6 / 18 |
| KGL300H42/2 | 140417 | 300 | 2 000 | 12 400 | 1,99 | 6 / 12 |
| KGL300H42/3 | 140416 | 300 | 3 000 | 12 400 | 1,99 | 6 / 18 |
| KGL400H42/2 | 140517 | 400 | 2 000 | 16 600 | 2,50 | 4 / 8 |
| KGL400H42/3 | 140516 | 400 | 3 000 | 16 600 | 2,50 | 4 / 12 |
| KGL500H42/2 | 140617 | 500 | 2 000 | 20 800 | 2,91 | 2 / 4 |
| KGL500H42/3 | 140616 | 500 | 3 000 | 20 800 | 2,91 | 2 / 6 |

| Symbol | Numer katalogowy | Szerokość a (mm) | Długość L (mm) | Przekrój użyteczny ($mm^2$) | Ciężar 1mb (kg) | Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGL600H42/2 | 140717 | 600 | 2 000 | 25 000 | 3,33 | 2 / 4 |
| KGL600H42/3 | 140716 | 600 | 3 000 | 25 000 | 3,33 | 2 / 6 |

## Obciążenie

