
KDS/KDSOE Korytko siatkowe

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje

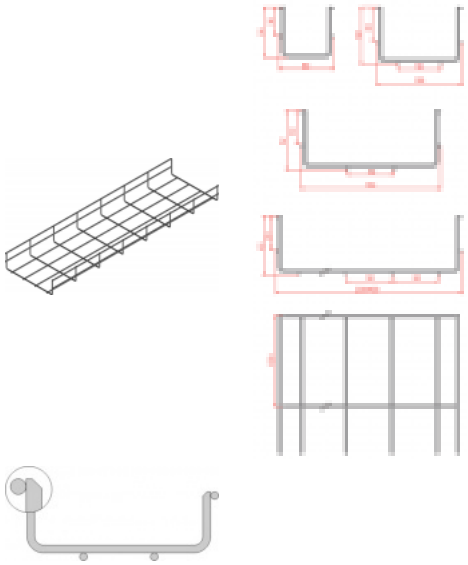

Zastosowanie
Prowadzenie różnego typu transmisji kablowych.

Materiał
Drut ze stali kwasoodpornej
Na zamówienie:
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Maksymalne obciążenie
KDS/KDSO60H60/3: 2 kg/m
KDS/KDSO100 - 600H60/3: 20 kg/m
Maksymalne podparcie: 1,5 m.

Do łączenia koryt siatkowych dla szerokości:
- 60mm należy użyć 2 x USSN/USSO
- 100 ÷ 200 mm należy użyć min. 3 x USSN/USSO
- 300 ÷ 400 mm należy użyć min. 4 x USSN/USSO
- 500 ÷ 600 mm należy użyć min. 5 x USSN/USSO

Wszystkie korytka siatkowe posiadają ścięte końce drutu zapobiegające uszkodzeniu kabli.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KDS/KDSO60H60/3E	960101	60	3 000	8 / 24
KDS/KDSO100H60/3E	960102	100	3 000	8 / 24
KDS/KDSO150H60/3E	960103	150	3 000	8 / 24
KDS/KDSO200H60/3E	960104	200	3 000	8 / 24
KDS/KDSO300H60/3E	960105	300	3 000	4 / 12
KDS/KDSO400H60/3E	960106	400	3 000	2 / 6
KDS/KDSO500H60/3E	960107	500	3 000	2 / 6
KDS/KDSO600H60/3E	960108	600	3 000	2 / 6


BAKS