KBD Korytko H100

1,2 Grubość blachy: 1,2 mm

Informacje

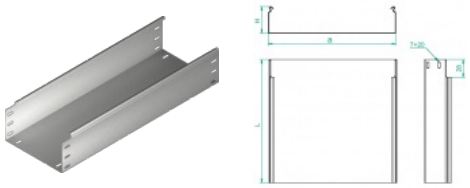

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!
Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników.
Na duże zamówienie korytka o długości 6 m.
Do montażu należy użyć komplety śrubowe SGK M6x12 lub SG M6x12.

Uwaga
System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KBD100H100/3	111810	100	3 000	9 800	3,30	4 / 12
KBD150H100/3	111815	150	3 000	14 800	3,80	4 / 12
KBD200H100/3	111820	200	3 000	19 800	4,30	4 / 12
KBD300H100/3	111830	300	3 000	29 800	5,30	2 / 6
KBD400H100/3	111840	400	3 000	39 800	6,30	2 / 6
KBD500H100/3	111850	500	3 000	49 800	7,30	2 / 6
KBD600H100/3	111860	600	3 000	59 800	8,30	2 / 6

Obciążenie

