LGSUTH100 Łącznik przegubowy H100

3,0 Grubość blachy: 3,0 mm

Informacje

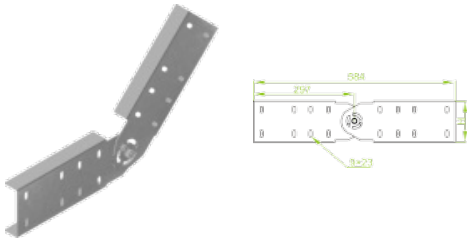

Zastosowanie
Łączenie elementów trasy kablowej
prowadzonej pod różnym kątem.
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uniwersalny łącznik przegubowy drabin i koryt samonośnych.

Regulacja kąta
w pełnym zakresie!

Do montażu proponujemy
12 kpl. śrub SGKM8×16

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wysokość H (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
LGSUTH100	220603	105	584	1,72	10 / 5.84


BAKS