KTC25H25 Kątownik

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

ZASTOSOWANIE
Elementy wsporcze instalacji szaf elektrycznych, regałów, stojaków i ram.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna do 3m
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania dowolnych odcinków do 3m.



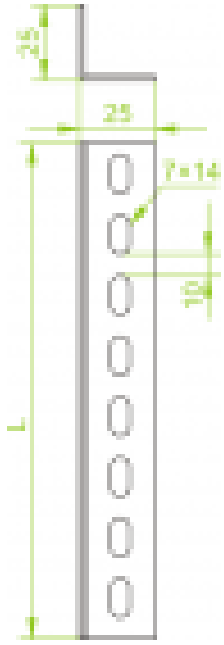

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wysokość H (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KTC25H25/2	620320	25	25	2 000	1,08	10 / 20
KTC25H25/3	620330	25	25	3 000	1,62	10 / 30
KTC25H25/6	620360	25	25	6 000	3,24	1 / 6


BAKS