
ST Stopa Dachowa

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje

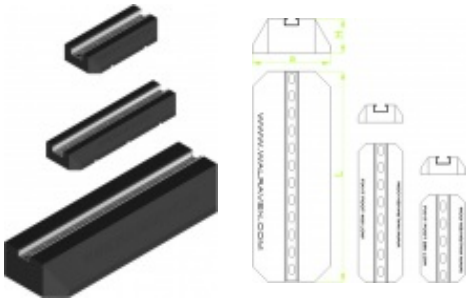

ZASTOSOWANIE
System podpór do ustawiania na dachach tras kablowych, urządzeń klimatyzacyjnych, itp. Znajduje również zastosowanie przy budowie chodników dachowych.

Materiał
Wulkanizowana guma w kolorze czarnym, szyna ze stali 1.0242

Zalety:
- montaż konstrukcji nośnych na dachach pokrytych papą, bez ingerencji w powłokę ochronną dachu
- stopa wykonana z materiału antypoślizgowego odpornego na działanie UV oraz środków chemicznych

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Wymiar a (mm)	Długość L (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
ST250	629010	130	250	1	3	1 / 0.25
ST400	629020	130	400	2	4	1 / 0.4
ST600	629030	220	600	3	6	1 / 0.6

Przykłady



