
LUP Łuk 90° H50

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

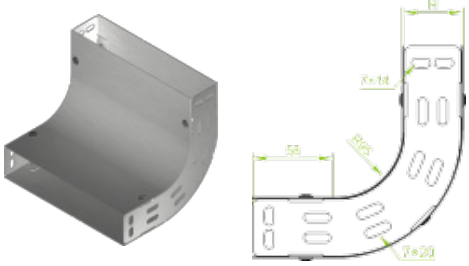

Zastosowanie
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10 i łączników LPLH… lub LPPH…
Szybki i wygodny montaż instalacji przy użyciu demontowanych elementów.

owe rozwiązanie umożliwia bezpieczne i szybkie układanie kabli bez konieczności ich przeciągania.

Uwaga
Montaż wymaga dodatkowych łączników.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
LUP 50H50	153605	50	0,87	10
LUP100H50	153610	100	1,26	10
LUP150H50	153615	150	1,66	10
LUP200H50	153620	200	2,10	10
LUP300H50	153630	300	2,94	4
LUP400H50	153640	400	3,78	4
LUP500H50	153650	500	4,57	4
LUP600H50	153660	600	5,42	4


BAKS