DKP Drabinka H50

1,5 Grubość blachy: 1,5 mm

Informacje

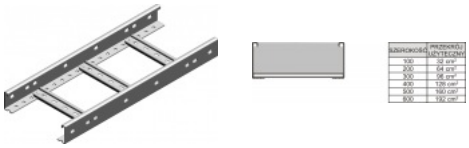

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA!
Drabina ze szczeblami przystosowanymi
do montowania uchwytów kablowych UKZ
Na specjalne zamówienie:
- drabinki o długości 2 m.
- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
DKP100H50/3N	455410	100	3 000	3 200	2,18	4 / 12
DKP100H50/6N	455510	100	6 000	3 200	2,18	2 / 12
DKP200H50/3N	455420	200	3 000	6 400	2,45	4 / 12
DKP200H50/6N	455520	200	6 000	6 400	2,45	2 / 12
DKP300H50/3N	455430	300	3 000	9 600	2,73	4 / 12
DKP300H50/6N	455530	300	6 000	9 600	2,73	2 / 12
DKP400H50/3N	455440	400	3 000	12 800	3,14	2 / 6
DKP400H50/6N	455540	400	6 000	12 800	3,14	2 / 12
DKP500H50/3N	455450	500	3 000	16 000	3,27	2 / 6
DKP500H50/6N	455550	500	6 000	16 000	3,27	2 / 12
DKP600H50/3N	455460	600	3 000	19 200	3,55	2 / 6
DKP600H50/6N	455560	600	6 000	19 200	3,55	2 / 12

Obciążenie

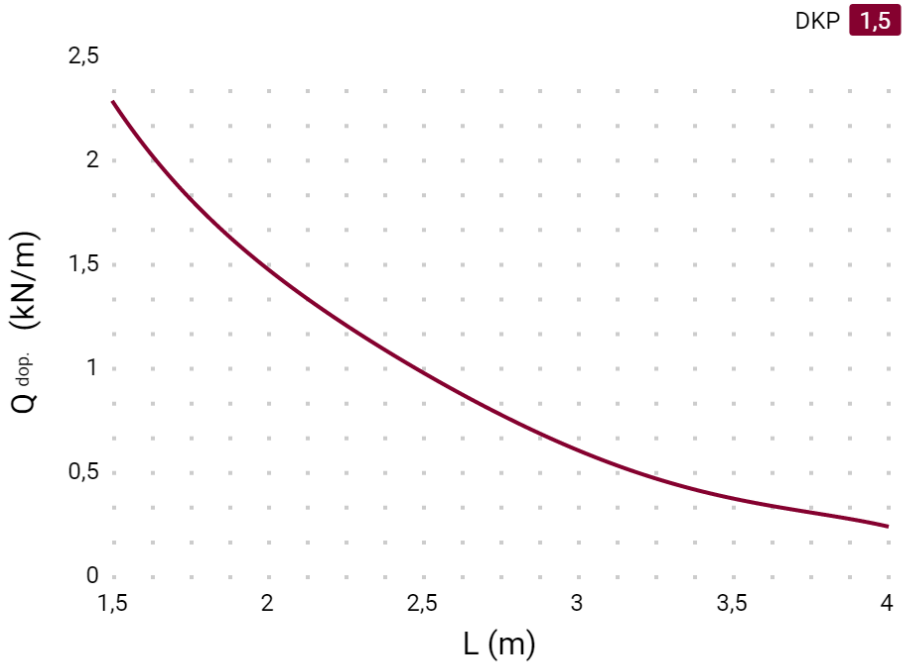

Przykłady











