
KSC100H100N Korytko 100H100

2,0 Grubość blachy: 2,0 mm

Informacje

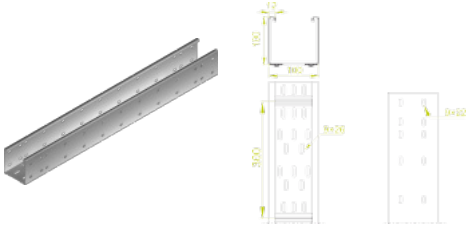

Zastosowanie
Prowadzenie trasy kablowej w halach lub miejscach o ograniczonej ilości konstrukcji wsporczych. Duża wytrzymałość koryt pozwala na stosowanie podpór nawet co 8 m.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

UWAGA!
Przy dużych zamówieniach możliwość wykonania:
- korytek o perforowanych burtach
- korytek o długościach od 2 do 12 mb.
- korytek z blachy o grubościach 1,2; 2,5 mm.

Korytka przystosowane do montowania uchwytów kablowych UKZ1, UKZ2

Uwaga
Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Przekrój użyteczny (mm^2)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KSC100H100/3N	221012	100	3 000	9 800	6,34	2 / 6
KSC100H100/6N	221112	100	6 000	9 800	6,34	2 / 12

Obciążenie

