
TRJ Trójnik redukcyjny H42

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

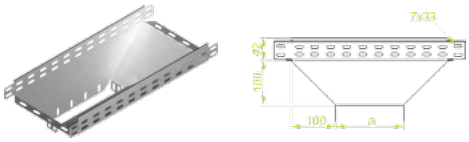

Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu należy użyć śrub SGKM6×10 lub SGM6×10

**Szybki i wygodny
montaż instalacji przy użyciu
demontowanych elementów.**

**Nowe rozwiązanie umożliwia
bezpieczne i szybkie
układanie kabli bez
konieczności przeciągania ich.**

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
TRJ50H42	147805	50	0,58	10
TRJ100H42	147810	100	0,83	10
TRJ150H42	147815	150	1,20	6
TRJ200H42	147820	200	1,59	6
TRJ300H42	147830	300	2,49	4
TRJ400H42	147840	400	2,86	4
TRJ500H42	147850	500	3,43	2
TRJ600H42	147860	600	4,12	2


BAKS