PROFESJONALNE SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

Yotogi

Kontrolery

YAK4IP2 KONTROLER CZTERECH PRZEJŚĆ

(jedno bądź dwustronnie kontrolowanych)

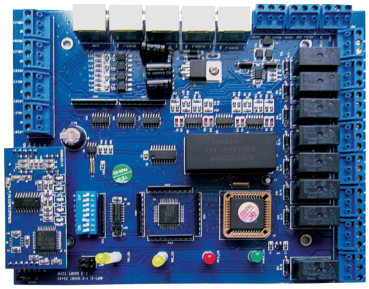

Podstawowe parametry:

- płyta kontrolera na 4 przejścia
- bezpośrednie podłączenie czytników format Wiegand
- wbudowany moduł TCP/IP
- możliwość rejestracji 9214 użytkowników
- rejestr 18724 zdarzeń
- przechowywanie danych po odłączeniu zasilania przez ok. 12 m-cy
- grupy i terminarze dostępu
- oprogramowanie zarządzające w języku polskim
- w zestawie dedykowane oprogramowanie
- Uzas. 12VDC/1W

schemat połączenia:

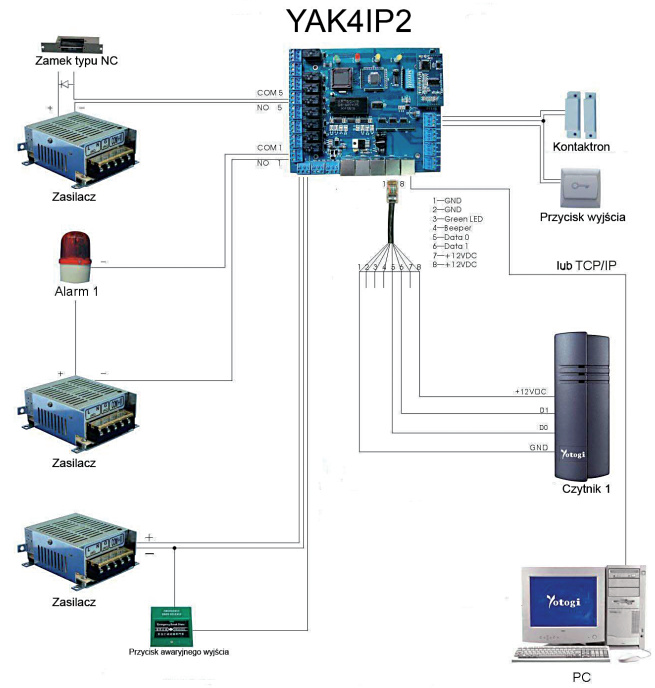

Uwaga: Przy elementach wykonawczych np: zwory, elektrozaczepy należy zainstalować diodę rozładowczą, np: 1N4007.

YAK2IP KONTROLER DWÓCH PRZEJŚĆ

(jedno bądź dwustronnie kontrolowanych)

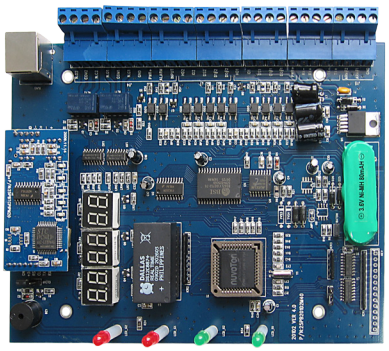

Podstawowe parametry:

- płyta kontrolera na 2 przejścia, wbudowany moduł TCP/IP oraz RS485
- 1744 użytkowników
- rejestr 6144 zdarzeń
- oprogramowanie zarządzające w języku polskim
- przechowywanie danych po odłączeniu zasilania przez ok. 12 m-cy
- 4 linie wejściowe
- wyjście alarmowe
- Uzas. 12VDC/1W

schemat połączenia:

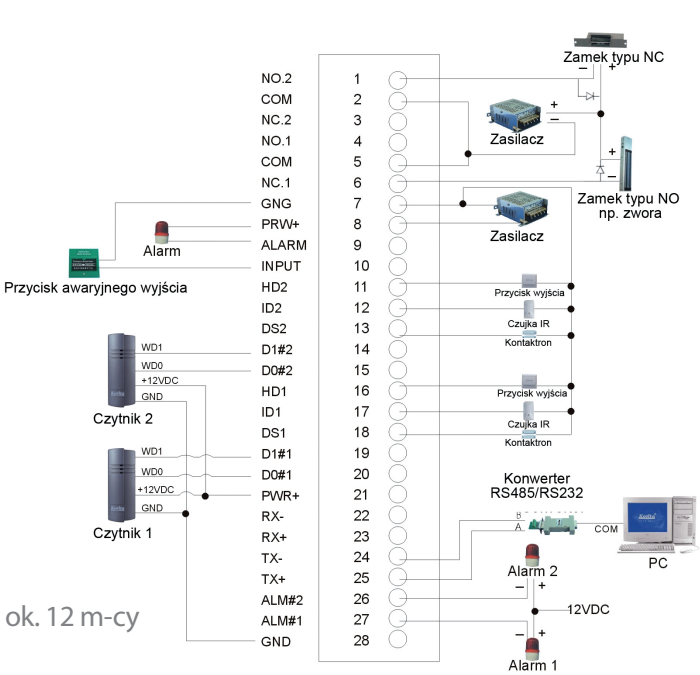

Uwaga: Przy elementach wykonawczych należy zainstalować diodę rozładowczą, np: 1N4007.
Obciążalność wyjścia alarmowego 50mA.

Parametry programu

OPROGRAMOWANIE

YOTOGI ACCESS CONTROL SYSTEM:

program do zarządzania kontrolerami Yotogi

- obsługa kontrolerów pracujących po RS485 i po TCP/IP
- osobowa baza danych
- baza danych o obiektach obsługiwanych przez kontroler
- pełne zarządzanie kartami dostępowymi
- programowanie stref dostępu
- odczytywanie danych z kontrolerów on-line
- wyświetlanie kartoteki osób zgłaszających się do systemu
- 16 tygodniowych harmonogramów czasowych
- po 6 okresów dostępowych dla każdego harmonogramu
- archiwizacja bazy danych w postaci pliku
- nadawanie różnych poziomów dostępu dla użytkowników
- łatwy eksport danych do postaci Excel
- prosta konfiguracja
- oprogramowanie w języku polskim

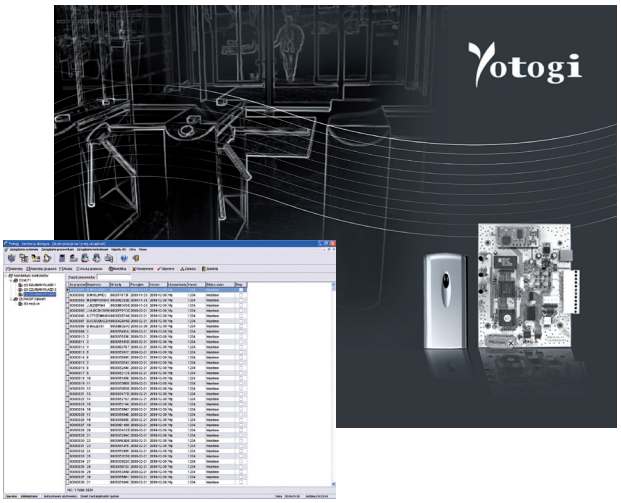

RCP YOTOGI:

program do analizy czasu pracy

- obliczanie czasu pracy według założeń kodeksu pracy o czasie pracy wraz z nowelizacjami wchodzącymi w życie oraz z uwzględnieniem regulaminów obowiązujących w firmie
- rozliczanie czasu pracy w dni wolne i święta
- naliczanie nadgodzin średniotygodniowych, dobowych 50%, 100%
- wyliczanie nadgodzin na podstawie pozwolenia na nadgodziny nadawanego w określonym dniu z określonym limitem lub domyślnie
- czas pracy w nocy 20%
- czas pracy w soboty
- czas pracy w niedziele
- raportowanie spóźnień
- nieobecności z uwzględnieniem urlopów, delegacji, zwolnień lekarskich i innych definiowanych przez użytkownika
- wyjścia prywatne, służbowe
- możliwość tworzenia grup pracowników z własnym kalendarzem pracy, regulaminem pracy ciągłej, dwuzmianowej, trzyzmianowej, niecyklicznej
- zaliczanie czasu pracy według określonych przez użytkownika reguł
- korekcja zdarzeń
- nieograniczona liczba czytników, nieograniczona liczba pracowników
- raporty zbiorcze, dla grup pracowników i dla poszczególnych pracowników
- raporty systemu kontroli dostępu, możliwość eksportu wyników obliczeń do programów kadrowo-płacowych
- możliwość rozliczania i planowania czasu pracy przez internet
- blokowanie rozliczonych okresów przed niepowołanymi zmianami
- współpracuje z programami kadrowo-płacowymi: simple, symfonia, teta, macrosoft, cdn optima, cdn xl, polski system kadrowo-płacowy, r2 płatnik itd.

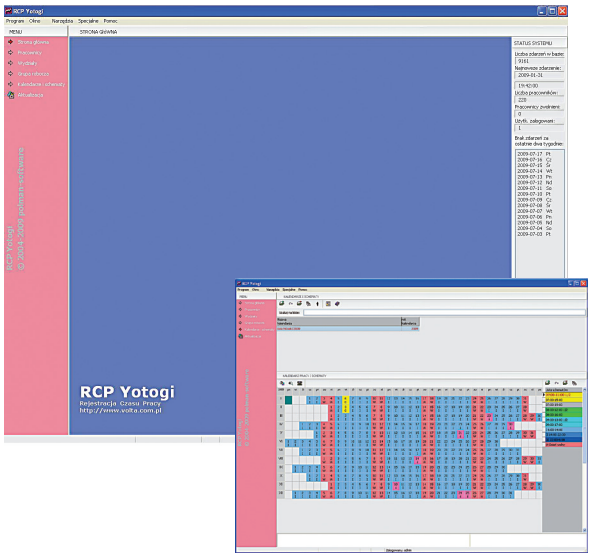

YAK1A AUTONOMICZNY KONTROLER JEDNEGO PRZEJŚCIA



- autonomiczny kontroler z wbudowaną głowicą czytającą karty i klawiaturą
- zasięg odczytu do 15cm
- 1000 użytkowników
- możliwość podłączenia dodatkowego czytnika
- identyfikacja PIN/PIN+karta/karta,
- tamper zapobiegający oderwaniu od podłoża
- obudowa z ABS-u
- pobór prądu 120mA@12V DC
- zasilanie 12V DC
- wymiary (dł. x szer. x gł.): 109x87x32mm

YAC511



Typ produktu	zewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych
Zasięg odczytu	zasięg odczytu kart do 15cm
Właściwości	współpraca z kartami formatu UNIQUE, interfejs WIEGAND26
Inne funkcje	trzy wskaźniki LED oraz Buzzer
Wykonanie	obudowa ABS w kolorze czarnym

YAC513/YAC513W44/YAC513MF/YAC513MFW44



Typ produktu	zewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych
Zasięg odczytu	zasięg odczytu kart do 15cm
Właściwości	współpraca z kartami formatu UNIQUE(YAC513, YAC513W44), Mifare (YAC513MF, YAC513MFW44), interfejs WIEGAND26 / WIEGAND44 (W44)
Wykonanie	obudowa ABS w kolorze srebrnym

YAC514/YAC514W44



Typ produktu	Zewnętrzny czytnik kart zbliżeniowych
Zasieg odczytu	zasięg odczytu kart do 15cm
Właściwości	współpraca z kartami formatu UNIQUE, interfejs WIEGAND26 / WIEGAND44 (W44)
Wykonanie	obudowa ABS w kolorze szaro-czarnym

YAC511ADM/YAC511ADMMF



Podstawowe parametry:

- czytnik administracyjny kart Unique (YAC511ADM), Mifare (YAC511ADMMF)
- współpraca z systemem kontroli dostępu Yotogi
- komunikacja przez port COM
- zasilanie z portu USB

Identyfikatory, akcesoria, zwory, przyciski

IDENTYFIKATORY

AKCESORIA

URZĄDZENIA WYKONAWCZE

PRZYCISKI

IDENTYFIKATORY ZBLIŻENIOWE

- karty i breloki zbliżeniowe
- format Unique 125kHz (PRKARTA, PRKARTAISO, PRKARTALR, PRBRELOKG, PRBRELOKCH)
- format Mifare 13,56MHZ (PRKARTAMF)
- możliwość nadruku (PRKARTAISO, PRKARTAMF)
- zasięg większy o około 80% od standardowych rozwiązań (PRKARTALR)
- z elementami chromowanymi (PRBRELOKCH)

PRKARTAISO/PRKARTAMF

PRKARTA/PRKARTALR


PRBRELOKG


PRBRELOKCH

AKCESORIA DO KART

- etui do kart
- poliwinylowe (miękkie)
- bezbarwne


ETSV


ETSH


YOYOW

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE

Nazwa	Zrywalność	Dioda LED	Zasilanie DC	Elektromagnes dł x sz x gr [mm]	Jarzmo dł x sz x gr [mm]	Dostępne uchwyty montażowe		
						typ L	typ Z	typ U
Drzwi jednoskrzydłowe								
ZW300	135kg	-	12V	170x35x21	133x33x11	TL300	TZ300	TU300
ZW350R	180kg	TAK	12/24V	183x36x21	130x33x9	TL350	TZ350	TU350
ZW600	270kg	-	12/24V	250x42x25	180x38x11	TL600	TZ600	TU600
ZW600R	270kg	TAK	12/24V	250x42x25	180x38x11	TL600	TZ600	TU600
ZW800R	350kg	TAK	12/24V	285x49x29	190x45x12	TL800	TZ800	TU800
ZW1200	540kg	-	12/24V	266x67x39	185x61x16	TL1200	TZ1200	TU1200
ZW1200R	540kg	TAK	12/24V	266x67x39	185x61x16	TL1200	TZ1200	TU1200
Drzwi dwuskrzydłowe								
ZW350DR	2x180kg	TAK	12/24V	366x36x21	130x33x9	TL350	TZ350	TU350
ZW800DR	2x350kg	TAK	12/24V	570x49x29	190x45x12	TL800	TZ800	TU800


Zwora pojedyncza


Uchwyt typu Z


Uchwyt typu U


Uchwyt typu L


Zwora podwójna

PRZYCISKI I PUSZKI

Nazwa	Opis	Materiał	Styki	Obciążalność styków	Kolor	Wymiary dł x sz x gr [mm]
PW2	przycisk wyjścia	ABS	NO	1A/12V DC	biały	86x86x20
PW2P	puszka do montażu natynkowego przycisku PW2	ABS	-	-	biały	86x86x30
PW4	przycisk wyjścia	stal polerowana	NO/NC	3A/36V DC	srebrny	86x86x22
PW4P	puszka do montażu natynkowego przycisku PW4	stal polerowana	-	-	srebrny	86x86x25
PW3	przycisk wyjścia	stal polerowana	NO	3A/36V DC	srebrny	86x28x20
APWK	awaryjny przycisk wyjścia, resetowalny za pomocą kluczyka	ABS		2A/30V DC	zielony	87.5x87.5x56.5



APWK


PW4P

PW4


PW3



PW2P

PW2

Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02 - 230 Warszawa, tel. 22 572 90 20, 22 331 33 00, volta@volta.com.pl

Oddział w Bydgoszczy, ul. Łęczycka 49, 85-737 Bydgoszcz, tel. 52 515 60 31, bydgoszcz@volta.com.pl, **Oddział w Gdańsku,** ul. Piastowska 89, 80 - 363 Gdańsk, tel. 58 511 02 91, gdansk@volta.com.pl, **Oddział w Katowicach**, ul. Karłowicza 11-13, 40 - 145 Katowice, tel. 32 730 22 03,katowice@volta.com.pl, **Oddział w Krakowie**, ul. Myślenicka 40, 30 - 610 Kraków, tel. 12 650 20 01, krakow@volta.com.pl, **Oddział w Lublinie**, ul. Towarowa 5, 20-205 Lublin, tel. 81 747 98 70, lublin@volta.com.pl, **Oddział w Łodzi**, ul. Niciarniana 2/6, 90 - 208 Łódź, tel. 42 678 12 41, lodz@volta.com.pl, **Oddział w Poznaniu,** ul. Głuchowska 1, 60 - 101 Poznań, tel. 61 830 64 14, poznan@volta.com.pl, **Oddział w Rzeszowie,** Al. Niepodległości 3, 35 - 303 Rzeszów, tel. 17 865 45 87, rzeszow@volta.com.pl, **Oddział w Szczecinie,** ul. Madalińskiego 8, 70 - 101 Szczecin, tel. 91 482 08 30, szczecin@volta.com.pl, **Oddział w Warszawie,** ul. Jutrzenki 94, 02 - 230 Warszawa, tel. 22 572 90 21, sprzedaz@volta.com.pl, warszawa@volta.com.pl, **Oddział II w Warszawie,** ul. Okrąg 4, 00-423 Warszawa, tel. 22 628 09 30, warszawa2@volta.com.pl. **Oddział we Wrocławiu,** ul. Długa 68D, 53 - 633 Wrocław, tel. 71 349 24 89, wroclaw@volta.com.pl

www.volta.com.pl