Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. *This printed copy is for information only and is subject to alteration.*

Dauerleuchte
Permanent Beacon
89X #00 00

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.com

Elektrische Daten:
electrical specification

Betriebsspannung: U_{nenn} = 12 bis 240V AC/DC
operating voltage *U_{nenn} = 12 to 240V AC/DC*
GlühLampe: E27 max. 25W
bulb

Glühlampe nicht im Lieferumfang enthalten.
bulb not included in assembly

Bestell-Nr.:
order no.:

890 #00 00	*12 - 240V AC/DC*	
895 #00 00	*12 - 240V AC/DC*	mit volltransparenter Kalotte *with transparent dome*

\# 1 = rot 2 = grün 3 = gelb 4 = klar 5 = blau
 # 1 = red 2 = green 3 =yellow 4 = clear 5 = blue

Zubehör:
accessories

975 890 02	zusätzlicher Reflektor *additional reflector*
975 890 25	Verbindungsbuchse *connecting grommet*
975 890 33	Montagebügel 1-stufig *fixing bow 1-tier*
975 890 34	Montagebügel 2-stufig *fixing bow 2-tier*
975 890 35	Montagebügel 3-stufig *fixing bow 3-tier*
975.890.37	Montagebügel 4-stufig *fixing bow 4-tier*
955 890 68	E27 Glühlampe 230V AC/DC 25W *E27 Bulb 230V AC/DC 25W*
955 890 67	E27 Glühlampe 115VAC 25W *E27 Bulb 115VAC 25W*
955 890 55	E27 Glühlampe 24V AC/DC 25W *E27 Bulb 24V AC/DC 25W*

Mechanische Daten:
mechanical specification

Material Gehäuse: ABS, grau
housing material *ABS, grey*
Material Kalotte: Polycarbonat
dome material *Polycarbonate*
Material Linse: Polycarbonat
lens material Polycarbonate
Lampenfassung: E27
socket
Kabelabgang: M20x1,5 ∅ 6-12mm oben oder unten, rückseitig Gummitülle
cable outlet *M20x1,5 ∅6-12mm from top or base with rubber bushing*
Temperatur: -30° ... +50 °C
temperature
Schutzart: IP 65 in montiertem Zustand
protection rating *IP 65 when mounted*
Befestigung: Boden-, Bügelmontage
fixing *base-, bracket mounting*
Anschluss: schraubloser Klemmanschluss
connection *screw free clamp mechanism*

Vorschriften: Die zutreffenden EG-Richtlinien werden erfüllt
regulations *conforms to current EU regulation*


Lieferumfang:
assembly

1 Stk	Signalleuchte *signal beacon*
1 Stk	Fassung *socket*
1 Stk	Verschraubung M20x1.5 *cable gland M20x1.5*
1 Stk	Gummitülle *rubber bushing*

	Angelegt *created*	**Bearbeitet** *edited*	**Geprüft** *checked*	**Freigegeben** *approved*	**Datenblatt-Nr.** *data sheet no.*
Name *name*	Matwe	JBE	Stu	Hö	**312.890.003-01**
Datum *date*	12.09.02	18.06.13	18.06.13	18.06.13	**Seite 1 - 2** *page 1 - 2*

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. *This printed copy is for information only and is subject to alternation.*

Dauerleuchte 890
perm. beacon 890

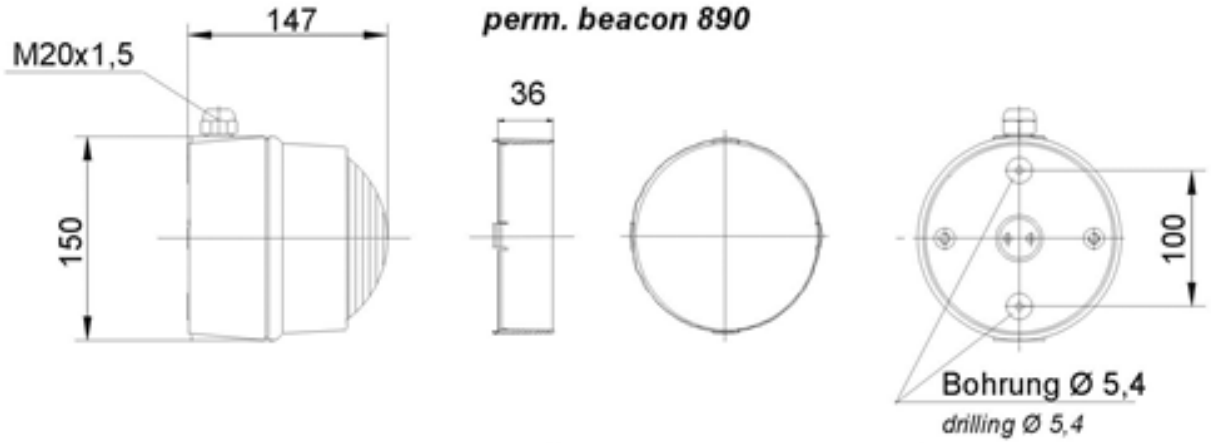

Dauerleuchte 895 mit volltransparenter Kalotte
perm. beacon with transparent dome

