KTT35H35 Kątownik

3,0 Grubość blachy: 3,0 mm

Informacje

ZASTOSOWANIE
Elementy wsporcze instalacji szaf elektrycznych, regałów, stojaków i ram.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna do 3m
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga! Na duże zamówienie, możliwość wykonania dowolnych odcinków do 3 m a dla KTT35H35 do 6m



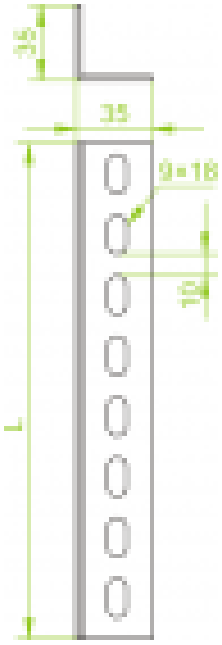

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Wysokość H (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt. / m. b.)
KTT35H35/2	621020	35	35	2 000	2,26	10 / 20
KTT35H35/3	621030	35	35	3 000	3,38	10 / 30
KTT35H35/6	621060	35	35	6 000	6,76	1 / 6


BAKS