KONTAKT simon

SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD



RAMKI Simon Basic NEOS



MODUŁY Simon Basic



RAMKI Simon Basic
STANDARD

102 **LINIA SZKŁO**
103 **LINIA DREWNO**
104 **LINIA METAL**
105 **LINIA KAMIEŃ**



KONTAKT simon

SIMON BASIC NEOS TO POŁĄCZENIE JEDNEJ Z NAJBARDZIEJ FUNKCJONALNYCH SERII OSPRZĘTU NA RYNKU SIMON BASIC Z NOWOCZESNYM WZORNICTWEM I BOGATĄ KOLORYSTYKĄ. ŁĄCZĄC KOLORY MODUŁÓW I RAMEK, OTRZYMUJEMY ZESTAWIENIA NOWOCZESNE, ALE TAKŻE STONOWANE I ELEGANCKIE. SIMON BASIC NEOS TO 15 KOLORÓW RAMEK I 7 KOLORÓW MODUŁÓW. BIAŁE ŁĄCZNIKI ORAZ GNIAZDKA, WYBRANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW, DOSKONALE SPEŁNIŁY SWOJĄ FUNKCJĘ. W MIESZKANIU W STYLU SKANDYNAWSKIM, ZMIENIANE DODATKI CZĘSTO DECYDUJĄ O DOMINUJĄCYM KOLORZE WNĘTRZA.










Simon Basic
NEOS

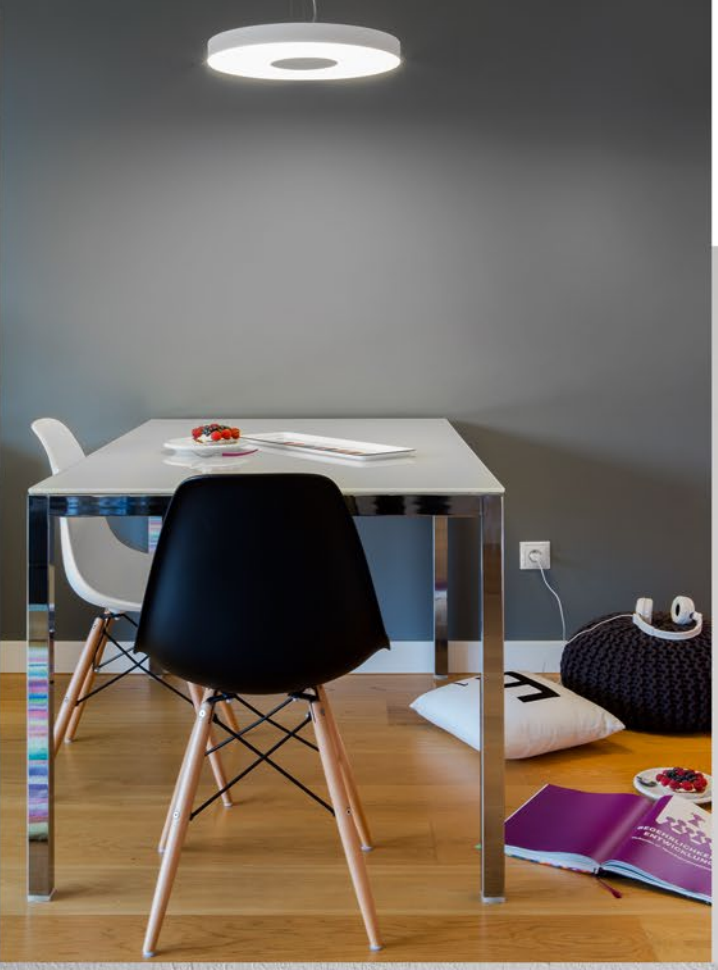









KONTAKT simon

FUNKCJONALNOŚĆ I KLASYCZNY WYGLĄD TO CHARAKTERYSTYCZNE CECHY SERII **SIMON BASIC MODUŁ**, KTÓRA SPRAWDZI SIĘ W KAŻDEJ, NAWET NIETYPOWEJ ARANŻACJI. KOLEKCJA POZWALA NA DUŻĄ SWOBODĘ ZESTAWIEŃ. OGRANICZONA, ALE ELEGANCKA PALETA KOLORYSTYCZNA UMOŻLIWIA SUBTELNE WKOMPONOWANIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD W PROJEKT MIESZKANIA, LOKALU, SALONU CZY BIURA… SERIA ZAWIERA RAMKI POJEDYNCZE I WIELOKROTNE (AŻ DO PIĘCIOKROTNYCH), KTÓRE MOŻNA MONTOWAĆ ZARÓWNO POZIOMO, JAK I PIONOWO. FUNKCJONALNE ELEMENTY SERII **SIMON BASIC MODUŁ** OKAZAŁY SIĘ IDEALNYM ROZWIĄZANIEM DLA WŁAŚCICIELI OGROMNEJ UŻYTKOWEJ PRZESTRZENI PRZY KOTULIŃSKIEGO 6, URZĄDZONEJ – CO CIEKAWE – W ZREWITALIZOWANYCH PRZYPAŁACOWYCH ZABUDOWANIACH DLA SŁUŻBY SPRZED 300 LAT.









Simon Basic
STANDARD









RAMKI Simon Basic NEOS

Kolor ramki: biały
Kolor modułu: biały



Kolor ramki: beżowy
Kolor modułu: beżowy



Kolor ramki: stal inox
Kolor modułu: stal inox



Kolor ramki: satynowy
Kolor modułu: satynowy



Kolor ramki: srebrny mat
Kolor modułu: srebrny mat



Kolor ramki: grafit mat
Kolor modułu: grafit mat



Kolor ramki: czekoladowy
Kolor modułu: czekoladowy



Kolor ramki: miętowy
Kolor modułu: biały



Kolor ramki: rubinowy
Kolor modułu: biały



Kolor ramki: słoneczny
Kolor modułu: biały



Kolor ramki: lawendowy
Kolor modułu: biały



Kolor ramki: limonkowy
Kolor modułu: biały



Kolor ramki: dębowy
Kolor modułu: satynowy



Kolor ramki: mahoniowy
Kolor modułu: srebrny mat



Księżycowa lawa
DRN1/74



RAMKI Simon Basic STANDARD

Kolor ramki: biały
Kolor modułu: biały



Kolor ramki: beżowy
Kolor modułu: beżowy



Kolor ramki: stal inox
Kolor modułu: stal inox



Kolor ramki: satynowy
Kolor modułu: satynowy



Kolor ramki: stal inox
Kolor modułu: biały



Kolor ramki: satynowy
Kolor modułu: biały



Kolor ramki: stal inox
Kolor modułu: grafit mat



Kolor ramki: biały
Kolor modułu: srebrny mat




KONTAKT simon

SERIE ŁĄCZNIKÓW I GNIAZD ZALETY TECHNICZNE



Bezpieczne gniazda
gniazda z przesłonami otworów prądowych, chronią dzieci przed ryzykiem porażenia prądem elektrycznym.



Ramki wielokrotne
przeznaczone są do układu pionowego i poziomego.




Gniazdo podwójne modułowe
do ramek wielokrotnych pozwala stworzyć zestaw zasilający 10 gniazd w jednej ramce 5-krotnej.





4 kolory ramek Simon Basic Standard w tym dwa metalizowane
Biały, bezowy, stal inox, satynowy.

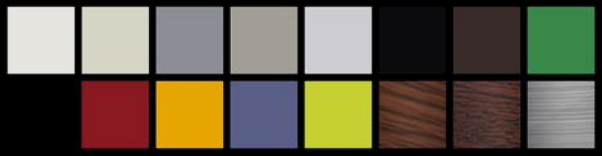

Simon Basic Neos
15 kolorów ramek, 7 kolorów klawiszy/pokryw.



Wypustki bazujące metalowego mostka
pomagają w zachowaniu pionu lub poziomu zestawów wielokrotnych, a także ułatwiają zamocowanie modułów w ramkach wielokrotnych.



Metalowe mocowanie ramki
do mostka dociska ją do ściany ukrywając niedoskonałości montażowe puszek instalacyjnych, a także zapewniają szybki i pewny montaż.



Gniazdo podwójne
wyposażone w przesłonę szyn prądowych – minimalizuje niebezpieczeństwo porażenia prądem nawet po zdjęciu pokrywy gniazda.



Adapter Basic Moduł K45
umożliwia zamocowanie w ramkach serii Basic Moduł standardu 45 x 45 mm, np. gniazd, łączników, plakietek multimedialnych Simon Connect oraz elementów teleinformatycznych czołowych producentów okablowania strukturalnego.

SCHEMAT KOMPLETACJI PRODUKTÓW

ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI



moduł łącznika
lub przycisku

+



ramka

ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI PODŚWIETLANE



moduł łącznika lub
przycisku

+



ramka



Opcjonalny kondensator WKSL do żarówek energooszczędnych. W instalacji z łącznikiem podświetlanym eliminuje zjawisko migania (rozbłysków) żarówki energooszczędnej po jej wyłączeniu. Kondensator WKSL należy podłączyć równolegle do kostki przyłączeniowej lampy z żarówkami energooszczędnymi.

ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI JEDNOKLAWISZOWE IP44 (BRYZGOSZCZELNE)

uszczelka ramki IP44
do łączników i gniazd
(sprzedawana w komplecie
z ramką IP44)

+



moduł łącznika
lub przycisku

+



ramka bryzgoszczelna IP44

ŁĄCZNIKI I PRZYCISKI DWUKLAWISZOWE IP44 (BRYZGOSZCZELNE)

uszczelka ramki IP44
do łączników i gniazd
(sprzedawana w komplecie
z ramką IP44)

+



moduł łącznika
dwuklawiszowego

+



ramka bryzgoszczelna IP44

+



uszczelka
NU1W

GNIAZDA WTYCZKOWE



moduł gniazda
wtyczkowego

+



ramka

GNIAZDA WTYCZKOWE IP44 (BRYZGOSZCZELNE)

uszczelka ramki IP44 do łączników i gniazd (sprzedawana w komplecie z ramką IP44)

+



moduł łącznika lub przycisku

+



ramka bryzgoszczelna IP44

GNIAZDA TELEFONICZNE, KOMPUTEROWE LUB MIESZANE



moduł gniazda telefonicznego, komputerowego lub mieszanego

+



ramka

PRODUKTY ELEKTRONICZNE



moduł produktu elektronicznego

+



ramka

PRODUKTY MOCOWANE W PUSZCE NATYNKOWEJ PŁYTKIEJ



na 1 produkt



na 2 produkty



na 3 produkty

+



skompletowany produkt

PRODUKTY MOCOWANE W PUSZCE NATYNKOWEJ GŁĘBOKIEJ PSC (w komplecie 2 elementy)



1 produkt: 1 × PSC

2 produkty: 1 × PSC + 1 × PSH

3 produkty: 1 × PSC + 2 × PSH



4 produkty: 1 × PSC + 3 × PSH

5 produktów: 1 × PSC + 4 × PSH

+



nakładka ozdobna

Biały	Beżowy	Stal Inox	NOWOŚĆ Grafit matowy	Satynowy	NOWOŚĆ Srebrny Mat	NOWOŚĆ Czekoladowy
11	12	21	28	29	43	47


Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE IP20 I IP44*



BMW1.01/..	Łącznik jednobiegunowy (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
BMW1A.01/..	Łącznik jednobiegunowy (moduł), 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10

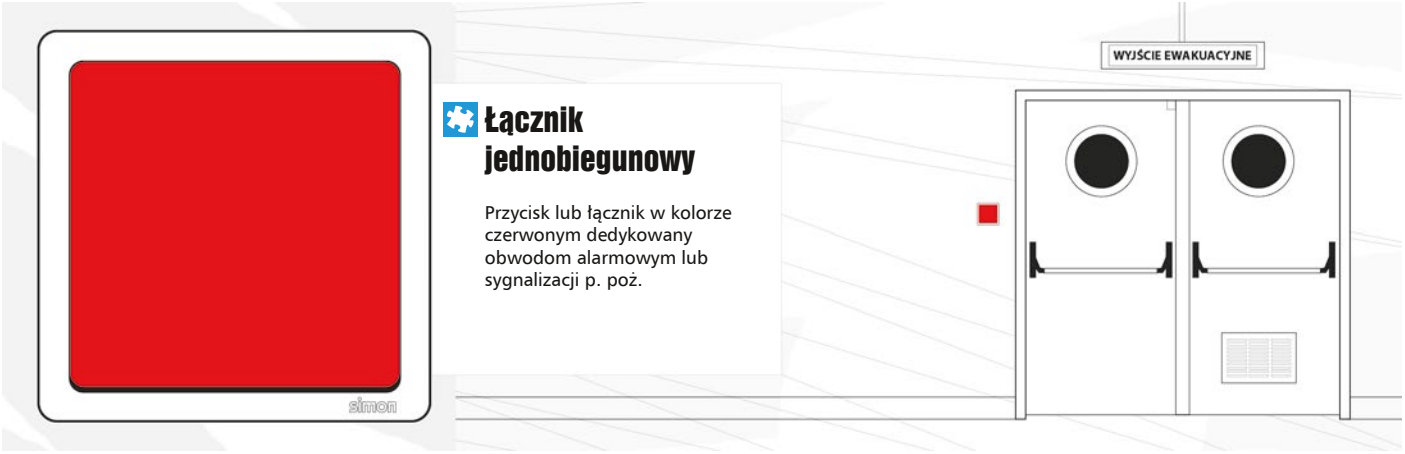

Łącznik jednobiegunowy

Przycisk lub łącznik w kolorze czerwonym dedykowany obwodom alarmowym lub sygnalizacji p. poż.




BMW1.01/22	Łącznik jednobiegunowy (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe, kolor czerwony.	10



BMW1L.01/..	Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
BMW1ZL.01/..	Łącznik jednobiegunowy z sygnalizacją załączenia (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



BMW5.01/..	Łącznik świecznikowy (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.**	10
BMW5A.01/..	Łącznik świecznikowy (moduł), 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.**	10
BMW5L.01/..	Łącznik świecznikowy z podświetleniem (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



BMW5.01/22	Łącznik świecznikowy (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe, kolor czerwony.**	10
BMW5.01/33 NOWOŚĆ	Łącznik świecznikowy (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe, kolor zielony.**	10


* Wykonanie IP44 po zastosowaniu ramek BMR1B lub BMR2B (str. 195, 196).
** Wykonanie IP44 po zastosowaniu dodatkowej uszczelki pod klawisze NU1W (patrz akcesoria str. 198).

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru


Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym




BMW6.01/..	Łącznik schodowy (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
BMW6A.01/..	Łącznik schodowy (moduł), 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



BMW6.01/22	Łącznik schodowy (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe, kolor czerwony.	10





BMW6L.01/..	Łącznik schodowy z podświetleniem (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10

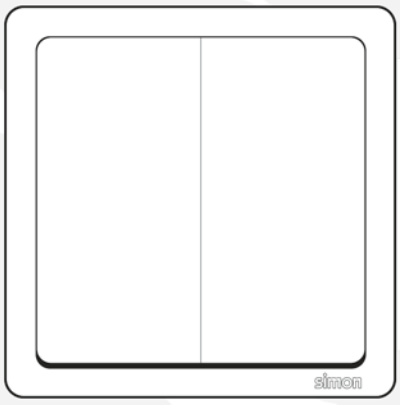


Łącznik schodowy podwójny

Jeden łącznik zamiast dwóch zajmuje mniej miejsca. Do zastosowania np. na półpiętrze skąd poszczególnym klawiszem włącza się/wyłącza oświetlenie w górnej lub dolnej części schodów.

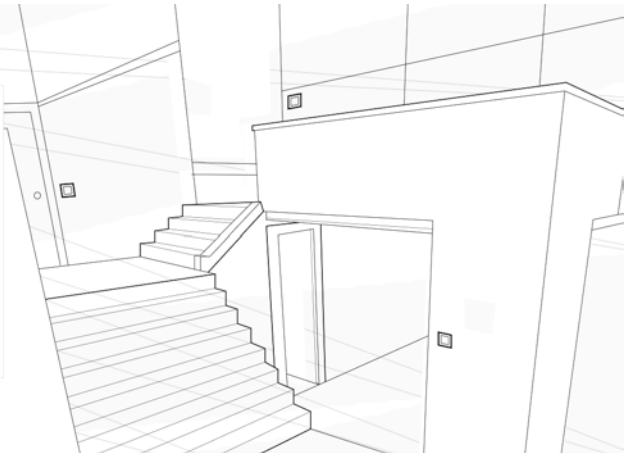



BMW6/2.01/..	Łącznik schodowy podwójny, (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.**	10
BMW6/2L.01/..	Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



BMW7.01/..	Łącznik krzyżowy (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.	10

* Wykonanie IP44 po zastosowaniu ramek BMR1B lub BMR2B (str. 195, 196).
** Wykonanie IP44 po zastosowaniu dodatkowej uszczelki pod klawisze NU1W (patrz akcesoria str. 198).

Biały	Beżowy	Stal Inox	NOWOŚĆ Grafit matowy	Satynowy	NOWOŚĆ Srebrny Mat	NOWOŚĆ Czekoladowy
11	12	21	28	29	43	47

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



BMW7L.01/.. Łącznik krzyżowy z podświetleniem (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10



BMD1.01/.. Przycisk dzwonek (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

BMD1A.01/.. Przycisk dzwonek (moduł), 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10




BMD1L.01/.. Przycisk dzwonek z podświetleniem (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10




BMS1.01/.. Przycisk światło (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

BMS1A.01/.. Przycisk światło (moduł), 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10




BMS1.01/22 Przycisk światło (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe, kolor czerwony. 10



BMS1L.01/.. Przycisk światło z podświetleniem (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

BMS1L24V.01/.. NOWOŚĆ Przycisk światło z podświetleniem na 24V (moduł), 10AX, 24 V~, zaciski śrubowe. 10




BMP1.01/.. Przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

* Wykonanie IP44 po zastosowaniu ramek BMR1B lub BMR2B (str. 195, 196).
** Wykonanie IP44 po zastosowaniu dodatkowej uszczelki pod klawisze NU1W (patrz akcesoria str. 198).

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



BMP1L.01/..

Przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu z podświetleniem (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10



BMP2.01/..

Przycisk podwójny zwierny, dwuobwodowy: 2 wejścia, 2 wyjścia (moduł) 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe.** 10



Przycisk pojedynczy rozwierny

Dzięki przyciskom rozwiernym przerywany jest obwód stale przewodzący napięcie np. w instalacjach wykorzystujących elektromagnesy.



BMPR1.01/..

Przycisk pojedynczy rozwierny bez piktogramu (moduł) 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10



BMZ1.01/..

Przycisk żaluzjowy (moduł), 10 A, 250 V~, zaciski śrubowe.** 10

BMWZ1.01/..

Łącznik żaluzjowy (moduł), 10 A, 250 V~, zaciski śrubowe.** 10



BMW2.01/..

Łącznik dwubiegunowy (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

BMW2A.01/..

Łącznik dwubiegunowy (moduł), 16 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. 10

* Wykonanie IP44 po zastosowaniu ramek BMR1B lub BMR2B (str. 195, 196).
** Wykonanie IP44 po zastosowaniu dodatkowej uszczelki pod klawisze NU1W (patrz akcesoria str. 198).


Biały	Beżowy	Stal Inox	NOWOŚĆ Grafit matowy	Satynowy	NOWOŚĆ Srebrny Mat	NOWOŚĆ Czekoladowy
11	12	21	28	29	43	47

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



BMW2.01/22 — Łącznik dwubiegunowy (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe, kolor czerwony. — 10



BMW2.01/33 — Łącznik dwubiegunowy (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe, kolor zielony. — 10



BMW2L.01/.. — Łącznik dwubiegunowy z podświetleniem (moduł), 10 AX, 250 V~, zaciski śrubowe. — 10

ŁĄCZNIKI INSTALACYJNE IP20



BMWH1.02/.. — Łącznik hotelowy pojedynczy z podświetleniem, I_{max} 10 (2) A. Montaż do puszki na wkręty. — 10

BMWH2.02/.. — Łącznik hotelowy podwójny z podświetleniem, I_{max} 2 × 10 (2) A. Montaż do puszki na wkręty. — 10



BMW1K.01/.. — Łącznik jednobiegunowy z kluczem, 2 pozycyjny, „0-I" styk N/O. Możliwość wyjęcia klucza w każdej pozycji. — 20

BMP1K.01/.. — Łącznik chwilowy jednobiegunowy z kluczem, 2 pozycyjny, „0-I" styk N/O. Możliwość wyjęcia klucza tylko w pozycji 0. — 20

BMWZK.01/.. — Łącznik żaluzjowy z kluczem, 3 pozycyjny, „I-0-II" 2 styki N/O. Możliwość wyjęcia klucza w każdej pozycji. — 20

BMPZK.01/.. — Łącznik chwilowy żaluzjowy z kluczem, 3 pozycyjny, „I-0-II" 2 styki N/O. Możliwość wyjęcia klucza tylko w pozycji 0. — 20

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

GNIAZDA WTYCZKOWE



BMGZ2M.01/..	Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem (moduł), Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
BMGZ2Mz.01/..	Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem (moduł), z przesłonami torów prądowych, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



BMG2M.01/..	Gniazdo wtyczkowe podwójne bez uziemienia (moduł), Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
BMG2Mz.01/..	Gniazdo wtyczkowe podwójne bez uziemienia (moduł), z przesłonami torów prądowych, Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



BMGZ2/.. NOWOŚĆ	Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem kompletne Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Brak możliwości zamontowania w ramkach wielokrotnych.	10
BMGZ2z/.. NOWOŚĆ	Gniazdo wtyczkowe podwójne z uziemieniem kompletne z przesłonami torów prądowych Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Brak możliwości zamontowania w ramkach wielokrotnych	10



BMG2/.. NOWOŚĆ	Gniazdo wtyczkowe podwójne bez uziemienia kompletne Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Brak możliwości zamontowania w ramkach wielokrotnych.	10
BMG2z/.. NOWOŚĆ	Gniazdo wtyczkowe podwójne bez uziemienia kompletne z przesłonami torów prądowych Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Brak możliwości zamontowania w ramkach wielokrotnych.	



BMGZ1.01/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
BMGZ1z.01/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem (moduł), z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
BMGZ1c.01/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem (moduł) 16 A, 250 V~, szybkozłącza.	10
BMGZ1cz.01/..	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem (moduł), 16 A, 250 V~, z przesłonami torów prądowych, szybkozłącza.	10



BMGZD.01/22	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe, kolor czerwony.	10
BMGZ1z.01/22	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem z przesłonami torów prądowych (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe, kolor czerwony.	

Biały	Beżowy	Stal Inox	NOWOŚĆ Grafit matowy	Satynowy	NOWOŚĆ Srebrny Mat	NOWOŚĆ Czekoladowy
11	12	21	28	29	43	47

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



BMGZ1z.01/33	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem (moduł), z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe, kolor zielony.	10



BMG1.01/..	Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
BMG1z.01/..	Gniazdo wtyczkowe bez uziemienia (moduł), z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



BMGZ1B.01/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, (moduł), bryzgoszczelne IP44, TYLKO KLAPKA BIAŁA I BEZOWA, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Bryzgoszczelność IP44 przy zastosowaniu ramek: 1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/.. lub 2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki – odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.	10
BMGZ1Bz.01/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, (moduł), z przesłonami torów prądowych, bryzgoszczelne IP44, TYLKO KLAPKA BIAŁA I BEZOWA, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Bryzgoszczelność IP44 przy zastosowaniu ramek: 1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/.. lub 2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki – odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.	10



BMGZ1B.01/..a	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, bryzgoszczelne IP44 (moduł), klapka transparentna, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Bryzgoszczelność IP44 przy zastosowaniu ramek: 1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/.. lub 2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki – odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.	10
BMGZ1Bz.01/..a	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych, bryzgoszczelne IP44 (moduł), klapka transparentna, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Bryzgoszczelność IP44 przy zastosowaniu ramek: 1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/.. lub 2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki – odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.	10



BMGZ1Bz.01/22a	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych, bryzgoszczelne IP44 (moduł), kolor czerwony, klapka transparentna, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Bryzgoszczelność IP44 przy zastosowaniu ramek: 1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/.. lub 2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki – odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.	10



BMGZ1Bz.01/33a	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem, z przesłonami torów prądowych, bryzgoszczelne IP44 (moduł), kolor zielony, klapka transparentna, 16 A, 250 V~, zaciski gwintowe. Bryzgoszczelność IP44 przy zastosowaniu ramek: 1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/.. lub 2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki – odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.	10


Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



BMGD1.01/..

Gniazdo wtyczkowe DATA z uziemieniem i kluczem uprawniającym (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. 10



BMGD1.01/22

Gniazdo wtyczkowe DATA z uziemieniem i kluczem uprawniającym (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Kolor czerwony. 10




BMGD1.01/33

Gniazdo wtyczkowe DATA z uziemieniem i kluczem uprawniającym (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Kolor zielony. 10



Gniazdo DATA

Gniazdem DATA w kolorze czerwonym z kluczem zabezpieczającym kończy się specjalny obwód elektryczny, do którego podłączone mogą być tylko uprawnione urządzenia.

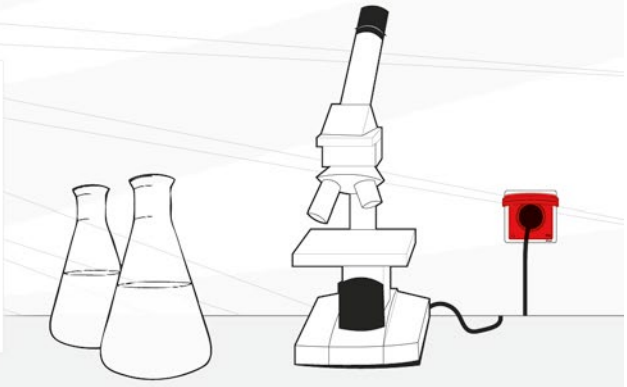



BMGD1B.01/22
NOWOŚĆ

Gniazdo DATA do wersji IP44* z kluczem uprawniającym (moduł) 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. Napis DATA na klapce. Kolor Czerwony. 10
Bryzgoszczelność IP44 przy zastosowaniu ramek:
1. bryzgoszczelnych z uszczelkami: BMR1B/.., BMR2B/.., BMR3B/..
lub
2. BMR1/.., BMR2/.., BMR3/.., BMR4/.., BMR5/.. + dodatkowo uszczelka ramki – odpowiednio: NU1, NU2, NU3, NU4, NU5.



BMGE.02/..

Gniazdo ekwipotencjalne - różnicy potencjałów (moduł). 10
Podłączanie - zaciski śrubowe: 2.5, 4, 6 mm².

Biały	Beżowy	Stal Inox	NOWOŚĆ Grafit matowy	Satynowy	NOWOŚĆ Srebrny Mat	NOWOŚĆ Czekoladowy
11	12	21	28	29	43	47

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



BMGSz1.01/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem Schuko (moduł), 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10
BMGSz1z.01/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem Schuko (moduł), z przesłonami torów prądowych, 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe.	10



BGSZ2/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem Schuko podwójne kompletne Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. ! Brak możliwości zamontowania w ramkach wielokrotnych.	
BGSZ2Z/..	Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem Schuko podwójne kompletne z przesłonami torów prądowych Σ 16 A, 250 V~, zaciski śrubowe. ! Brak możliwości zamontowania w ramkach wielokrotnych.	

GNIAZDA ANTENOWE, GŁOŚNIKOWE I HDMI



BMZAR1/1.01/..	Gniazdo antenowe R-TV końcowe, separowane (moduł). Tłumienie: TV-1.0 dB, R-1.5 dB.	10
BMZAPxx/1.01/..	Gniazdo antenowe R-TV przelotowe (moduł), tłumienie: xx=10, 14, 16, 18, 20, 23 dB.	10
BMZAK10/1.01/..	Gniazdo antenowe R-TV zakończeniowe do gniazd przelotowych (moduł), tłumienie: TV-10 dB, R-11 dB.	10



BMZAR-SAT1.3/1.01/..	Gniazdo antenowe R-TV-SAT końcowe (moduł), tłumienie: SAT, TV i R – 1.5 dB. Może być użyte jako gniazdo zakończeniowe do gniazd przelotowych R-TV-SAT.	10
BMZAR-SAT10/P.01/..	Gniazdo antenowe R-TV-SAT przelotowe (moduł), tłumienie: SAT-8 dB, TV-10 dB, R-12 dB.	10



BMZAR+SAT3.1-P2.01/..	Gniazdo antenowe satelitarne podwójne końcowe SAT-SAT-RTV, (moduł). Tłumienie: SAT1-0.5 dB, SAT2-1.5 dB, RTV-0.5 dB. Częstotliwości dla wejścia: SAT: 5-2400 MHz, RTV: 5-862MHz.	10



BMAD.01/..	Gniazdo antenowe R-TV-DATA (moduł). Tłumienie: DATA-3 dB, TV-10 dB, R-14 dB. Częstotliwość dla wejścia 5–862 MHz.	10

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



BMAK3.01/..

Gniazdo antenowe pojedyncze końcowe (moduł). (zastąpiło BMAK1.01/..). Do instalacji indywidualnych. 10



BMAD1.01/..

Gniazdo antenowe DATA-TV. Dwa porty wyjściowe typu „F" (moduł). Tłumienie: DATA -4 dB, TV-5 dB. Częstotliwość dla wejścia 5–1000 MHz.



BMAF1.01/11
NOWOŚĆ

Gniazdo antenowe typu „F" pojedyncze (moduł). Do instalacji indywidualnych.



BMAF2.01/11
NOWOŚĆ

Gniazdo antenowe typu „F" podwójne (moduł). Do instalacji indywidualnych.



BMAFRJ45.01/11
NOWOŚĆ

Gniazdo antenowe typu „F" + RJ45 kat.6 (moduł).



BMGL31.01/..

Gniazdo głośnikowe 1-krotne z polem opisowym (moduł). Do podłączenia 1 kolumny głośnikowej. Przekrój przewodów dla wejścia i wyjścia 2,5 mm². Mocowanie gniazda na łapki i wkręty. 10

Biały	Beżowy	Stal Inox	NOWOŚĆ Grafit matowy	Satynowy	NOWOŚĆ Srebrny Mat	NOWOŚĆ Czekoladowy
11	12	21	28	29	43	47

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



Gniazdo głośnikowe 4-krotne

Dzięki gniazdom głośnikowym nawet najbardziej oddalone głośniki można podłączyd do układanej w ścianie instalacji głośnikowej.



BMGL3.01/..

Gniazdo głośnikowe 2-krotne z polem opisowym (moduł). Do podłączenia 2 kolumn głośnikowych. Przekrój przewodów dla wejścia i wyjścia 2,5 mm². Mocowanie gniazda na łapki i wkręty. 10



BMGL34.01/..
NOWOŚĆ

Gniazdo głośnikowe 4-krotne z polem opisowym (moduł). Do podłączenia 4 kolumn głośnikowych. Przekrój przewodów dla wejścia i wyjścia 2,5 mm². Mocowanie gniazda na łapki i wkręty. 10



BMGL2.02/..

Gniazdo głośnikowe pojedyncze -1 kolumna głośnikowa (moduł). Montaż do puszki na wkręty. Przekrój przewodów dla wyjścia do 6 mm². 10




BMGLP2.02/..

Gniazdo głośnikowe podwójne (moduł). Montaż do puszki na wkręty. 10
* Do wyczerpania zapasów magazynowych.


Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

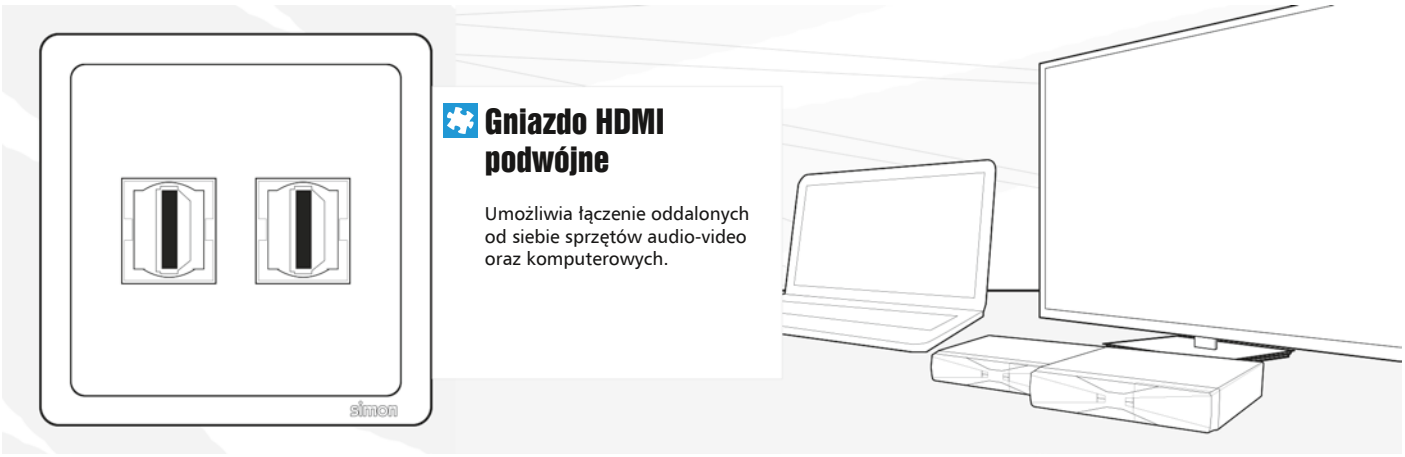


Gniazdo HDMI podwójne

Umożliwia łączenie oddalonych od siebie sprzętów audio-video oraz komputerowych.



BMGHDMI.01/..

Gniazdo HDMI pojedyncze (moduł).



BMGHDMI2.01/..

Gniazdo HDMI podwójne (moduł).



BMGHRJ45.01/..
NOWOŚĆ

Gniazdo HDMI + RJ45 kat.6. (moduł).

GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE



BMTU.01/..

Gniazdo telefoniczne RJ11 uniwersalne pojedyncze (moduł). Montaż na łapki lub wkręty. 10

BMTO.01/..

Gniazdo telefoniczne RJ11 z ochronnikiem przeciwprzepięciowym (moduł). 10



BMTF1.02/..

Gniazdo telefoniczne RJ11 (moduł). Montaż do puszki na wkręty. 10

Biały	Beżowy	Stal Inox	NOWOŚĆ Grafit matowy	Satynowy	NOWOŚĆ Srebrny Mat	NOWOŚĆ Czekoladowy
11	12	21	28	29	43	47

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



BMTF2.02/..

Gniazdo telefoniczne RJ11 podwójne (moduł).
Montaż do puszki na wkręty.

10



BMT1.02/..

Gniazdo telefoniczne RJ12 (moduł).
Montaż do puszki na wkręty.

10



BMT2.02/..

Gniazdo telefoniczne RJ12 podwójne (moduł).
Montaż do puszki na wkręty.

10



BMF51.02/..

Gniazdo komputerowe RJ45 pojedyncze, kategoria 5e (moduł).
Montaż do puszki na wkręty.

10



BMF52.02/..

Gniazdo komputerowe RJ45 podwójne kategoria 5e (moduł).
Montaż do puszki na wkręty.

10



BMF5T.02/..

Gniazdo komputerowe RJ45 kat.5e + telefoniczne RJ11 (moduł).
Montaż do puszki na wkręty.

10

BM5T.02/..
NOWOŚĆ

Gniazdo komputerowe RJ45 kat.5e + telefoniczne RJ12 (moduł).
Montaż do puszki na wkręty.

10




BM61.01/..
NOWOŚĆ

BM61.01/.. Gniazdo komputerowe RJ45, kategoria 6, pojedyncze z przesłoną przeciwkurzową (moduł).
Montaż do puszki na łapki i wkręty. Mocowanie przewodów bez użycia narzędzi lub opcjonalnie za pomocą narzędzia do zaciskania wkładów RJ45, XT100.KEY – str. 40.

10

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



BM61E.01/..
NOWOŚĆ

Gniazdo komputerowe RJ45, kategoria 6, pojedyncze ekranowane z przesłoną przeciwkurzową (moduł).
Montaż do puszki na łapki i wkręty. Mocowanie przewodów bez użycia narzędzi lub opcjonalnie za pomocą narzędzia do zaciskania wkładów RJ45, XT100.KEY – str. 40.


10



BM62.01/..
NOWOŚĆ

Gniazdo komputerowe RJ45, kategoria 6, podwójne z przesłoną przeciwkurzową (moduł).
Montaż do puszki na łapki i wkręty. Mocowanie przewodów bez użycia narzędzi lub opcjonalnie za pomocą narzędzia do zaciskania wkładów RJ45, XT100.KEY – str. 40.

10

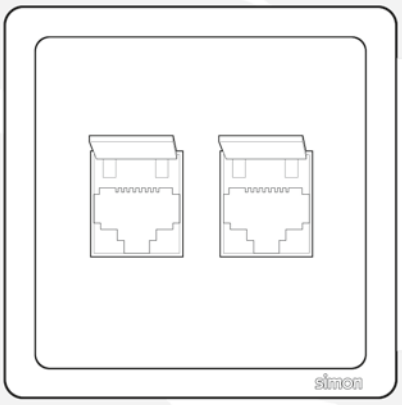

Gniazdo komputerowe RJ45

Przesłony przeciwkurzowe zabezpieczają styki gniazd komputerowych przed zanieczyszczeniem.






BM62E.01/..
NOWOŚĆ

Gniazdo komputerowe RJ45, kategoria 6, podwójne ekranowane z przesłoną przeciwkurzową (moduł).
Montaż do puszki na łapki i wkręty. Mocowanie przewodów bez użycia narzędzi lub opcjonalnie za pomocą narzędzia do zaciskania wkładów RJ45, XT100.KEY – str. 40.

10



BMPT/..

Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone płaska podwójna.
Montaż do puszki na łapki i wkręty.
! Dedykowane wkłady RJ45 poniżej.

10



BMGK1P/..

Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone płaska podwójna.
Montaż do puszki na wkręty.
! Dedykowane wkłady RJ45 poniżej.

10

Biały	Beżowy	Stal Inox	NOWOŚĆ Grafit matowy	Satynowy	NOWOŚĆ Srebrny Mat	NOWOŚĆ Czekoladowy
11	12	21	28	29	43	47

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

	BMGKS2P.01/..	Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone skośna podwójna z polem opisowym. Montaż do puszki na łapki i wkręty. ! Dedykowane wkłady RJ45 poniżej.	10
	BMGKS2P/.. BMGPS2P.02/.. NOWOŚĆ	Pokrywa gniazd teleinformatycznych na Keystone skośna podwójna z polem opisowym. Montaż do puszki na wkręty. ! Dedykowane wkłady RJ45 poniżej. Pokrywa gniazd teleinformatycznych na wkłady RJ typu: PANDUIT, skośna podwójna z polem opisowym. Montaż do puszki na wkręty.	10
	BWB/..	Zaślepka do otworu w pokrywie gniazda komputerowego i telefonicznego.	50

WKŁADY DO GNIAZD TELEFONICZNYCH

	RJ11	Wkład gniazda telefonicznego RJ11. ! W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo.	100
	RJ12	Wkład gniazda telefonicznego RJ12 Leviton.	100

WKŁADY DO GNIAZD KOMPUTEROWYCH

Kategoria 5e – UTP (Nieekranowane)

	CJ545U	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Simon Connect.
	ARJ455e	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. AMP.
	KRJ455e	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Krone, typ HK. ! W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo.
	LRJ455e	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Leviton.

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

	MRJ455e	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e UTP. Molex.

Kategoria 5e – FTP/STP (Ekranowane)

	CJ545FM	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e FTP (ekranowany) Simon Connect. W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo.
	KRJ455ekr	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e STP (ekranowany) Krone, typ HK. W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo.
	LRJ455ekr	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 5e STP (ekranowany) Leviton.

Kategoria 6 – UTP (Nieekranowane)

	CJ645U	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Simon Connect.
	ARJ456	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. AMP
	KRJ456	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Krone, typ KM8. W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo
	LRJ456	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Leviton.
	MRJ456	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 UTP. Molex.

Kategoria 6 – FTP/STP (Ekranowane)

	CJ645FM	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 FTP (ekranowany) Simon Connect. W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo.
	KRJ456ekr	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6 STP (ekranowany) Krone, typ KM8. W pokrywie BMPT/.. łapki ustawić pionowo.
	LRJ456ekr	Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6, STP (ekranowany) Leviton.

Biały	Beżowy	Stal Inox	NOWOŚĆ Grafit matowy	Satynowy	NOWOŚĆ Srebrny Mat	NOWOŚĆ Czekoladowy
11	12	21	28	29	43	47

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

Kategoria 6A – UTP (Nieekranowane)



LRJ456A — Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6A UTP. Leviton.

Kategoria 6A – FTP/STP (Ekranowane)



FRJ456Aekr — Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6a STP (ekranowany) FMT.



LRJ456Aekr — Wkład gniazda komputerowego RJ45 kat. 6a STP (ekranowany) Leviton.

PRODUKTY ELEKTRONICZNE



BMS9T.01/.. — Ściemniacz naciskowo-obrotowy (moduł), 20–500 W, 230 V~. 10

20÷500 W

BMS9V.01/.. — Regulator 1–10 V (moduł). Do załączania i regulacji źródeł światła z zasilaczami sterowanymi 1–10 V. 10

5÷215 W



Łącznik z czujnikiem ruchu

Reagując na ruch włącza oświetlenie oraz wyłącza je po upływie zaprogramowanego czasu, przyczyniając się do oszczędzania energii.





BMCR10P.01/.. — Łącznik z czujnikiem ruchu z przekaźnikiem (moduł) 8(2) A, 230 V~. 10

Wymagana instalacja 3-przewodowa.

maks. 2000 W — maks. 1000 W maks. 450 VA

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



BMCR10T.01/..

Łącznik z czujnikiem ruchu (moduł) 20–500 W.

20÷500 W

10



BMCR11P.01/..

Łącznik z czujnikiem ruchu z przekaźnikiem z zabezpieczeniem przed nieuprawnionym dostępem do elementów sterujących (moduł) 8(2) A, 230 V~. Dedykowany do obiektów użyteczności publicznej.
Wymagana instalacja 3-przewodowa.

maks. 2000 W | maks. 1000 W | maks. 450 VA

10



BMCR11T.01/..

Łącznik z czujnikiem ruchu z zabezpieczeniem przed nieuprawnionym dostępem do elementów sterujących (moduł) 20–500 W. Dedykowany do obiektów użyteczności publicznej.

20÷500 W


10



BMRT10W.02/..


Regulator temperatury z czujnikiem wewnętrznym, 16 A, 230 V~.
Montaż do puszki na wkręty.

10

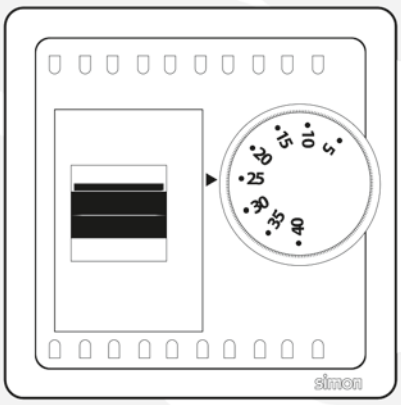

Regulator temperatury

Wraz z sondą wewnętrzną lub zewnętrzną idealnie sprawdza się w instalacjach ogrzewania podłogowego.

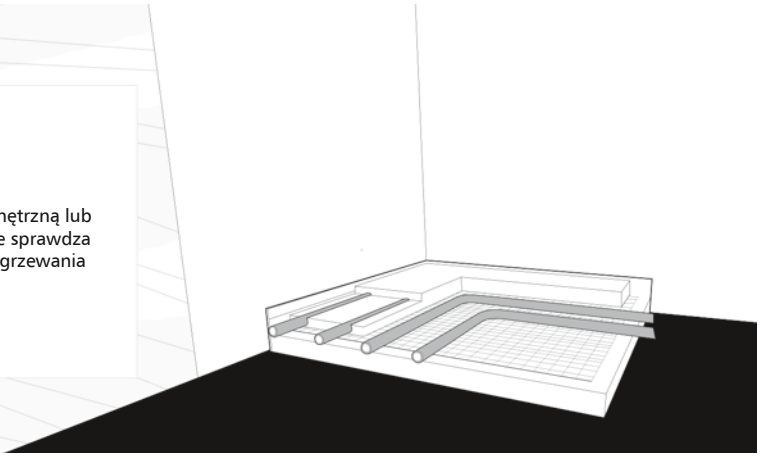



BMRT10Z.02/..

Regulator temperatury z czujnikiem zewnętrznym, 16 A, 230 V~.
Montaż do puszki na wkręty. Wymagany czujnik zewnętrzny (sonda) NTC-03.

10

Biały	Beżowy	Stal Inox	NOWOŚĆ Grafit matowy	Satynowy	NOWOŚĆ Srebrny Mat	NOWOŚĆ Czekoladowy
11	12	21	28	29	43	47


Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym




NTC-03 — Czujnik temperatury zewnętrzny (sonda) do BMRT10Z/.. Długość przewodu 3 m. — 15

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE



BMA45/.. — Adapter (przejściówka) na osprzęt standardu 45 × 45 mm. Montaż do puszki na wkręty. — 10
! Dedykowany do gniazd zasilających i tele-informatycznych Simon Connect str. 450.




BMA45M/.. — Adapter (przejściówka) na osprzęt standardu 45 × 45 mm. Montaż do puszki na łapki i wkręty. — 10
! Dedykowany do gniazd tele-informatycznych Simon Connect str. 456.



BMPS.01/.. — Zaślepka ramki (moduł). Montaż do puszki na łapki i wkręty. — 10

BMP/.. — Zaślepka ramki – mocowanie na zatrzask do ramki. Do modułów wewnętrznych w ramkach wielokrotnych. — 10



BMKW1/22 — Klawisz pojedynczy, kolor czerwony. — 10

BMKW1/33 NOWOŚĆ — Klawisz pojedynczy, kolor zielony. — 10

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



BMKW1L/22	Klawisz pojedynczy z oczkiem do łączników/przycisków z podświetleniem, kolor czerwony.	10
BMKW1L/33	Klawisz pojedynczy z oczkiem do łączników/przycisków z podświetleniem, kolor zielony.	10



BMKWK1/..	Klawisz pojedynczy z piktogramem klucza.	10

RAMKI SIMON BASIC NEOS

Linia klasyczna



BIAŁY

BMRC1/11	Ramka 1-krotna NEOS IP20	40
BMRC1B/11	Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką	20
BMRC2/11	Ramka 2-krotna NEOS IP20	25
BMRC2B/11	Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek	10
BMRC3/11	Ramka 3-krotna NEOS IP20	20
BMRC4/11	Ramka 4-krotna NEOS IP20	20
BMRC5/11	Ramka 5-krotna NEOS IP20	20




BEŻOWY

BMRC1/12	Ramka 1-krotna NEOS IP20	40
BMRC1B/12	Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką	20
BMRC2/12	Ramka 2-krotna NEOS IP20	25
BMRC2B/12	Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek	10
BMRC3/12	Ramka 3-krotna NEOS IP20	20
BMRC4/12	Ramka 4-krotna NEOS IP20	20
BMRC5/12	Ramka 5-krotna NEOS IP20	20

Biały	Beżowy	Stal Inox	NOWOŚĆ Grafit matowy	Satynowy	NOWOŚĆ Srebrny Mat	NOWOŚĆ Czekoladowy
11	12	21	28	29	43	47

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



GRAFIT MAT


BMRC1/28	Ramka 1-krotna NEOS IP20	40
BMRC1B/28	Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką	20
BMRC2/28	Ramka 2-krotna NEOS IP20	25
BMRC2B/28	Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek	10
BMRC3/28	Ramka 3-krotna NEOS IP20	20
BMRC4/28	Ramka 4-krotna NEOS IP20	20
BMRC5/28	Ramka 5-krotna NEOS IP20	20



CZEKOLADOWY


BMRC1/47	Ramka 1-krotna NEOS IP20	40
BMRC1B/47	Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką	20
BMRC2/47	Ramka 2-krotna NEOS IP20	25
BMRC2B/47	Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek	10
BMRC3/47	Ramka 3-krotna NEOS IP20	20
BMRC4/47	Ramka 4-krotna NEOS IP20	20
BMRC5/47	Ramka 5-krotna NEOS IP20	20

Linia metaliczna



STAL INOX

BMRC1/21	Ramka 1-krotna NEOS IP20	40
BMRC1B/21	Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką	20
BMRC2/21	Ramka 2-krotna NEOS IP20	25
BMRC2B/21	Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek	10
BMRC3/21	Ramka 3-krotna NEOS IP20	20
BMRC4/21	Ramka 4-krotna NEOS IP20	20
BMRC5/21	Ramka 5-krotna NEOS IP20	20




SATYNOWY

BMRC1/29	Ramka 1-krotna NEOS IP20	40
BMRC1B/29	Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką	20
BMRC2/29	Ramka 2-krotna NEOS IP20	25
BMRC2B/29	Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek	10
BMRC3/29	Ramka 3-krotna NEOS IP20	20
BMRC4/29	Ramka 4-krotna NEOS IP20	20
BMRC5/29	Ramka 5-krotna NEOS IP20	20

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



	SREBRNY MAT	
BMRC1/43	Ramka 1-krotna NEOS IP20	40
BMRC1B/43	Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką	20
BMRC2/43	Ramka 2-krotna NEOS IP20	25
BMRC2B/43	Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek	10
BMRC3/43	Ramka 3-krotna NEOS IP20	20
BMRC4/43	Ramka 4-krotna NEOS IP20	20
BMRC5/43	Ramka 5-krotna NEOS IP20	20


Linia dekoracyjna



	MAHONIOWY	
BMRC1/050	Ramka 1-krotna NEOS IP20	40
BMRC1B/050	Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką	20
BMRC2/050	Ramka 2-krotna NEOS IP20	25
BMRC2B/050	Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek	10
BMRC3/050	Ramka 3-krotna NEOS IP20	20
BMRC4/050	Ramka 4-krotna NEOS IP20	20
BMRC5/050	Ramka 5-krotna NEOS IP20	20



	DĘBOWY	
BMRC1/051	Ramka 1-krotna NEOS IP20	40
BMRC1B/051	Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką	20
BMRC2/051	Ramka 2-krotna NEOS IP20	25
BMRC2B/051	Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek	10
BMRC3/051	Ramka 3-krotna NEOS IP20	20
BMRC4/051	Ramka 4-krotna NEOS IP20	20
BMRC5/051	Ramka 5-krotna NEOS IP20	20




	TYTANOWY	
BMRC1/052	Ramka 1-krotna NEOS IP20	40
BMRC1B/052	Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką	20
BMRC2/052	Ramka 2-krotna NEOS IP20	25
BMRC2B/052	Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek	10
BMRC3/052	Ramka 3-krotna NEOS IP20	20
BMRC4/052	Ramka 4-krotna NEOS IP20	20
BMRC5/052	Ramka 5-krotna NEOS IP20	20

Biały	Beżowy	Stal Inox	NOWOŚĆ Grafit matowy	Satynowy	NOWOŚĆ Srebrny Mat	NOWOŚĆ Czekoladowy
11	12	21	28	29	43	47

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

Linia tęczowa




MIĘTOWY

BMRC1/032	Ramka 1-krotna NEOS IP20	40
BMRC1B/032	Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką	20
BMRC2/032	Ramka 2-krotna NEOS IP20	25
BMRC2B/032	Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek	10
BMRC3/032	Ramka 3-krotna NEOS IP20	20
BMRC4/032	Ramka 4-krotna NEOS IP20	20
BMRC5/032	Ramka 5-krotna NEOS IP20	20




RUBINOWY

BMRC1/033	Ramka 1-krotna NEOS IP20	40
BMRC1B/033	Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką	20
BMRC2/033	Ramka 2-krotna NEOS IP20	25
BMRC2B/033	Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek	10
BMRC3/033	Ramka 3-krotna NEOS IP20	20
BMRC4/033	Ramka 4-krotna NEOS IP20	20
BMRC5/033	Ramka 5-krotna NEOS IP20	20



SŁONECZNY

BMRC1/034	Ramka 1-krotna NEOS IP20	40
BMRC1B/034	Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką	20
BMRC2/034	Ramka 2-krotna NEOS IP20	25
BMRC2B/034	Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek	10
BMRC3/034	Ramka 3-krotna NEOS IP20	20
BMRC4/034	Ramka 4-krotna NEOS IP20	20
BMRC5/034	Ramka 5-krotna NEOS IP20	20




LAWENDOWY

BMRC1/035	Ramka 1-krotna NEOS IP20	40
BMRC1B/035	Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką	20
BMRC2/035	Ramka 2-krotna NEOS IP20	25
BMRC2B/035	Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek	10
BMRC3/035	Ramka 3-krotna NEOS IP20	20
BMRC4/035	Ramka 4-krotna NEOS IP20	20
BMRC5/035	Ramka 5-krotna NEOS IP20	20

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



LIMONKOWY

BMRC1/036	Ramka 1-krotna NEOS IP20	40
BMRC1B/036	Ramka 1-krotna NEOS IP44 z uszczelką	20
BMRC2/036	Ramka 2-krotna NEOS IP20	25
BMRC2B/036	Ramka 2-krotna NEOS IP44 z zestawem uszczelek	10
BMRC3/036	Ramka 3-krotna NEOS IP20	20
BMRC4/036	Ramka 4-krotna NEOS IP20	20
BMRC5/036	Ramka 5-krotna NEOS IP20	20

Uszczelki IP44 do ramek Simon Basic Neos bez uszczelek

NUC1	Uszczelka do ramki 1-krotnej. Bryzgoszczelność IP44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.	15

NUC2	Zestaw uszczelek do ramki 2-krotnej. Bryzgoszczelność IP44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.	10

NUC3	Zestaw uszczelek do ramki 3-krotnej. Bryzgoszczelność IP44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.	10

NUC4	Zestaw uszczelek do ramki 4-krotnej. Bryzgoszczelność IP44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.	10


NUC5	Zestaw uszczelek do ramki 5-krotnej. Bryzgoszczelność IP44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.	10

Biały	Beżowy	Stal Inox	NOWOŚĆ Grafit matowy	Satynowy	NOWOŚĆ Srebrny Mat	NOWOŚĆ Czekoladowy
11	12	21	28	29	43	47

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

Puszki natynkowe do ramek Simon Basic Neos

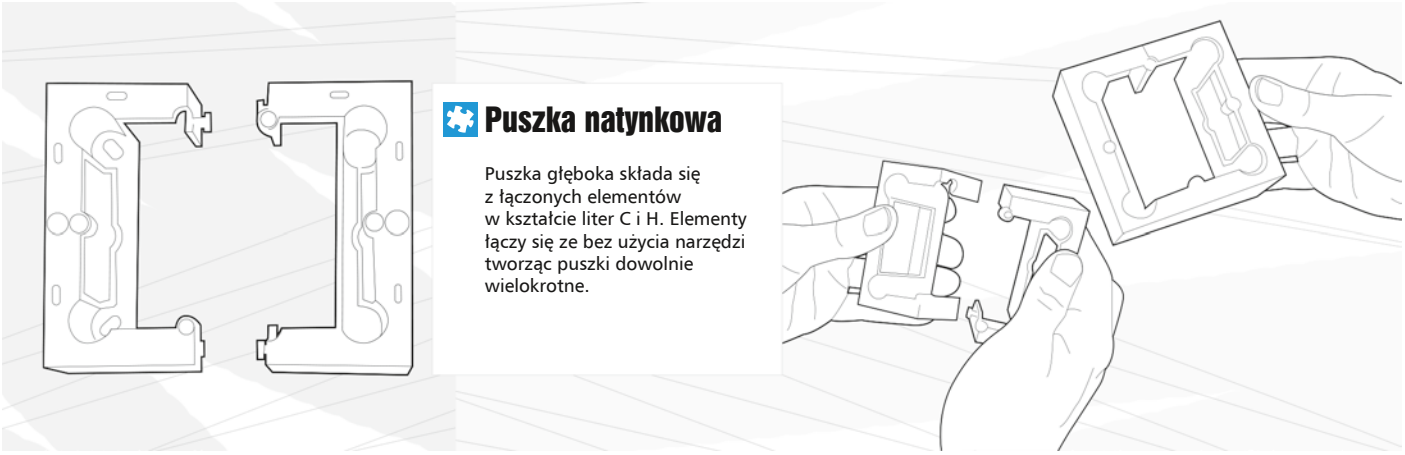

Puszka natynkowa

Puszka głęboka składa się z łączonych elementów w kształcie liter C i H. Elementy łączy się ze bez użycia narzędzi tworząc puszki dowolnie wielokrotne.



PSCS/.. NOWOŚĆ	Puszka natynkowa głęboka (40 mm) pojedyncza, składana. (1 szt. PSC/.. = 2 elementy). PRODUKT DOSTĘPNY W KOLORACH: 11 12 21 28 29 43 47	10



PSH/.. NOWOŚĆ	Puszka natynkowa głęboka (40 mm) – element rozszerzający do puszki PSC do ramek wielokrotnych. PRODUKT DOSTĘPNY W KOLORACH: 11 12 21 28 29 43 47	10

RAMKI SIMON BASIC STANDARD




	BIAŁY	
BMR1/11	Ramka 1-krotna STANDARD IP20	40
BMR1B/11	Ramka 1-krotna STANDARD IP44 z uszczelką	20
BMR2/11	Ramka 2-krotna STANDARD IP20	25
BMR2B/11	Ramka 2-krotna STANDARD IP44 z zestawem uszczelek	10
BMR3/11	Ramka 3-krotna STANDARD IP20	20
BMR3B/11	Ramka 3-krotna STANDARD IP44 z zestawem uszczelek	10
BMR4/11	Ramka 4-krotna STANDARD IP20	20
BMR5/11	Ramka 5-krotna STANDARD IP20	20

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru


Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



	BEŻOWY	
BMR1/12	Ramka 1-krotna STANDARD IP20	40
BMR1B/12	Ramka 1-krotna STANDARD IP44 z uszczelką	20
BMR2/12	Ramka 2-krotna STANDARD IP20	25
BMR2B/12	Ramka 2-krotna STANDARD IP44 z zestawem uszczelek	10
BMR3/12	Ramka 3-krotna STANDARD IP20	20
BMR3B/12	Ramka 3-krotna STANDARD IP44 z zestawem uszczelek	10
BMR4/12	Ramka 4-krotna STANDARD IP20	20
BMR5/12	Ramka 5-krotna STANDARD IP20	20



	STAL INOX	
BMR1/21	Ramka 1-krotna STANDARD IP20	40
BMR1B/21	Ramka 1-krotna STANDARD IP44 z uszczelką	20
BMR2/21	Ramka 2-krotna STANDARD IP20	25
BMR2B/21	Ramka 2-krotna STANDARD IP44 z zestawem uszczelek	10
BMR3/21	Ramka 3-krotna STANDARD IP20	20
BMR3B/21	Ramka 3-krotna STANDARD IP44 z zestawem uszczelek	10
BMR4/21	Ramka 4-krotna STANDARD IP20	20
BMR5/21	Ramka 5-krotna STANDARD IP20	20



	SATYNOWY	
BMR1/29	Ramka 1-krotna STANDARD IP20	40
BMR1B/29	Ramka 1-krotna STANDARD IP44 z uszczelką	20
BMR2/29	Ramka 2-krotna STANDARD IP20	25
BMR2B/29	Ramka 2-krotna STANDARD IP44 z zestawem uszczelek	10
BMR3/29	Ramka 3-krotna STANDARD IP20	20
BMR3B/29	Ramka 3-krotna STANDARD IP44 z zestawem uszczelek	10
BMR4/29	Ramka 4-krotna STANDARD IP20	20
BMR5/29	Ramka 5-krotna STANDARD IP20	20

Uszczelki IP44 do ramek Simon Basic Standard bez uszczelek

NU1	Uszczelka do ramki 1-krotnej. Bryzgoszczelność IP44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.	15

NU2	Zestaw uszczelek do ramki 2-krotnej. Bryzgoszczelność IP44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.	10

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym

NU3

Zestaw uszczelek do ramki 3-krotnej. 10
Bryzgoszczelność IP44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.


NU4

Zestaw uszczelek do ramki 4-krotnej. 10
Bryzgoszczelność IP44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.

NU5

Zestaw uszczelek do ramki 5-krotnej. 10
Bryzgoszczelność IP44 tylko z gniazdami BMGZ1B i BMGD1B.01/22.

Puszki natynkowe do ramek Simon Basic Standard

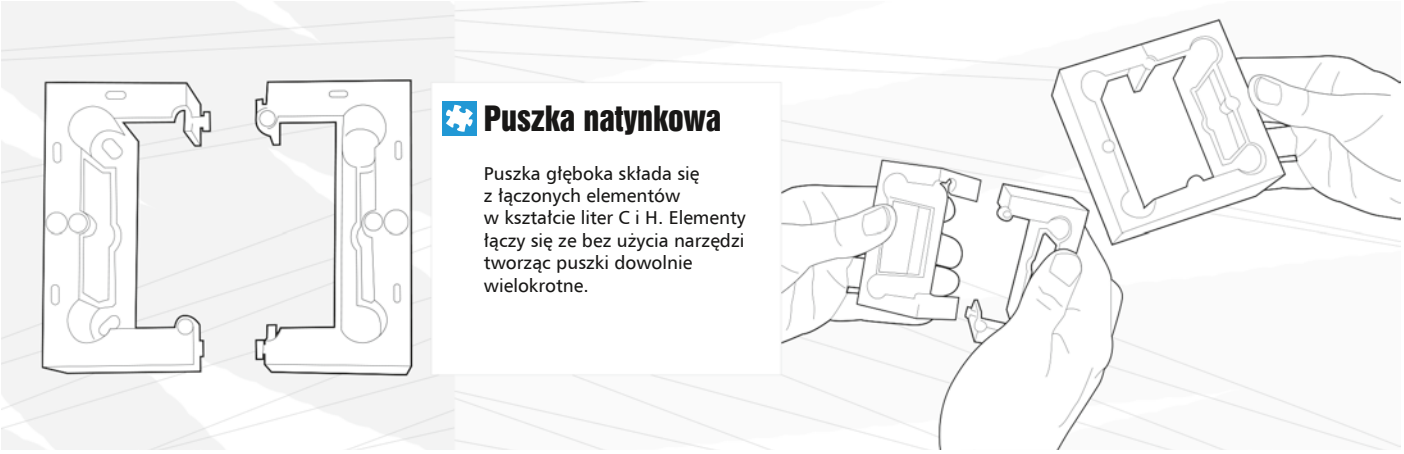

Puszka natynkowa

Puszka głęboka składa się z łączonych elementów w kształcie liter C i H. Elementy łączy się ze bez użycia narzędzi tworząc puszki dowolnie wielokrotne.



PSC/..
NOWOŚĆ

Puszka natynkowa głęboka (40 mm) pojedyncza, składana. (1 szt. PSC/.. = 2 elementy). 10
PRODUKT DOSTĘPNY W KOLORACH: 11 12 21 29



PSH/..
NOWOŚĆ

Puszka natynkowa głęboka (40 mm) – element rozszerzający do puszki PSC do ramek wielokrotnych. 10
PRODUKT DOSTĘPNY W KOLORACH: 11 12 21 29

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



MPN1/..

Puszka natynkowa płytka (31 mm) pojedyncza. 20

PRODUKT DOSTĘPNY W KOLORACH: 11 12 21 29



MPN2/..

Puszka natynkowa płytka (31 mm) podwójna. 10

PRODUKT DOSTĘPNY W KOLORACH: 11 12 21 29



MPN3/..

Puszka natynkowa płytka (31 mm) potrójna. 6

PRODUKT DOSTĘPNY W KOLORACH: 11 12 21 29

AKCESORIA



WKSL

Eliminator rozbłysków żarówek energooszczędnych i LED. Rozbłyski mogą wystąpić przy korzystaniu z łączników i przycisków z podświetleniem. Dedykowany dla osprzętu Kontakt-Simon.



00965591PEHA

Wtyczka gniazda ekwipotencjalnego, sprzedawana pojedynczo.



GL3

Dodatkowe zaciski głośnikowe do gniazda BMGL3.01/.., (komplet = 2 szt.).

Biały	Beżowy	Stal Inox	Satynowy
11	12	21	29

Sposób zamawiania: SYMBOL/.. w miejsce kropek należy wpisać numer wybranego koloru

Liczba szt. w opakowaniu zbiorczym



KGD1

Klucz do gniazda DATA.



NU1W

Uszczelka IP44 do łączników dwuklawiszowych.