

Drabinka

DK...





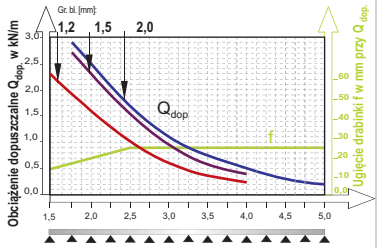

SZEROKOŚĆ	PRZEKRÓJ UŻYTECZNY
100	42 cm²
200	84 cm²
300	126 cm²
400	168 cm²
500	210 cm²
600	252 cm²

ZASTOSOWANIE
Prowadzenie trasy kablowej

DKD...H60N

≠ 1,2 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
DKD100H60/3N	100	3000	2,01	**465110**	4/12
DKD100H60/6N	100	6000	2,01	**465210**	2/12
DKD200H60/3N	200	3000	2,24	**465120**	4/12
DKD200H60/6N	200	6000	2,24	**465220**	2/12
DKD300H60/3N	300	3000	2,47	**465130**	2/6
DKD300H60/6N	300	6000	2,47	**465230**	2/12
DKD400H60/3N	400	3000	2,81	**465140**	2/6
DKD400H60/6N	400	6000	2,81	**465240**	2/12
DKD500H60/3N	500	3000	2,92	**465150**	2/6
DKD500H60/6N	500	6000	2,92	**465250**	2/12
DKD600H60/3N	600	3000	3,15	**465160**	2/6
DKD600H60/6N	600	6000	3,15	**465260**	2/12

DKP...H60N

≠ 1,5 mm


SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
DKP100H60/3N	100	3000	2,42	**465410**	4/12
DKP100H60/6N	100	6000	2,42	**465510**	2/12
DKP200H60/3N	200	3000	2,69	**465420**	4/12
DKP200H60/6N	200	6000	2,69	**465520**	2/12
DKP300H60/3N	300	3000	2,97	**465430**	2/6
DKP300H60/6N	300	6000	2,97	**465530**	2/12
DKP400H60/3N	400	3000	3,38	**465440**	2/6
DKP400H60/6N	400	6000	3,38	**465540**	2/12
DKP500H60/3N	500	3000	3,51	**465450**	2/6
DKP500H60/6N	500	6000	3,51	**465550**	2/12
DKP600H60/3N	600	3000	3,79	**465460**	2/6
DKP600H60/6N	600	6000	3,79	**465560**	2/12

DKC...H60N


≠ 2,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
DKC100H60/3N	100	3000	3,22	**465710**	4/12
DKC100H60/6N	100	6000	3,22	**465810**	2/12
DKC200H60/3N	200	3000	3,57	**465720**	4/12
DKC200H60/6N	200	6000	3,57	**465820**	2/12
DKC300H60/3N	300	3000	3,96	**465730**	2/6
DKC300H60/6N	300	6000	3,96	**465830**	2/12
DKC400H60/3N	400	3000	4,50	**465740**	2/6
DKC400H60/6N	400	6000	4,50	**465840**	2/12
DKC500H60/3N	500	3000	4,68	**465750**	2/6
DKC500H60/6N	500	6000	4,68	**465850**	2/12
DKC600H60/3N	600	3000	5,05	**465760**	2/6
DKC600H60/6N	600	6000	5,05	**465860**	2/12

UWAGA
Drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UKZ/UKZO
Na duże zamówienie:
- drabinki o długości 2 m.
- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

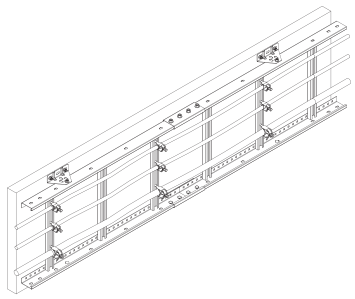

UWAGA
Montaż poziomy szczeblami do ściany, możliwy jest tylko dla drabin ze szczeblami przykręcanymi lub wspawanymi. Są one dostępne na duże zamówienie.



MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

Nakładka ochronna (komplet)

NO60N

ZASTOSOWANIE
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki

NO60N

SYMBOL	wysokość H mm	nr katalogowy	szt.
NO60N	60	**460001**	100





MATERIAŁ
Polietylen. Standard - zielony RAL 6029.
Na zamówienie:
biały RAL 9010, srebrny RAL 9006.

Gr. blachy ≠ [mm]: 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0

Drabinka

DU...

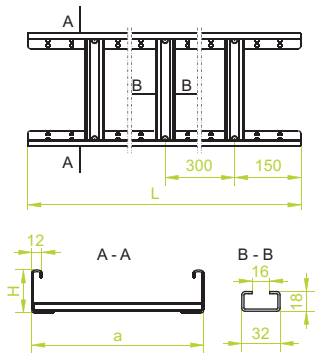

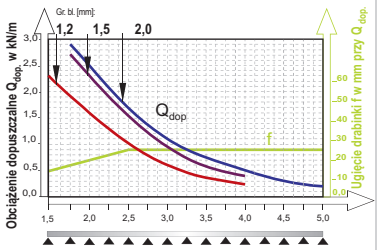



SZEROKOŚĆ	PRZEKRÓJ UŻYTECZNY
100	42 cm²
200	84 cm²
300	126 cm²
400	168 cm²
500	210 cm²
600	252 cm²

ZASTOSOWANIE
Prowadzenie trasy kablowej

DUD...H60N

± 1,2 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
DUD100H60/3N	100	3000	2,01	**466010**	4/12
DUD100H60/6N	100	6000	2,01	**466110**	2/12
DUD200H60/3N	200	3000	2,24	**466020**	4/12
DUD200H60/6N	200	6000	2,24	**466120**	2/12
DUD300H60/3N	300	3000	2,47	**466030**	2/6
DUD300H60/6N	300	6000	2,47	**466130**	2/12
DUD400H60/3N	400	3000	2,81	**466040**	2/6
DUD400H60/6N	400	6000	2,81	**466140**	2/12
DUD500H60/3N	500	3000	2,92	**466050**	2/6
DUD500H60/6N	500	6000	2,92	**466150**	2/12
DUD600H60/3N	600	3000	3,15	**466060**	2/6
DUD600H60/6N	600	6000	3,15	**466160**	2/12

DUP/DUOP...H60

± 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
DUP/DUOP100H60/3	100	3000	2,42	**466310**	4/12
DUP/DUOP100H60/6	100	6000	2,42	**466410**	2/12
DUP/DUOP200H60/3	200	3000	2,69	**466320**	4/12
DUP/DUOP200H60/6	200	6000	2,69	**466420**	2/12
DUP/DUOP300H60/3	300	3000	2,97	**466330**	2/6
DUP/DUOP300H60/6	300	6000	2,97	**466430**	2/12
DUP/DUOP400H60/3	400	3000	3,38	**466340**	2/6
DUP/DUOP400H60/6	400	6000	3,38	**466440**	2/12
DUP500H60/3N	500	3000	3,51	**466350**	2/6
DUP500H60/6N	500	6000	3,51	**466450**	2/12
DUP600H60/3N	600	3000	3,79	**466360**	2/6
DUP600H60/6N	600	6000	3,79	**466460**	2/12


DUC...H60N

± 2,0 mm


SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
DUC100H60/3N	100	3000	3,22	**466610**	4/12
DUC100H60/6N	100	6000	3,22	**466710**	2/12
DUC200H60/3N	200	3000	3,58	**466620**	4/12
DUC200H60/6N	200	6000	3,58	**466720**	2/12
DUC300H60/3N	300	3000	3,96	**466630**	2/6
DUC300H60/6N	300	6000	3,96	**466730**	2/12
DUC400H60/3N	400	3000	4,50	**466640**	2/6
DUC400H60/6N	400	6000	4,50	**466740**	2/12
DUC500H60/3N	500	3000	4,67	**466650**	2/6
DUC500H60/6N	500	6000	4,67	**466750**	2/12
DUC600H60/3N	600	3000	5,05	**466660**	2/6
DUC600H60/6N	600	6000	5,05	**466760**	2/12

UWAGA
Drabina ze szczeblami przystosowanymi do montowania uchwytów kablowych UK/UKO

Na duże zamówienie:
- drabinki o długości 2 m.
- drabinki o szerokości 150, 250 mm.
- możliwość wykonania szczebli z perforacją

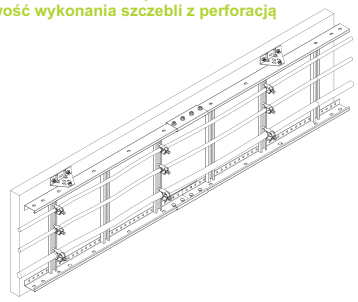

UWAGA
Montaż poziomy szczeblami do ściany, możliwy jest tylko dla drabin ze szczeblami przykręcanymi lub wspawanymi. Są one dostępne na duże zamówienie.





MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

Nakładka ochronna (komplet)

NO60N

ZASTOSOWANIE
Ochrona montera przed skaleczeniem o stalowe krawędzie, poprawa estetyki

NO60N

SYMBOL	wysokość H mm	nr katalogowy	szt.
NO60N	60	**460001**	100




MATERIAŁ
Polietylen. Standard - zielony RAL 6029.
Na zamówienie:
biały RAL 9010, srebrny RAL 9006.

E-90 - szczegółowe informacje w dziale XIX

Gr. blachy ± [mm]: 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0

Łącznik

LDC/LDOCH60



ZASTOSOWANIE
Łączenie tras kablowych.

LDC/LDOCH60

± 2,0 mm

SYMBOL	wysokość H mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LDC/LDOCH60	65	0,31	**461001**	10


Do montażu należy użyć 4 komplety śrub SGKM8x14 lub SGM8x14



E-90

Łącznik przegubowy

LG...



ZASTOSOWANIE
Łączenie drabin kablowych prowadzonych pod różnym kątem. Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

LGC/LGOCH60

± 2,0 mm

SYMBOL	wysokość H mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LGC/LGOCH60N	65	0,20	**461301**	10

LGTH60N

± 3,0 mm

SYMBOL	wysokość H mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LGTH60N	65	0,30	**461302**	10


Do montażu należy użyć 4 komplety śrub SGKM8x14 lub SGM8x14



E-90

Łącznik dostawny przegubowy

LDD...



ZASTOSOWANIE
Łączenie elementów trasy kablowej prowadzonej pod różnym kątem. Regulacja kąta w pełnym zakresie.

LDDCH60N

± 2,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LDDCH60N	65	0,29	**461201**	10

LDDTH60N

± 3,0 mm


SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LDDTH60N	65	0,43	**461202**	10

Do montażu należy użyć 2 komplety śrub SGKM6x12 przy skręcaniu do dolnej części boku drabiny lub 2 komplety śrub SGKM8x14 przy skręcaniu do boku burty drabiny



Łącznik kątowy

LKDC/LKDOCH60



ZASTOSOWANIE
Łączenie drabinek kablowych prowadzonych pod różnym kątem.


LKDC/LKDOCH60

± 2,0 mm

SYMBOL	wysokość H mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LKDC/LKDOCH60	65	0,58	**461101**	20

Do montażu należy użyć 4 komplety śrub SGKM8x14 lub SGM8x14


UWAGA
Zastosowana nowa gęsta perforacja w łączniku LKDC/LKDOCH60 gwarantuje śrubowe połączenie dwóch przeciętych w dowolnym miejscu drabin zarówno pod kątem jak i na prosto bez dodatkowego wiercenia.



E-90

Łącznik kątowy uniwersalny

LKUC2



ZASTOSOWANIE
Szybkie i łatwe przyłączenie nowej trasy kablowej do istniejącej w dowolnym punkcie.


LKUC2

± 2,0 mm

SYMBOL	wysokość H_1 mm	wysokość H_2 mm	wysokość H_3 mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LKUC2	62	102	138	1,37	**405600**	10


Do montażu proponujemy 2 kpl. śrub SGKM8x14 lub SGM8x14 i 4 kpl. śrub SGKM6x12 lub SGM6x12

Stabilny i szybki montaż w dowlonym miejscu drabiny bez wiercenia otworów!



Łącznik dostawny

LDDK...2



ZASTOSOWANIE
Rozgałęzienie w dowolnym miejscu już istniejącej trasy kablowej. Zabezpieczenie przed zsunięciem się kabli z trasy podczas ich przeciągania i użytkowania.

LDDKP2

± 2,0 mm

SYMBOL	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LDDKP2	1,26	**405100**	2

LDDKC2

± 3,0 mm

SYMBOL	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LDDKC2	1,67	**405300**	2

Do montażu proponujemy 4 kpl. śrub SGKM6x12 lub SGM6x12




MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)


E-90 - szczegółowe informacje w dziale XIX

Gr. blachy ± [mm]: 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 3,0

Przykład montażu łączników LDC/LDOCH60 i LKDC/LKDOCH60

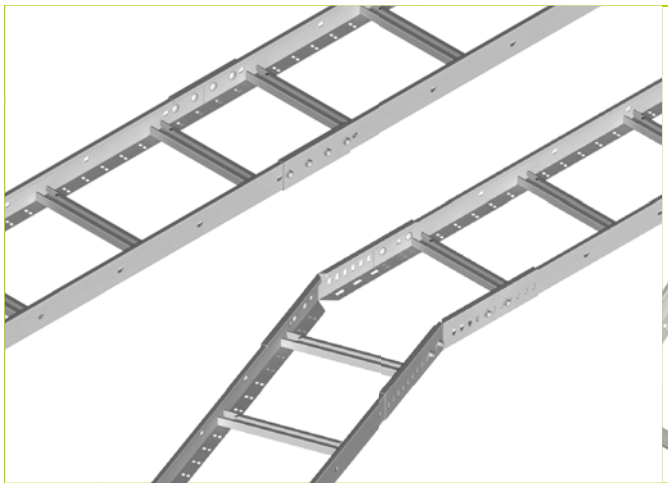


Przykład montażu łączników LGC/LGOCH60 i LDDCH60N

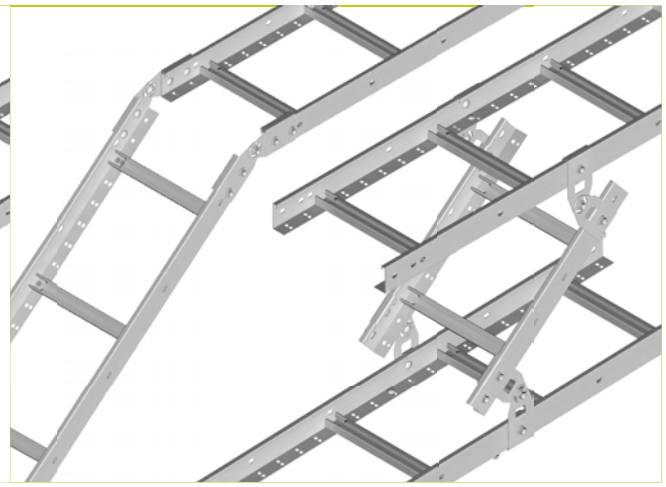


Przykład montażu łącznika kątowego uniwersalnego LKUC2 z drabinką kablową

1. Dostawienie w dowolnym punkcie istniejącej trasy nowej drabiny kablowej

2. Założenie łączników z góry

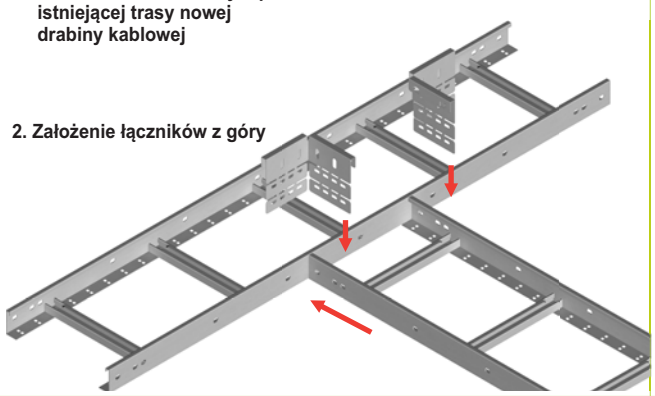


3. Dogięcie blokad łącznika

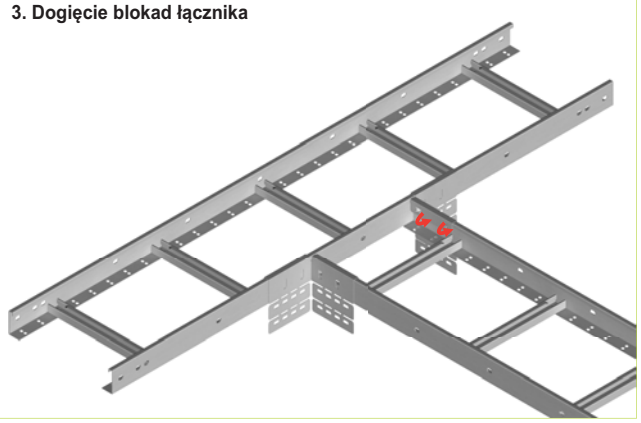


Łącznik kątowy uniwersalny LKUC2 pasuje do drabinek H60 i H100

4. Wzmocnienie blokad łącznika poprzez skręcenie śrubami

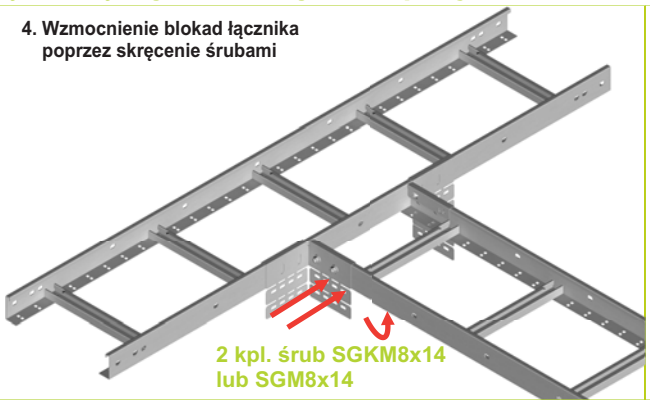


5. Poprawnie zamontowany łącznik

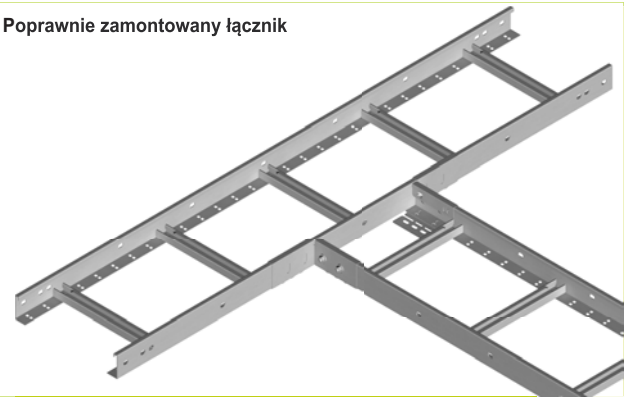


Przykład montażu łącznika dostawnego LDDKP2 z drabinkami kablowymi połączonymi łącznikiem kątowym LKUC2

1. Założenie łączników z góry

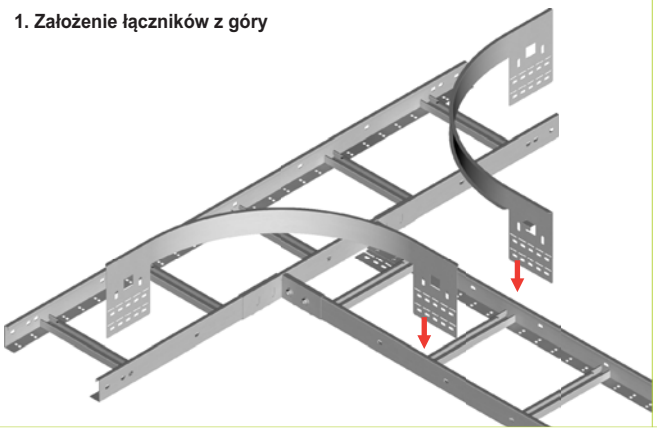

2. Dogięcie blokad łącznika

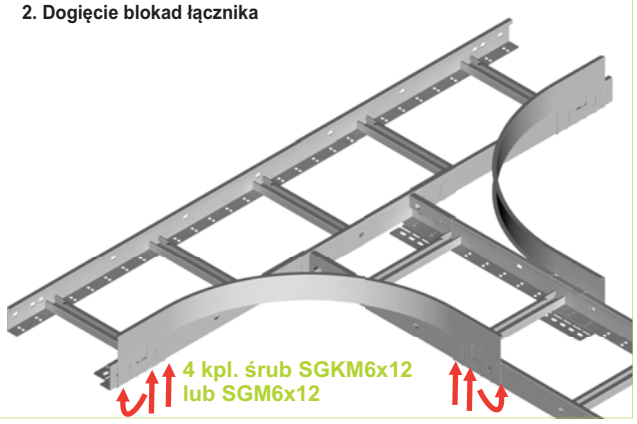


Łącznik dostawny LDDKP2 (LDDKC2) pasuje do drabinek H60 i H100

UWAGA
Rodzaj szczebla kształtki odpowiada typowi drabinki w jednym zamówieniu:
Drabinka DK - przekrój szczebla Drabinka DU - przekrój szczebla

Łuk 90°

LD...



LDP/LDOP...H60

≠ 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LDP/LDOP100H60	100	2,79	466810	2
LDP/LDOP200H60	200	3,35	466820	2
LDP/LDOP300H60	300	3,91	466830	2
LDP/LDOP400H60	400	4,47	466840	2
LDP/LDOP500H60	500	5,03	466850	2
LDP/LDOP600H60	600	5,58	466860	2

LDC...H60N

≠ 2,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LDC100H60N	100	3,72	466910	2
LDC200H60N	200	4,47	466920	2
LDC300H60N	300	5,21	466930	2
LDC400H60N	400	5,95	466940	2
LDC500H60N	500	6,70	466950	2
LDC600H60N	600	7,45	466960	2


Do montażu należy użyć 4 łączniki LDC/LDOCH60
i 16 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

E-90



Łuk zewnętrzny 90°

LDZ...



ZASTOSOWANIE
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

LDZP...H60N

≠ 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LDZP100H60N	100	3,70	467010	2
LDZP200H60N	200	4,55	467020	2
LDZP300H60N	300	5,92	467030	2
LDZP400H60N	400	6,41	467040	2
LDZP500H60N	500	7,42	467050	2
LDZP600H60N	600	8,63	467060	2

LDZC...H60N


≠ 2,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LDZC100H60N	100	4,28	467110	2
LDZC200H60N	200	6,06	467120	2
LDZC300H60N	300	7,89	467130	2
LDZC400H60N	400	8,55	467140	2
LDZC500H60N	500	9,89	467150	2
LDZC600H60N	600	11,50	467160	2



Trójnik

TD...

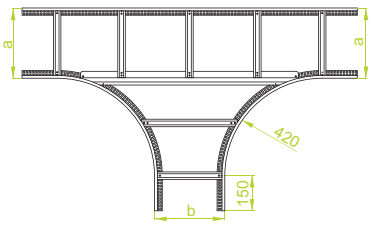

TDP/TDOP...H60

≠ 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a=b mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
TDP/TDOP100H60	100	4,56	467210	2
TDP/TDOP200H60	200	5,29	467220	2
TDP/TDOP300H60	300	6,02	467230	2
TDP/TDOP400H60	400	6,75	467240	2
TDP/TDOP500H60	500	7,48	467250	2
TDP/TDOP600H60	600	8,22	467260	2


TDC...H60N

≠ 2,0 mm

SYMBOL	szerokość a=b mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
TDC100H60N	100	6,08	467310	2
TDC200H60N	200	7,05	467320	2
TDC300H60N	300	8,03	467330	2
TDC400H60N	400	9,00	467340	2
TDC500H60N	500	9,97	467350	2
TDC600H60N	600	10,96	467360	2


Do montażu należy użyć 6 łączników LDC/LDOCH60
i 24 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

E-90



Czwórnik

CZD...

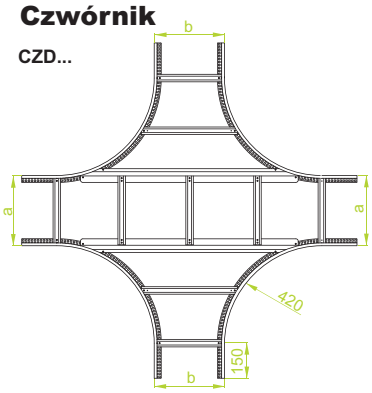

ZASTOSOWANIE
Rozgałęzienie trasy kablowej.

CZDP/CZDOP..H60

≠ 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a=b mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
CZDP/CZDOP100H60	100	6,19	467410	2
CZDP/CZDOP200H60	200	6,90	467420	2
CZDP/CZDOP300H60	300	7,75	467430	2
CZDP/CZDOP400H60	400	8,61	467440	2
CZDP/CZDOP500H60	500	9,47	467450	2
CZDP/CZDOP600H60	600	10,33	467460	2


CZDC...H60N

≠ 2,0 mm

SYMBOL	szerokość a=b mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
CZDC100H60N	100	8,25	467510	2
CZDC200H60N	200	9,20	467520	2
CZDC300H60N	300	9,93	467530	2
CZDC400H60N	400	11,48	467540	2
CZDC500H60N	500	12,62	467550	2
CZDC600H60N	600	13,77	467560	2

Do montażu należy użyć 8 łączników LDC/LDOCH60
i 32 komplety śrub SGKM8x14 lub SGM8x14
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

E-90



MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.2)


E-90 - szczegółowe informacje w dziale XIX

Gr. blachy ≠ [mm]: 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0

UWAGA
Rodzaj szczebla kształtki odpowiada typowi drabinki w jednym zamówieniu:
Drabinka DK - przekrój szczebla Drabinka DU - przekrój szczebla

Redukcja lewa

RDL...



RDLP...H60N

≠ 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	1 szt kg	nr katalogowy	szt.
RDLP200/100H60N	200	100	1,56	468220	2
RDLP300/200H60N	300	200	1,73	468230	2
RDLP400/300H60N	400	300	1,91	468040	2
RDLP500/400H60N	500	400	2,09	468050	2
RDLP600/500H60N	600	500	2,25	468060	2


RDLC...H60N

≠ 2,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	1 szt kg	nr katalogowy	szt.
RDLC200/100H60N	200	100	2,08	468420	2
RDLC300/200H60N	300	200	2,30	468430	2
RDLC400/300H60N	400	300	2,55	468140	2
RDLC500/400H60N	500	400	2,78	468150	2
RDLC600/500H60N	600	500	3,01	468160	2

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDC/LDOCH60
i 16 kompletów śrub SGKM8x14
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.


E-90



VI

Redukcja prawa

RDP...



RDPP...H60N

≠ 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	1 szt kg	nr katalogowy	szt.
RDPP200/100H60N	200	100	1,56	468620	2
RDPP300/200H60N	300	200	1,73	468630	2
RDPP400/300H60N	400	300	1,91	468240	2
RDPP500/400H60N	500	400	2,09	468250	2
RDPP600/500H60N	600	500	2,25	468260	2

RDPC...H60N

≠ 2,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	1 szt kg	nr katalogowy	szt.
RDPC200/100H60N	200	100	2,08	468820	2
RDPC300/200H60N	300	200	2,30	468830	2
RDPC400/300H60N	400	300	2,55	468340	2
RDPC500/400H60N	500	400	2,78	468350	2
RDPC600/500H60N	600	500	3,01	468360	2


Do montażu należy użyć 4 łączniki LDC/LDOCH60
i 16 kompletów śrub SGKM8x14
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

E-90



Redukcja symetryczna

RDS...



RDSP...H60N

≠ 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	1 szt kg	nr katalogowy	szt.
RDSP200/100H60N	200	100	1,56	467820	2
RDSP300/200H60N	300	200	1,73	467830	2
RDSP400/300H60N	400	300	1,91	467840	2
RDSP500/400H60N	500	400	2,09	467850	2
RDSP600/500H60N	600	500	2,25	467860	2

RDSC...H60N

≠ 2,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	1 szt kg	nr katalogowy	szt.
RDSC200/100H60N	200	100	2,08	468020	2
RDSC300/200H60N	300	200	2,30	468030	2
RDSC400/300H60N	400	300	2,55	467940	2
RDSC500/400H60N	500	400	2,78	467950	2
RDSC600/500H60N	600	500	3,01	467960	2

Do montażu należy użyć 4 łączniki LDC/LDOCH60
i 16 kompletów śrub SGKM8x14
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.


E-90




MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.2)

ZASTOSOWANIE
Zmiana szerokości trasy kablowej


Przykład zastosowania redukcji RDLP

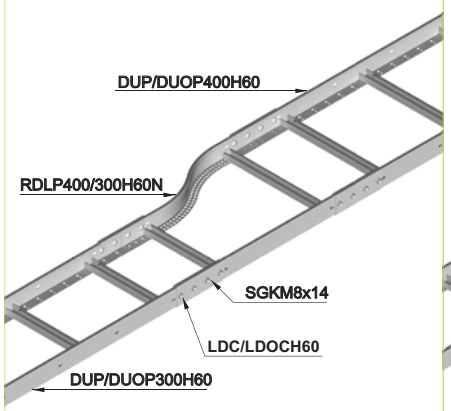

Przykład zastosowania redukcji RDPP

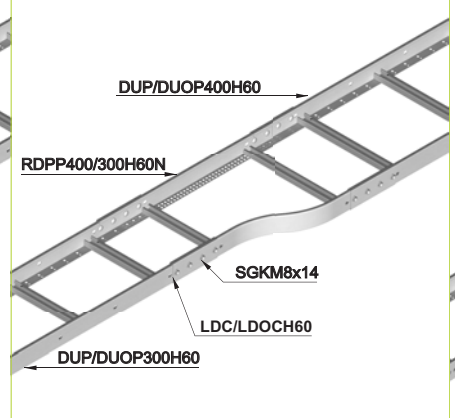

Przykład zastosowania redukcji RDSP

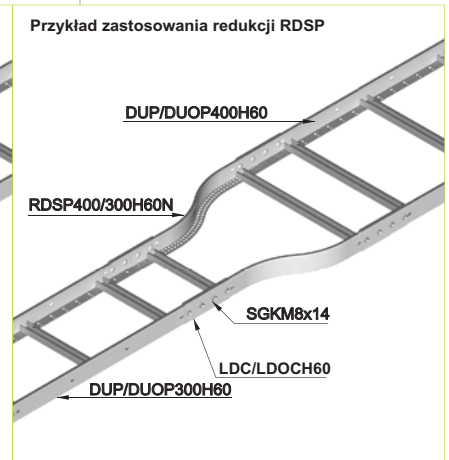


E-90 - szczegółowe informacje w dziale XIX

Gr. blachy ≠ [mm]: 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0

UWAGA
Rodzaj szczebla kształtki odpowiada typowi drabinki w jednym zamówieniu:
Drabinka DK - przekrój szczebla Drabinka DU - przekrój szczebla

Łuk pionowy wewnętrzny

LPDW...

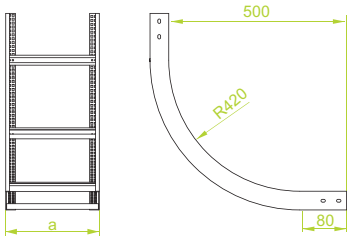

LPDWP/LPDWOP...H60

± 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	1 szt kg	nr katalogowy	szt
LPDWP/LPDWOP100H60	100	1,90	469210	1
LPDWP/LPDWOP200H60	200	2,26	469220	1
LPDWP/LPDWOP300H60	300	2,66	469230	1
LPDWP/LPDWOP400H60	400	3,02	469240	1
LPDWP/LPDWOP500H60	500	3,42	469250	1
LPDWP/LPDWOP600H60	600	3,82	469260	1

LPDWC...H60N

± 2,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	1 szt kg	nr katalogowy	szt
LPDWC100H60N	100	2,40	469310	1
LPDWC200H60N	200	2,76	469320	1
LPDWC300H60N	300	3,16	469330	1
LPDWC400H60N	400	3,52	469340	1
LPDWC500H60N	500	3,92	469350	1
LPDWC600H60N	600	4,32	469360	1


Do montażu należy użyć 4 łączniki LDC/LDOCH60
i 16 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

E-90



Łuk pionowy zewnętrzny

LPDZ...

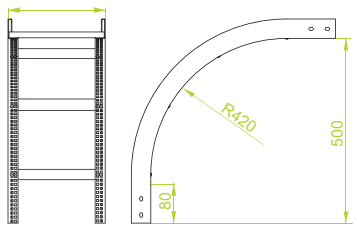

LPDZP/LPDZOP...H60

± 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	1 szt kg	nr katalogowy	szt
LPDZP/LPDZOP100H60	100	1,90	469010	1
LPDZP/LPDZOP200H60	200	2,26	469020	1
LPDZP/LPDZOP300H60	300	2,66	469030	1
LPDZP/LPDZOP400H60	400	3,02	469040	1
LPDZP/LPDZOP500H60	500	3,42	469050	1
LPDZP/LPDZOP600H60	600	3,82	469060	1

LPDZC...H60N

± 2,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	1 szt kg	nr katalogowy	szt
LPDZC100H60N	100	2,40	469110	1
LPDZC200H60N	200	2,76	469120	1
LPDZC300H60N	300	3,16	469130	1
LPDZC400H60N	400	3,52	469140	1
LPDZC500H60N	500	3,92	469150	1
LPDZC600H60N	600	4,32	469160	1


Do montażu należy użyć 4 łączniki LDC/LDOCH60
i 16 kompletów śrub SGKM8x14 lub SGM8x14

E-90



Łuk przegubowy

LPD...



LPDP...H60N

± 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	1 szt kg	nr katalogowy	szt
LPDP100H60N	100	4,60	467610	1
LPDP200H60N	200	4,97	467620	1
LPDP300H60N	300	5,36	467630	1
LPDP400H60N	400	5,93	467640	1
LPDP500H60N	500	6,11	467650	1
LPDP600H60N	600	6,51	467660	1

LPDC...H60N

± 2,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	1 szt kg	nr katalogowy	szt
LPDC100H60N	100	5,70	467710	2
LPDC200H60N	200	6,20	467720	2
LPDC300H60N	300	6,74	467730	2
LPDC400H60N	400	7,50	467740	2
LPDC500H60N	500	7,75	467750	2
LPDC600H60N	600	8,27	467760	2

Do montażu należy użyć 8 kompletów śrub SGKM8x14
lub SGM8x14


E-90




MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.2)

ZASTOSOWANIE
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Przykład zastosowania łuku pionowego wewnętrznego drabiny LPDWP/LPDWOP lub LPDWC.

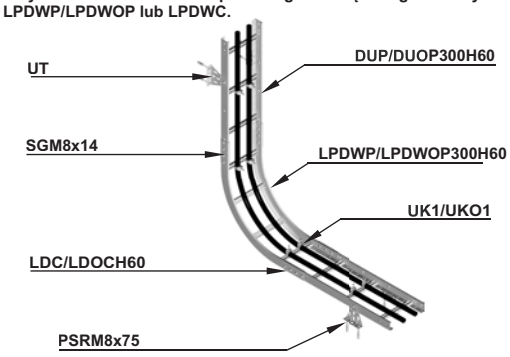

Przykład zastosowania łuku pionowego zewnętrznego drabiny LPDZP/LPDZOP lub LPDZC.

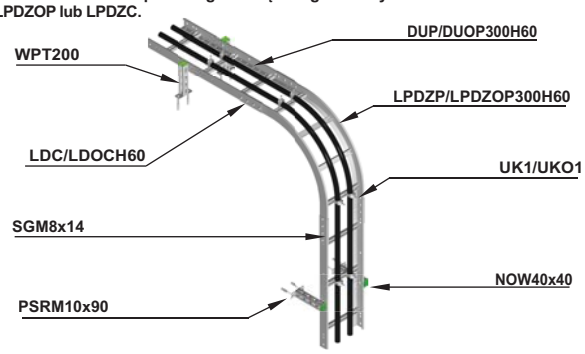

E-90 - szczegółowe informacje w dziale XIX

Gr. blachy ± [mm]: 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0