

Uruchomienie produkcji w IV kwartale 2014r.

Korytko

KF...



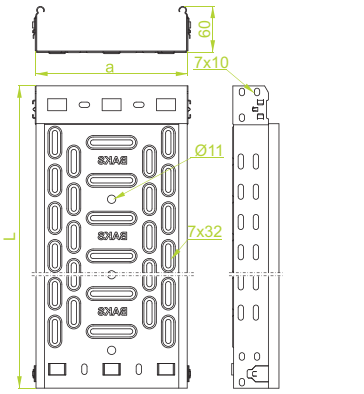

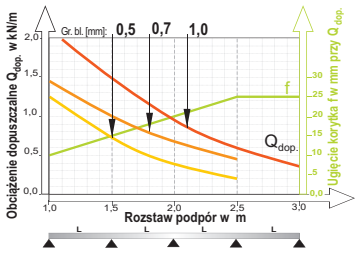

SZEROKOŚĆ	PRZEKRÓJ UŻYTECZNY
50	29 cm²
100	58 cm²
150	88 cm²
200	118 cm²
300	178 cm²
400	238 cm²
500	298 cm²
600	358 cm²

KFR...H60

± 0,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
KFR50H60/2	50	2000	0,67	160123	4/8
KFR50H60/3	50	3000	0,67	160223	4/12
KFR100H60/2	100	2000	0,84	160323	4/8
KFR100H60/3	100	3000	0,84	160423	4/12
KFR150H60/2	150	2000	1,01	160523	4/8
KFR150H60/3	150	3000	1,01	160623	4/12
KFR200H60/2	200	2000	1,18	160723	4/8
KFR200H60/3	200	3000	1,18	160823	4/12

KFL...H60

± 0,7 mm


SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
KFL50H60/2	50	2000	0,98	160923	4/8
KFL50H60/3	50	3000	0,98	161023	4/12
KFL100H60/2	100	2000	1,18	161123	4/8
KFL100H60/3	100	3000	1,18	161223	4/12
KFL150H60/2	150	2000	1,43	161323	4/8
KFL150H60/3	150	3000	1,43	161423	4/12
KFL200H60/2	200	2000	1,68	161523	4/8
KFL200H60/3	200	3000	1,68	161623	4/12
KFL300H60/2	300	2000	2,18	161723	2/4
KFL300H60/3	300	3000	2,18	161823	2/6
KFL400H60/2	400	2000	2,67	161923	2/4
KFL400H60/3	400	3000	2,67	162023	2/6
KFL500H60/2	500	2000	3,17	162123	2/4
KFL500H60/3	500	3000	3,17	162223	2/6
KFL600H60/2	600	2000	3,67	162323	2/4
KFL600H60/3	600	3000	3,67	162423	2/6

KFJ...H60

± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
KFJ50H60/3	50	3000	1,33	162523	4/12
KFJ100H60/3	100	3000	1,63	162623	4/12
KFJ150H60/3	150	3000	1,98	162723	4/12
KFJ200H60/3	200	3000	2,28	162823	4/12
KFJ300H60/3	300	3000	2,96	162923	2/6
KFJ400H60/3	400	3000	3,65	163023	2/6
KFJ500H60/3	500	3000	4,32	163123	2/6
KFJ600H60/3	600	3000	4,99	163223	2/6

Zatrzaskowe łączenie koryt. W celu zachownia stabilnej ciągłości obwodu elektrycznego należy użyć 1 kpl. SGKM6x12 lub SGM6x12.
Pokrywy do koryt i kształtek na stronach: 145-154

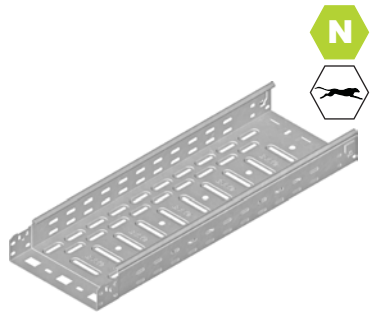

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.

ZASTOSOWANIE
Prowadzenie trasy kablowej

Nowy typ korytek z połączeniem zatrzaskowym.

Zalety nowego systemu:

- Szybki i łatwy montaż
- Stabilne połączenie zatrzaskowe
- Głębokie przetłoczenia otworów w dnie podwyższają wytrzymałość korytka
- Gęsta perforacja z przetłoczeniami zapewnia znakomitą wymianę ciepła i jest tak zaprojektowana, by umożliwić montaż korytka na wsporniku firmy BAKS w dowolnym miejscu
- Otwory Ø11 w dnie koryta umożliwiają podwieszanie na pręcie gwintowanym

Zastosowanie korytek KF... z połączeniem bezśrubowym:

- w instalacjach elektrycznych montowanych na konstrukcjach stalowych uziemionych
- w instalacjach elektrycznych o napięciu bezpiecznym
- w instalacjach hydraulicznych, pneumatycznych itp.

Zatrzaskowe łączenie korytek KF...




Łączenia korytek KF... z wykorzystaniem dodatkowych śrub

Połączenie śrubowe (min. 1 kpl.) gwarantuje zachowanie ciągłości obwodu elektrycznego



Możliwość wzmocnienia połączenia 6 kpl. śrub

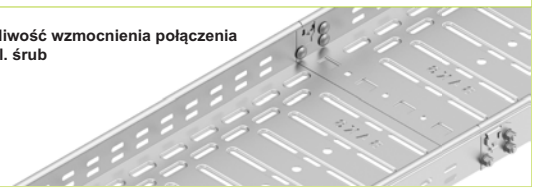


Gr. blachy ± [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0


Korytka kablowe - system H60


Korytko

KG.../KC.../KP...50H60



KG...



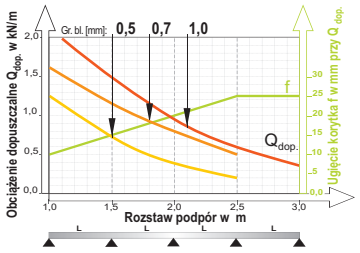

SZEROKOŚĆ	PRZEKRÓJ UŻYTECZNY
50	29 cm²
100	58 cm²
150	88 cm²
200	118 cm²
300	178 cm²
400	238 cm²
500	298 cm²
600	358 cm²

KGR...H60

≠ 0,5 mm


SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
KGR/KPR50H60/2	50	2000	0,67	**160124**	12/24
KGR/KPR50H60/3	50	3000	0,67	**160224**	12/36
KGR100H60/2	100	2000	0,84	**164123**	6/12
KGR100H60/3	100	3000	0,84	**161516**	6/18
KGR150H60/2	150	2000	1,01	**164223**	6/12
KGR150H60/3	150	3000	1,01	**161616**	6/18
KGR200H60/2	200	2000	1,18	**164323**	6/12
KGR200H60/3	200	3000	1,18	**161716**	6/18
KGR300H60/2	300	2000	1,88	**164423**	6/12
KGR300H60/3	300	3000	1,88	**161816**	4/12



KGL/KGOL...H60

≠ 0,7 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
KGL/KCL/KPL50H60/2	50	2000	0,98	**160324**	12/24
KGL/KCL/KPL50H60/3	50	3000	0,98	**160424**	12/36
KGL/KGOL100H60/2	100	2000	1,18	**164011**	12/24
KGL/KGOL100H60/3	100	3000	1,18	**160116**	6/18
KGL/KGOL150H60/2	150	2000	1,43	**164012**	12/24
KGL/KGOL150H60/3	150	3000	1,43	**160216**	6/18
KGL/KGOL200H60/2	200	2000	1,68	**164021**	12/24
KGL/KGOL200H60/3	200	3000	1,68	**160316**	6/18
KGL/KGOL300H60/2	300	2000	2,18	**164031**	8/16
KGL/KGOL300H60/3	300	3000	2,18	**160416**	4/12
KGL400H60/3	400	3000	2,67	**160516**	4/12
KGL500H60/3	500	3000	3,17	**160616**	2/6
KGL600H60/3	600	3000	3,67	**160716**	2/6

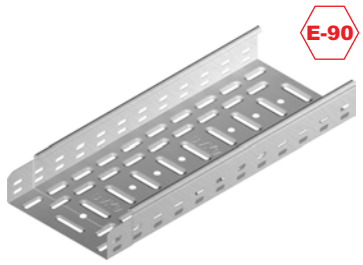

E-90

KGJ/KGOJ...H60

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
KGJ/KCJ/KPJ50H60/3	50	3000	1,33	**160624**	6/18
KGJ/KGOJ100H60/3	100	3000	1,63	**160816**	6/18
KGJ100H60/6	100	6000	1,63	**160817**	6/36
KGJ/KGOJ150H60/3	150	3000	1,98	**160916**	6/18
KGJ150H60/6	150	6000	1,98	**160917**	6/36
KGJ/KGOJ200H60/3	200	3000	2,28	**161016**	6/18
KGJ200H60/6	200	6000	2,28	**161017**	6/36
KGJ/KGOJ300H60/3	300	3000	2,96	**161116**	4/12
KGJ300H60/6	300	6000	2,96	**161117**	4/24
KGJ/KGOJ400H60/3	400	3000	3,65	**161216**	4/12
KGJ400H60/6	400	6000	3,65	**161217**	4/24
KGJ500H60/3	500	3000	4,32	**161316**	2/6
KGJ500H60/6	500	6000	4,32	**161317**	2/12
KGJ600H60/3	600	3000	4,99	**161416**	2/6
KGJ600H60/6	600	6000	4,99	**161417**	2/12

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12. Pokrywy do koryt i kształtek na stronach: 145-154

E-90


MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

ZASTOSOWANIE
Prowadzenie trasy kablowej

Specjalny typ korytek kablowych z głębszymi przetłoczeniami w dnie.

Zalety zmodyfikowanego systemu:

- **Głębokie przetłoczenia otworów w dnie podwyższają wytrzymałość korytka.**
- **Poszerzone zakończenie ułatwia łączenie korytek i zabezpiecza kable podczas przeciągania, oraz zapewnia lepszy zatrzask pokrywy.**
- **Gęsta perforacja z przetłoczeniami zapewnia znakomitą wymianę ciepła i jest tak zaprojektowana by umożliwić montaż korytka na wsporniku firmy BAKS w dowolnym miejscu.**
- **Otwory Ø11 w dnie koryta umożliwiają podwieszanie na pręcie gwintowanym.**

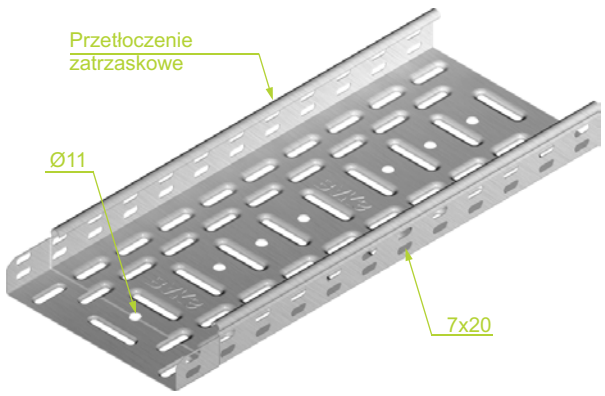


E-90 - szczegółowe informacje w dziale XIX

Gr. blachy ≠ [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0

Korytko

KG.../KC.../KP...50H60



KGR/KPR50H60

± 0,5 mm

SYMBOL	długość L mm	1 mb kg	nr katalogowy	szt./mb
KGR/KPR50H60/2	2000	0,67	**160124**	12/24
KGR/KPR50H60/3	3000	0,67	**160224**	12/36

KGL/KCL/KPL50H60

± 0,7 mm

SYMBOL	długość L mm	1 mb kg	nr katalogowy	szt./mb
KGL/KCL/KPL50H60/2	2000	0,98	**160324**	12/24
KGL/KCL/KPL50H60/3	3000	0,98	**160424**	12/36

KGJ/KCJ/KPJ50H60

± 1,0 mm


SYMBOL	długość L mm	1 mb kg	nr katalogowy	szt./mb
KGJ/KCJ/KPJ50H60/2	2000	1,33	**160524**	12/24
KGJ/KCJ/KPJ50H60/3	3000	1,33	**160624**	6/18

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12. Pokrywy do koryt i kształtek na stronach: 145-154



MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla **KGJ/KCJ/KPJ...**
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)


KP...




KPR...H60

± 0,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	1 mb kg	nr katalogowy	szt./mb
KPR100H60/2	100	2000	0,84	**160110**	12/24
KPR100H60/3	100	3000	0,84	**160210**	6/18
KPR150H60/2	150	2000	1,01	**160115**	6/12
KPR150H60/3	150	3000	1,01	**160215**	6/18
KPR200H60/2	200	2000	1,18	**160120**	6/12
KPR200H60/3	200	3000	1,18	**160220**	6/18

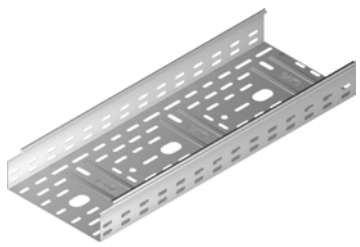

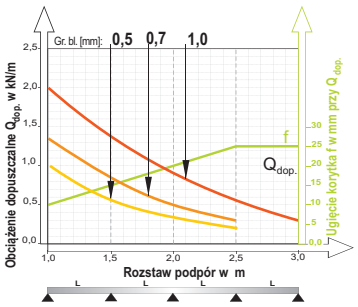

KPL...H60

± 0,7 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	1 mb kg	nr katalogowy	szt./mb
KPL100H60/2	100	2000	1,12	**160310**	8/16
KPL100H60/3	100	3000	1,12	**160410**	8/24
KPL150H60/2	150	2000	1,35	**160315**	6/12
KPL150H60/3	150	3000	1,35	**160415**	6/18
KPL200H60/2	200	2000	1,59	**160320**	4/8
KPL200H60/3	200	3000	1,59	**160420**	4/12



SZEROKOŚĆ	PRZEKRÓJ UŻYTECZNY
50	29 cm²
100	58 cm²
150	88 cm²
200	118 cm²

KPJ...H60

± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	1 mb kg	nr katalogowy	szt./mb
KPJ100H60/2	100	2000	1,60	**160510**	6/12
KPJ100H60/3	100	3000	1,60	**160610**	6/18
KPJ150H60/2	150	2000	1,92	**160515**	6/12
KPJ150H60/3	150	3000	1,92	**160615**	6/18
KPJ200H60/2	200	2000	2,24	**160520**	6/12
KPJ200H60/3	200	3000	2,24	**160620**	6/18

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12. Pokrywy do koryt i kształtek na stronach: 145-154

ZASTOSOWANIE
Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga! Produkt KP... od IV kwartału 2014 zastąpiony będzie korytkiem typu KG...


MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 tylko dla **KPJ...**
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

Zakończenie produkcji w IV kwartale 2014


Gr. blachy ± [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0


Korytko

KG.../KC.../KP...50H60




KC.../KCO...

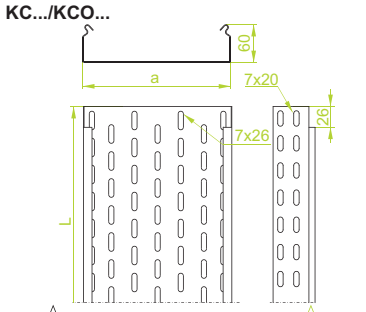

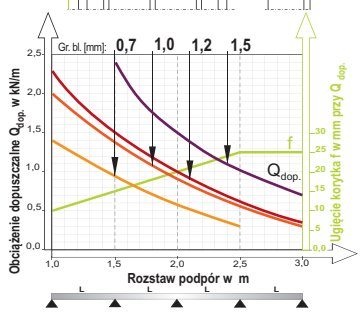


SZEROKOŚĆ	PRZEKRÓJ UŻYTECZNY
50	29 cm²
100	58 cm²
150	88 cm²
200	118 cm²
300	178 cm²
400	238 cm²
500	298 cm²
600	358 cm²

KCP50H60N



KCP/KCOP



KCL/KCOL...H60

± 0,7 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
KGL/KCL/KPL50H60/2	50	2000	0,98	**160324**	12/24
KGL/KCL/KPL50H60/3	50	3000	0,98	**160424**	12/36
KCL/KCOL100H60/3	100	3000	1,18	**160810**	6/18
KCL/KCOL150H60/3	150	3000	1,43	**160815**	6/18
KCL/KCOL200H60/3	200	3000	1,68	**160820**	6/18
KCL/KCOL300H60/3	300	3000	2,18	**160830**	4/12
KCL400H60/3	400	3000	2,67	**160240**	4/12
KCL500H60/3	500	3000	3,17	**160250**	2/6
KCL600H60/3	600	3000	3,67	**160260**	2/6

KCJ/KCOJ...H60

± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
KGJ/KCJ/KPJ50H60/2	50	2000	1,33	**160524**	12/24
KGJ/KCJ/KPJ50H60/3	50	3000	1,33	**160624**	6/18
KCJ/KCOJ100H60/3	100	3000	1,63	**161010**	6/18
KCJ100H60/6	100	6000	1,63	**161011**	6/36
KCJ/KCOJ150H60/3	150	3000	1,98	**161015**	6/18
KCJ150H60/6	150	6000	1,98	**161018**	6/36
KCJ/KCOJ200H60/3	200	3000	2,28	**161020**	6/18
KCJ200H60/6	200	6000	2,28	**161021**	6/36
KCJ/KCOJ300H60/3	300	3000	2,96	**161030**	4/12
KCJ300H60/6	300	6000	2,96	**161031**	4/24
KCJ/KCOJ400H60/3	400	3000	3,65	**160440**	4/12
KCJ400H60/6	400	6000	3,65	**160441**	4/24
KCJ500H60/3	500	3000	4,32	**160450**	2/6
KCJ500H60/6	500	6000	4,32	**160451**	2/12
KCJ600H60/3	600	3000	4,99	**160460**	2/6
KCJ600H60/6	600	6000	4,99	**160461**	2/12

KCD/KCOD...H60

± 1,2 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
KCD50H60/3	50	3000	1,66	**160724**	12/36
KCD/KCOD100H60/3	100	3000	2,07	**161210**	6/18
KCD/KCOD150H60/3	150	3000	2,49	**161215**	6/18
KCD/KCOD200H60/3	200	3000	2,90	**161220**	4/12
KCD/KCOD300H60/3	300	3000	3,73	**161230**	4/12
KCD/KCOD400H60/3	400	3000	4,56	**160640**	4/12
KCD500H60/3	500	3000	5,39	**160650**	2/6
KCD600H60/3	600	3000	6,22	**160660**	2/6


Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12. Pokrywy do koryt i kształtek na stronach: 145-154


KCP/KCOP...H60

± 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
KCP50H60/2N	50	2000	2,09	**161305**	12/24
KCP50H60/3N	50	3000	2,09	**860205**	6/18
KCP/KCOP100H60/3	100	3000	2,49	**161410**	6/18
KCP100H60/6	100	6000	2,49	**161411**	6/36
KCP/KCOP150H60/3	150	3000	2,99	**161415**	6/18
KCP150H60/6	150	6000	2,99	**161418**	6/36
KCP/KCOP200H60/3	200	3000	3,48	**161420**	4/12
KCP200H60/6	200	6000	3,48	**161421**	4/24
KCP/KCOP300H60/3	300	3000	4,48	**161430**	4/12
KCP300H60/6	300	6000	4,48	**161431**	4/24
KCP/KCOP400H60/3	400	3000	5,48	**160840**	4/12
KCP400H60/6	400	6000	5,48	**160841**	4/24
KCP/KCOP500H60/3	500	3000	6,48	**160850**	2/6
KCP500H60/6	500	6000	6,48	**160851**	2/12
KCP/KCOP600H60/3	600	3000	7,47	**160860**	2/6
KCP600H60/6	600	6000	7,47	**160861**	2/12

Łączenie koryt KCP/KCOP tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta).
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Pokrywy do koryt i kształtek na stronach: 145-154

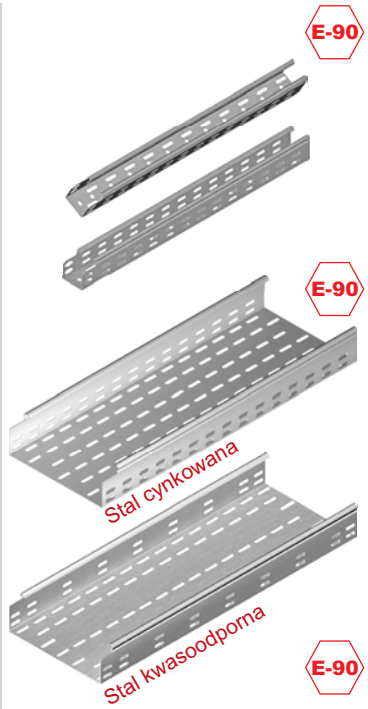

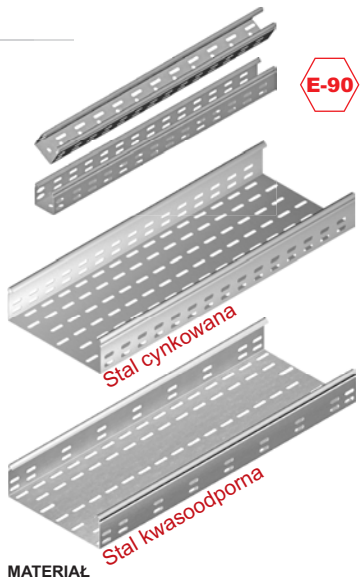

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 oprócz **KCL/KCOL...**
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088, odcinki do 3 mb., wykonanie z rzadszą perforacją (zdj. powyżej)
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

ZASTOSOWANIE
Prowadzenie trasy kablowej


E-90 - szczegółowe informacje w dziale XIX

Gr. blachy ± [mm]: 0,5 0,7 1,0 1,2 1,5 2,0

Korytka kablowe - system H60

Korytko

KA...

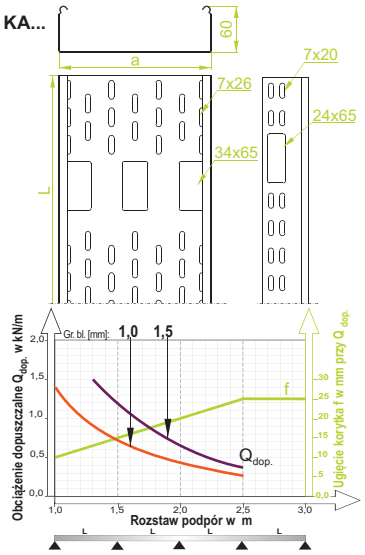

ZASTOSOWANIE
Prowadzenie trasy kablowej

KAJ...H60

± 1,0 mm


SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
KAJ50H60/3	50	3000	1,33	**170716**	12/36
KAJ100H60/3	100	3000	1,58	**170816**	12/36
KAJ150H60/3	150	3000	1,92	**170916**	6/18
KAJ200H60/3	200	3000	2,21	**171016**	6/18
KAJ300H60/3	300	3000	2,87	**171116**	6/18
KAJ400H60/3	400	3000	3,54	**171216**	4/12
KAJ500H60/3	500	3000	4,19	**171316**	2/6
KAJ600H60/3	600	3000	4,84	**171416**	2/6

KAP...H60

± 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
KAP50H60/3	50	3000	2,09	**171515**	12/36
KAP100H60/3	100	3000	2,37	**171516**	12/36
KAP150H60/3	150	3000	2,88	**171616**	6/18
KAP200H60/3	200	3000	3,32	**171716**	6/18
KAP300H60/3	300	3000	4,31	**171816**	6/18
KAP400H60/3	400	3000	5,31	**171916**	4/12
KAP500H60/3	500	3000	6,29	**172016**	2/6
KAP600H60/3	600	3000	7,26	**172116**	2/6

Łączenie koryt KA... tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta).
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Pokrywy do koryt i kształtek na stronach: 145-154

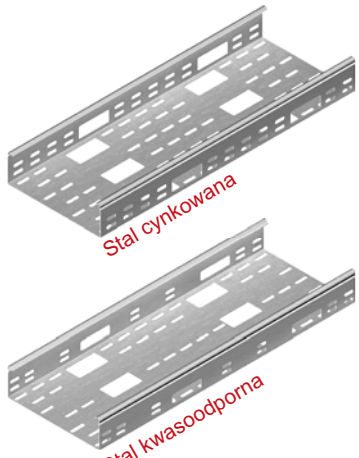

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,
wykonanie z rzadszą perforacją (zdj. powyżej)
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

Nakładka ochronna

NO...

ZASTOSOWANIE
Umożliwia bezpieczne wyprowadzenie przewodów z koryta KA...

NO24x65

SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	nr katalogowy	szt.
NO24x65	65	24	**142001**	100

NO34x65


SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	nr katalogowy	szt.
NO34x65	65	34	**142002**	100



MATERIAŁ
Polietylen. Standard - zielony RAL 6029.
Na zamówienie biały RAL 9010, srebrny RAL 9006.

Korytko

KOJ




KOJ...H60N


± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
KOJ50H60/3N	50	3000	1,33	**161524**	12/36
KOJ100H60/3N	100	3000	1,63	**161610**	6/18
KOJ150H60/3N	150	3000	1,98	**161615**	6/18
KOJ200H60/3N	200	3000	2,28	**161620**	6/18
KOJ300H60/3N	300	3000	2,96	**161630**	4/12
KOJ400H60/3N	400	3000	3,65	**161040**	4/12
KOJ500H60/3N	500	3000	4,32	**161050**	2/6
KOJ600H60/3N	600	3000	4,99	**161060**	2/6

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12. Pokrywy do koryt i kształtek na stronach: 145-154

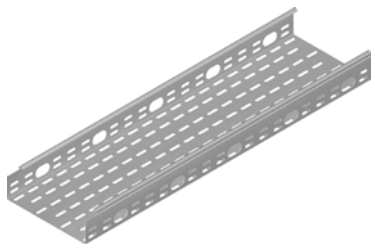

KOP




KOP...H60N

± 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
KOP50H60/3N	50	3000	2,09	**161624**	12/36
KOP100H60/3N	100	3000	2,49	**161810**	6/18
KOP150H60/3N	150	3000	2,99	**161815**	6/18
KOP200H60/3N	200	3000	3,48	**161820**	6/18
KOP300H60/3N	300	3000	4,48	**161830**	4/12
KOP400H60/3N	400	3000	5,48	**161240**	4/12
KOP500H60/3N	500	3000	6,48	**161250**	2/6
KOP600H60/3N	600	3000	7,47	**161260**	2/6

Łączenie koryt KOP tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta).
Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Pokrywy do koryt i kształtek na stronach: 145-154

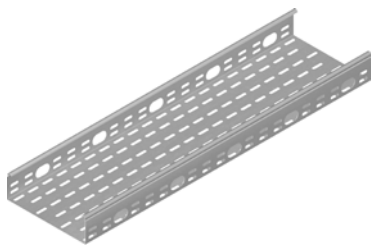

SZEROKOŚĆ	PRZEKRÓJ UŻYTECZNY
50	29 cm²
100	58 cm²
150	88 cm²
200	118 cm²
300	178 cm²
400	238 cm²
500	298 cm²
600	358 cm²

ZASTOSOWANIE
Prowadzenie trasy kablowej

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

Nakładka ochronna

NO24x35

ZASTOSOWANIE
Umożliwia bezpieczne wyprowadzenie przewodów z koryta KO... Wyłamując poszczególne elementy nakładki dostosowujemy otwór do wielkości wyprowadzanej wiązki elektrycznej.

NO24x35

SYMBOL	szerokość a mm	wysokość H mm	nr katalogowy	szt.
NO24x35	35	24	**141000**	100



MATERIAŁ
Polietylen. Standard - zielony RAL 6029.
Na zamówienie biały RAL 9010, srebrny RAL 9006.


Gr. blachy ± [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0






Korytko

KB...



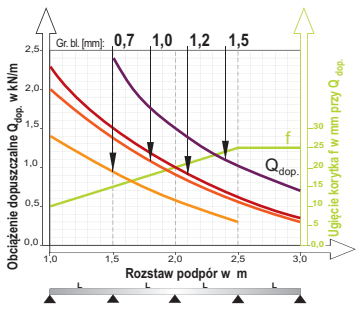

KBL...H60

± 0,7 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
KBL50H60/2	50	2000	1,17	**161724**	12/24
KBL50H60/3	50	3000	1,17	**161824**	12/36
KBL100H60/2	100	2000	1,44	**161910**	12/24
KBL100H60/3	100	3000	1,44	**162010**	6/18
KBL150H60/2	150	2000	1,74	**161915**	6/12
KBL150H60/3	150	3000	1,74	**162015**	6/18
KBL200H60/2	200	2000	2,04	**161920**	6/12
KBL200H60/3	200	3000	2,04	**162020**	6/18
KBL300H60/2	300	2000	2,64	**161930**	4/8
KBL300H60/3	300	3000	2,64	**162030**	4/12
KBL400H60/2	400	2000	3,24	**161340**	4/8
KBL400H60/3	400	3000	3,24	**161440**	4/12
KBL500H60/2	500	2000	3,84	**161350**	2/4
KBL500H60/3	500	3000	3,84	**161450**	2/6
KBL600H60/2	600	2000	4,44	**161360**	2/4
KBL600H60/3	600	3000	4,44	**161460**	2/6



KBJ...H60

± 1,2 mm

E-90

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
KBJ50H60/2	50	2000	1,53	**161924**	12/24
KBJ50H60/3	50	3000	1,53	**162024**	12/36
KBJ50H60/6	50	6000	1,53	**162124**	6/36
KBJ100H60/2	100	2000	2,00	**162110**	6/12
KBJ100H60/3	100	3000	2,00	**162210**	6/18
KBJ100H60/6	100	6000	2,00	**162211**	6/36
KBJ150H60/2	150	2000	2,40	**162115**	6/12
KBJ150H60/3	150	3000	2,40	**162215**	6/18
KBJ150H60/6	150	6000	2,40	**162216**	6/36
KBJ200H60/2	200	2000	2,80	**162120**	6/12
KBJ200H60/3	200	3000	2,80	**162220**	6/18
KBJ200H60/6	200	6000	2,80	**162221**	6/36
KBJ300H60/2	300	2000	3,60	**162130**	4/8
KBJ300H60/3	300	3000	3,60	**162230**	4/12
KBJ300H60/6	300	6000	3,60	**162231**	4/24
KBJ400H60/2	400	2000	4,40	**161540**	4/8
KBJ400H60/3	400	3000	4,40	**161640**	4/12
KBJ400H60/6	400	6000	4,40	**161641**	4/24
KBJ500H60/2	500	2000	5,20	**161550**	4/8
KBJ500H60/3	500	3000	5,20	**161650**	2/6
KBJ500H60/6	500	6000	5,20	**161651**	2/12
KBJ600H60/2	600	2000	6,00	**161560**	2/4
KBJ600H60/3	600	3000	6,00	**161660**	2/6
KBJ600H60/6	600	6000	6,00	**161661**	2/12


KBD...H60

± 1,2 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
KBD50H60/3	50	3000	2,02	**162324**	12/36
KBD100H60/3	100	3000	2,50	**162410**	6/18
KBD150H60/3	150	3000	3,00	**162415**	6/18
KBD200H60/3	200	3000	3,50	**162420**	4/12
KBD300H60/3	300	3000	4,50	**162430**	4/12
KBD400H60/3	400	3000	5,50	**161840**	4/12
KBD500H60/3	500	3000	6,50	**161850**	2/6
KBD600H60/3	600	3000	7,50	**161860**	2/6

Możliwość łączenia koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i montaż bez łączników. Do montażu należy użyć śruby SGKM6x12 lub SGM6x12.
Pokrywy do koryt i kształtek na stronach: 145-154

KBP



SZEROKOŚĆ	PRZEKRÓJ UŻYTECZNY
50	29 cm²
100	58 cm²
150	88 cm²
200	118 cm²
300	178 cm²
400	238 cm²
500	298 cm²
600	358 cm²

KBP...H60

± 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	długość L mm	kg 1 mb	nr katalogowy	szt./mb
KBP50H60/3	50	3000	2,45	**162524**	12/36
KBP50H60/6	50	6000	2,45	**162624**	6/36
KBP100H60/3	100	3000	3,00	**162610**	6/18
KBP100H60/6	100	6000	3,00	**162611**	6/36
KBP150H60/3	150	3000	3,60	**162615**	6/18
KBP150H60/6	150	6000	3,60	**162616**	6/36
KBP200H60/3	200	3000	4,20	**162620**	6/18
KBP200H60/6	200	6000	4,20	**162621**	6/36
KBP300H60/3	300	3000	5,40	**162630**	4/12
KBP300H60/6	300	6000	5,40	**162631**	4/24
KBP400H60/3	400	3000	6,60	**162040**	4/12
KBP400H60/6	400	6000	6,60	**162041**	4/24
KBP500H60/3	500	3000	7,80	**162050**	2/6
KBP500H60/6	500	6000	7,80	**162051**	2/12
KBP600H60/3	600	3000	9,00	**162060**	2/6
KBP600H60/6	600	6000	9,00	**162061**	2/12

Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta). Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Pokrywy do koryt i kształtek na stronach: 145-154



MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011 oprócz **KBL...**
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088, odcinki do 3 mb.
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)


ZASTOSOWANIE
Prowadzenie trasy kablowej

E-90 - szczegółowe informacje w dziale XIX

Gr. blachy ± [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0

Łącznik do korytka

LP...



LPLH60

± 0,7 mm

SYMBOL	wysokość H mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LPLH60	55	0,04	**163011**	100

LPP/LPOPH60

± 1,5 mm


SYMBOL	wysokość H mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LPP/LPOPH60	55	0,08	**163111**	100

Do montażu należy użyć min. 4 kpl. śrub SGKM6x12 lub SGM6x12
Uwaga! Stosując łączniki LPL i LPP uzyskujemy mocne i stabilne połączenie koryt.



E-90

LPM...



LPMLH60

± 0,7 mm

SYMBOL	wysokość H mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LPMLH60	55	0,02	**162800**	100

LPMPH60

± 1,5 mm


SYMBOL	wysokość H mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LPMPH60	55	0,04	**162900**	100

Do montażu należy użyć 4 kpl. śrub SGKM6x12 lub SGM6x12



Łącznik przegubowy do korytka

LG...



LGJH60

± 1,0 mm

SYMBOL	wysokość H mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LGJH60	50	0,09	**162400**	100

LGP/LGOPH60

± 1,5 mm

SYMBOL	wysokość H mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LGP/LGOPH60	50	0,14	**162100**	100


Do montażu należy użyć 4 kpl. śrub SGKM6x12 lub SGM6x12



E-90

Łącznik kątowy do korytka

LKJ...




LKJ/LKOJH60

± 1,0 mm

SYMBOL	wysokość H mm	długość L mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LKJ/LKOJH60	50	140	0,03	**162500**	100
LKJH60/1	50	1000	0,22	**162600**	10

Możliwość wyłamywania i wyginania dowolnego odcinka

E-90



MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

ZASTOSOWANIE
Łączenie tras kablowych.

E-90 - szczegółowe informacje w dziale XIX


Gr. blachy ± [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0





Kolanko 90°

KK...



KKJ...H60

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a=b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KKJ50H60	50	0,22	**162724**	20
KKJ100H60	100	0,41	**166210**	20
KKJ150H60	150	0,58	**166215**	10
KKJ200H60	200	0,79	**166220**	10
KKJ300H60	300	1,30	**166230**	10
KKJ400H60	400	2,20	**166240**	10
KKJ500H60	500	2,94	**166250**	10
KKJ600H60	600	3,92	**166260**	10




KKP...H60

≠ 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a=b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KKP50H60	50	0,33	**162824**	20
KKP100H60	100	0,62	**162810**	20
KKP150H60	150	0,88	**162815**	10
KKP200H60	200	1,26	**162820**	10
KKP300H60	300	2,19	**162830**	10
KKP400H60	400	3,30	**162840**	10
KKP500H60	500	4,42	**162850**	10
KKP600H60	600	5,89	**162860**	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

KKB...



KKBJ...H60

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a=b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KKBJ50H60	50	0,22	**162924**	20
KKBJ100H60	100	0,41	**160101**	20
KKBJ150H60	150	0,58	**160201**	10
KKBJ200H60	200	0,79	**160301**	10
KKBJ300H60	300	1,30	**160501**	10
KKBJ400H60	400	2,20	**160601**	10
KKBJ500H60	500	2,94	**160701**	10
KKBJ600H60	600	3,92	**160801**	10



KKBP...H60

≠ 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a=b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KKBP50H60	50	0,33	**163024**	20
KKBP100H60	100	0,62	**160102**	20
KKBP150H60	150	0,88	**160202**	10
KKBP200H60	200	1,26	**160302**	10
KKBP300H60	300	2,19	**160502**	10
KKBP400H60	400	3,30	**160602**	10
KKBP500H60	500	4,42	**160702**	10
KKBP600H60	600	5,89	**160802**	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

ZASTOSOWANIE
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.


MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.2)

E-90 - szczegółowe informacje w dziale XIX

Gr. blachy ≠ [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0

Kolanko 90°

KKP...



KKPJ...H60

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KKPJ50H60	50	0,41	**163124**	20
KKPJ100H60	100	0,60	**160114**	10
KKPJ150H60	150	0,82	**160214**	10
KKPJ200H60	200	1,07	**160314**	10
KKPJ300H60	300	1,66	**160414**	10
KKPJ400H60	400	2,29	**160514**	10
KKPJ500H60	500	3,20	**160614**	10
KKPJ600H60	600	4,16	**160714**	10

KKPP/KKPOP...H60

≠ 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KKPP/KKPOP50H60	50	0,62	**163224**	20
KKPP/KKPOP100H60	100	0,90	**160814**	10
KKPP/KKPOP150H60	150	1,23	**160914**	10
KKPP/KKPOP200H60	200	1,60	**161014**	10
KKPP/KKPOP300H60	300	2,48	**161114**	10
KKPP/KKPOP400H60	400	3,44	**161214**	10
KKPP/KKPOP500H60	500	4,81	**161314**	10
KKPP/KKPOP600H60	600	6,24	**161414**	10


Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.



E-90

ZASTOSOWANIE
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

KKPJF




KKPJF...H60

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KKPJF50H60	50	0,41	**160126**	20
KKPJF100H60	100	0,60	**160226**	10
KKPJF150H60	150	0,82	**160326**	10
KKPJF200H60	200	1,07	**160426**	10
KKPJF300H60	300	1,66	**160526**	10
KKPJF400H60	400	2,29	**160626**	10
KKPJF500H60	500	3,20	**160726**	10
KKPJF600H60	600	4,16	**160826**	10


Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.



MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.2)

ZASTOSOWANIE
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Pasuje do korytek KF....

Zalecany sposób montażu korytek KF... z kolankiem KKPJF

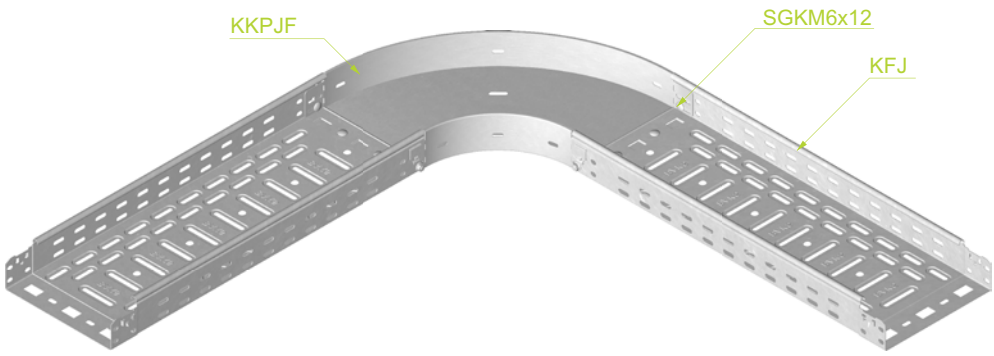

E-90 - szczegółowe informacje w dziale XIX


Gr. blachy ≠ [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0





Kolanko 45°

KKM...



KKMJ...H60

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KKMJ50H60	50	0,16	**163324**	20
KKMJ100H60	100	0,29	**168902**	20
KKMJ150H60	150	0,41	**169002**	10
KKMJ200H60	200	0,55	**169102**	10
KKMJ300H60	300	0,91	**169302**	10
KKMJ400H60	400	1,54	**169402**	10
KKMJ500H60	500	2,06	**162502**	10
KKMJ600H60	600	2,74	**162602**	10

KKMP...H60


≠ 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KKMP50H60	50	0,24	**163424**	20
KKMP100H60	100	0,43	**163010**	20
KKMP150H60	150	0,62	**163015**	10
KKMP200H60	200	0,88	**163020**	10
KKMP300H60	300	1,53	**163030**	10
KKMP400H60	400	2,31	**163040**	10
KKMP500H60	500	3,10	**163050**	10
KKMP600H60	600	4,12	**163060**	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.



KKMB...



KKMBJ...H60

≠ 1,0 mm


SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KKMBJ50H60	50	0,16	**163524**	20
KKMBJ100H60	100	0,29	**160103**	20
KKMBJ150H60	150	0,41	**160203**	10
KKMBJ200H60	200	0,55	**160303**	10
KKMBJ300H60	300	0,91	**160503**	10
KKMBJ400H60	400	1,54	**160603**	10
KKMBJ500H60	500	2,06	**160703**	10
KKMBJ600H60	600	2,74	**160803**	10

KKMBP...H60

≠ 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KKMBP50H60	50	0,24	**163624**	20
KKMBP100H60	100	0,43	**160104**	20
KKMBP150H60	150	0,62	**160204**	10
KKMBP200H60	200	0,88	**160304**	10
KKMBP300H60	300	1,53	**160504**	10
KKMBP400H60	400	2,31	**160604**	10
KKMBP500H60	500	3,10	**160704**	10
KKMBP600H60	600	4,12	**160804**	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.



E-90

ZASTOSOWANIE
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.


MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.2)

E-90 - szczegółowe informacje w dziale XIX

Gr. blachy ≠ [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0

Kolanko 45°

KKMP...



KKMPJ...H60

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KKMPJ50H60	50	0,22	**163724**	20
KKMPJ100H60	100	0,34	**161514**	10
KKMPJ150H60	150	0,46	**161614**	10
KKMPJ200H60	200	0,60	**161714**	10
KKMPJ300H60	300	0,91	**161814**	10
KKMPJ400H60	400	1,29	**161914**	10
KKMPJ500H60	500	1,72	**162014**	10
KKMPJ600H60	600	2,22	**162114**	10

KKMPP/KKMPOP...H60

≠ 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KKMPP/KKMPOP50H60	50	0,33	**163824**	20
KKMPP/KKMPOP100H60	100	0,51	**162214**	10
KKMPP/KKMPOP150H60	150	0,69	**162314**	10
KKMPP/KKMPOP200H60	200	0,89	**162414**	10
KKMPP/KKMPOP300H60	300	1,36	**162514**	10
KKMPP/KKMPOP400H60	400	1,93	**162614**	10
KKMPP/KKMPOP500H60	500	2,58	**162714**	10
KKMPP/KKMPOP600H60	600	3,33	**162814**	10


Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.



E-90

ZASTOSOWANIE
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

KKMPJF



KKMPJF...H60

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KKMPJF50H60	50	0,22	**160926**	20
KKMPJF100H60	100	0,34	**161026**	10
KKMPJF150H60	150	0,46	**161126**	10
KKMPJF200H60	200	0,60	**161226**	10
KKMPJF300H60	300	0,91	**161426**	10
KKMPJF400H60	400	1,29	**161526**	10
KKMPJF500H60	500	1,72	**161726**	10
KKMPJF600H60	600	2,22	**161826**	10


Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.



ZASTOSOWANIE
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Pasuje do korytek KF....

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.2)

Zalecany sposób montażu korytek KF... z kolankiem KKMPJF

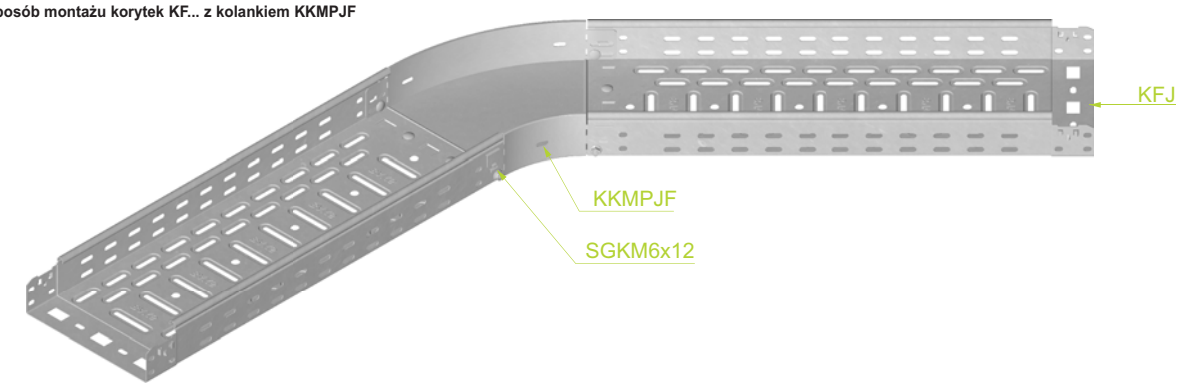

E-90 - szczegółowe informacje w dziale XIX


Gr. blachy ≠ [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0





Trójnik


TK...



TKJ...H60

± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a=b=c mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
TKJ50H60	50	0,28	**163924**	20
TKJ100H60	100	0,45	**166610**	20
TKJ150H60	150	0,64	**166615**	10
TKJ200H60	200	0,90	**166620**	10
TKJ300H60	300	1,49	**166630**	10
TKJ400H60	400	2,26	**166640**	10
TKJ500H60	500	3,04	**166650**	10
TKJ600H60	600	3,96	**166660**	10




TKP...H60

± 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a=b=c mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
TKP50H60	50	0,42	**164024**	20
TKP100H60	100	0,68	**163210**	20
TKP150H60	150	0,96	**163215**	10
TKP200H60	200	1,35	**163220**	10
TKP300H60	300	2,24	**163230**	10
TKP400H60	400	3,39	**163240**	10
TKP500H60	500	4,66	**163250**	10
TKP600H60	600	5,95	**163260**	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b i c.


TKB...



TKBJ...H60

± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a=b=c mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
TKBJ50H60	50	0,28	**164124**	20
TKBJ100H60	100	0,45	**160901**	20
TKBJ150H60	150	0,64	**161001**	20
TKBJ200H60	200	0,90	**161101**	20
TKBJ300H60	300	1,49	**161301**	20
TKBJ400H60	400	2,26	**161401**	20
TKBJ500H60	500	3,04	**161501**	20
TKBJ600H60	600	3,96	**161601**	20



TKBP...H60

± 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a=b=c mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
TKBP50H60	50	0,42	**164224**	20
TKBP100H60	100	0,68	**160902**	20
TKBP150H60	150	0,96	**161002**	20
TKBP200H60	200	1,35	**161102**	20
TKBP300H60	300	2,24	**161302**	20
TKBP400H60	400	3,39	**161402**	20
TKBP500H60	500	4,66	**161502**	20
TKBP600H60	600	5,95	**161602**	20

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b i c.

ZASTOSOWANIE
Rozgałęzienie trasy kablowej.


MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.2)

E-90 - szczegółowe informacje w dziale XIX

Gr. blachy ± [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0

Trójnik

TKP...



TKPJ...H60

≠ 1,0 mm


SYMBOL	szerokość a=b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
TKPJ50H60	50	0,53	**164324**	20
TKPJ100H60	100	0,98	**162914**	20
TKPJ150H60	150	1,30	**163014**	20
TKPJ200H60	200	1,65	**163114**	20
TKPJ300H60	300	2,47	**163214**	20
TKPJ400H60	400	3,45	**163314**	20
TKPJ500H60	500	4,59	**163414**	20
TKPJ600H60	600	5,88	**163514**	20

TKPP/TKPOP...H60

≠ 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a=b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
TKPP/TKPOP50H60	50	0,99	**164424**	20
TKPP/TKPOP100H60	100	1,48	**163614**	20
TKPP/TKPOP150H60	150	1,95	**163714**	20
TKPP/TKPOP200H60	200	2,48	**163814**	20
TKPP/TKPOP300H60	300	3,71	**163914**	20
TKPP/TKPOP400H60	400	5,18	**164014**	20
TKPP/TKPOP500H60	500	6,88	**164114**	20
TKPP/TKPOP600H60	600	8,82	**164214**	20


Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.



E-90

ZASTOSOWANIE
Rozgałęzienie trasy kablowej.

TKPJF




TKPJF...H60

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a=b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
TKPJF50H60	50	0,53	**161926**	20
TKPJF100H60	100	0,98	**162026**	20
TKPJF150H60	150	1,30	**162126**	20
TKPJF200H60	200	1,65	**162226**	20
TKPJF300H60	300	2,47	**162326**	20
TKPJF400H60	400	3,45	**162426**	20
TKPJF500H60	500	4,59	**162526**	20
TKPJF600H60	600	5,88	**162626**	20


Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.



ZASTOSOWANIE
Rozgałęzienie trasy kablowej. Pasuje do korytek KF....

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.2)

Zalecany sposób montażu korytek KF...
z trójnikiem TKPJF

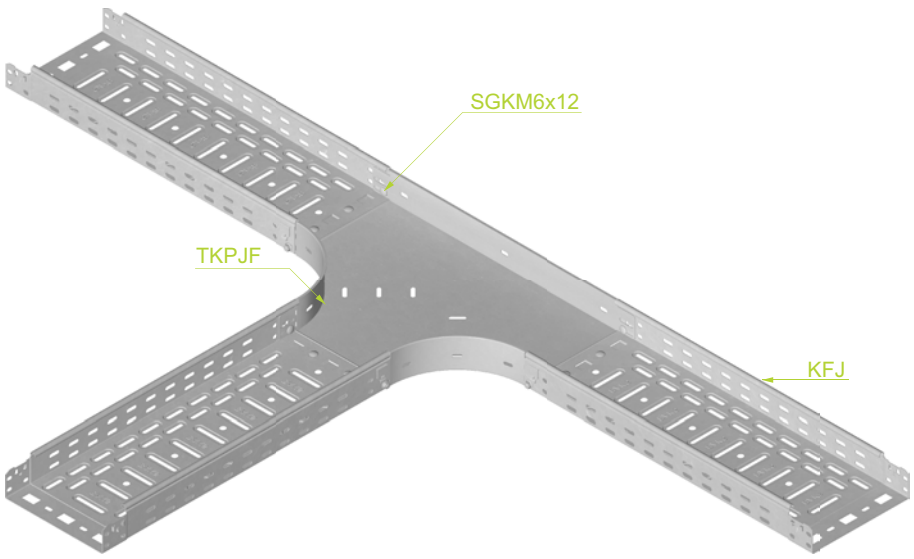

E-90 - szczegółowe informacje w dziale XIX


Gr. blachy ≠ [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0





Czwórnik

CZK...



CZKJ...H60

± 1,0 mm


SYMBOL	szerokość a=b=c=d mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
CZKJ50H60	50	0,33	**164524**	20
CZKJ100H60	100	0,48	**166810**	20
CZKJ150H60	150	0,67	**166815**	10
CZKJ200H60	200	0,96	**166820**	10
CZKJ300H60	300	1,49	**166830**	10
CZKJ400H60	400	2,28	**166840**	10
CZKJ500H60	500	3,28	**166850**	10
CZKJ600H60	600	3,99	**166860**	10

CZKP...H60


± 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a=b=c=d mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
CZKP50H60	50	0,50	**164624**	20
CZKP100H60	100	0,72	**163410**	20
CZKP150H60	150	1,01	**163415**	10
CZKP200H60	200	1,44	**163420**	10
CZKP300H60	300	2,24	**163430**	10
CZKP400H60	400	3,44	**163440**	10
CZKP500H60	500	4,93	**163450**	10
CZKP600H60	600	5,99	**163460**	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b, c i d.



CZKB...



CZKBJ...H60

± 1,0 mm


SYMBOL	szerokość a=b=c=d mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
CZKBJ50H60	50	0,33	**164724**	20
CZKBJ100H60	100	0,48	**160903**	20
CZKBJ150H60	150	0,67	**161003**	10
CZKBJ200H60	200	0,96	**161103**	10
CZKBJ300H60	300	1,49	**161303**	10
CZKBJ400H60	400	2,28	**161403**	10
CZKBJ500H60	500	3,28	**161503**	10
CZKBJ600H60	600	3,99	**161603**	10

CZKBP...H60

± 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a=b=c=d mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
CZKBP50H60	50	0,50	**164824**	20
CZKBP100H60	100	0,72	**160904**	20
CZKBP150H60	150	1,01	**161004**	10
CZKBP200H60	200	1,44	**161104**	10
CZKBP300H60	300	2,24	**161304**	10
CZKBP400H60	400	3,44	**161404**	10
CZKBP500H60	500	4,93	**161504**	10
CZKBP600H60	600	5,99	**161604**	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a, b, c i d.



ZASTOSOWANIE
Rozgałęzienie trasy kablowej.


MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.2)

E-90 - szczegółowe informacje w dziale XIX

Gr. blachy ± [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0

Czwórnik

CZKP...

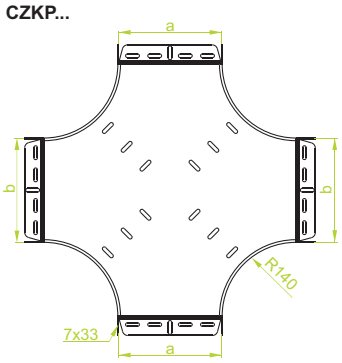

CZKPJ...H60

± 1,0 mm


SYMBOL	szerokość a=b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
CZKPJ50H60	50	0,66	**164924**	20
CZKPJ100H60	100	1,23	**164314**	10
CZKPJ150H60	150	1,58	**164414**	10
CZKPJ200H60	200	1,98	**164514**	10
CZKPJ300H60	300	2,88	**164614**	10
CZKPJ400H60	400	3,94	**164714**	10
CZKPJ500H60	500	5,16	**164814**	10
CZKPJ600H60	600	6,53	**164914**	10

CZKPP/CZKPOP...H60

± 1,5 mm


SYMBOL	szerokość a=b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
CZKPP/CZKPOP50H60	50	0,80	**165024**	20
CZKPP/CZKPOP100H60	100	1,84	**165014**	10
CZKPP/CZKPOP150H60	150	2,38	**165114**	10
CZKPP/CZKPOP200H60	200	2,97	**165214**	10
CZKPP/CZKPOP300H60	300	4,32	**165314**	10
CZKPP/CZKPOP400H60	400	5,92	**165414**	10
CZKPP/CZKPOP500H60	500	7,74	**165514**	10
CZKPP/CZKPOP600H60	600	9,80	**165614**	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.



ZASTOSOWANIE
Rozgałęzienie trasy kablowej.

CZKPJF

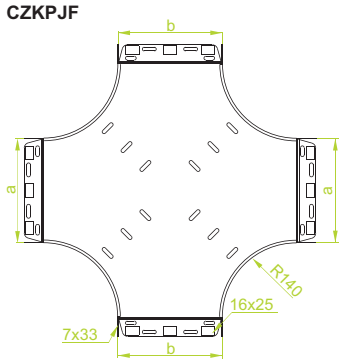


CZKPJF...H60

± 1,0 mm


SYMBOL	szerokość a=b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
CZKPJF50H60	50	0,66	**162726**	20
CZKPJF100H60	100	1,23	**162826**	10
CZKPJF150H60	150	1,58	**162926**	10
CZKPJF200H60	200	1,98	**163026**	10
CZKPJF300H60	300	2,88	**163126**	10
CZKPJF400H60	400	3,94	**163226**	10
CZKPJF500H60	500	5,16	**163326**	10
CZKPJF600H60	600	6,53	**163426**	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

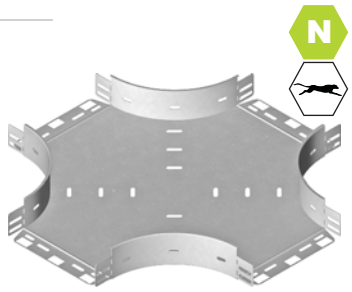

Trójnik dostawny

TKDJF




TKDJF...H60

± 1,0 mm


SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
TKDJF50H60	50	0,32	**164826**	10
TKDJF100H60	100	0,44	**163526**	10
TKDJF150H60	150	0,51	**163626**	10
TKDJF200H60	200	0,58	**163726**	10
TKDJF300H60	300	0,72	**163826**	10
TKDJF400H60	400	0,86	**163926**	10
TKDJF500H60	500	1,00	**164026**	10
TKDJF600H60	600	1,14	**164126**	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.



MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

Zalecany sposób montażu korytek KF... z trójnikiem dostawnym TKDJF i czwórnikiem CZKPJF

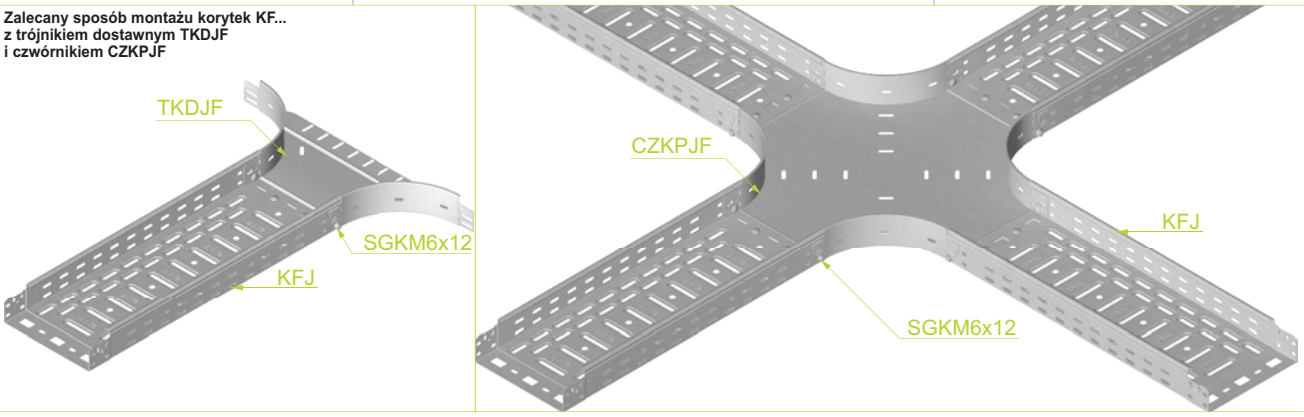


E-90 - szczegółowe informacje w dziale XIX

Gr. blachy ± [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0




Trójnik dostawny

TKD...



TKDJ...H60

± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
TKDJ50H60	50	0,32	**169705**	10
TKDJ100H60	100	0,44	**169710**	10
TKDJ150H60	150	0,51	**169715**	10
TKDJ200H60	200	0,58	**169720**	10
TKDJ300H60	300	0,72	**169730**	10
TKDJ400H60	400	0,86	**169740**	10
TKDJ500H60	500	1,00	**169750**	10
TKDJ600H60	600	1,14	**169760**	10


TKDP...H60

± 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
TKDP50H60	50	0,55	**159809**	10
TKDP100H60	100	0,66	**169810**	10
TKDP150H60	150	0,76	**169815**	10
TKDP200H60	200	0,87	**169820**	10
TKDP300H60	300	1,08	**169830**	10
TKDP400H60	400	1,29	**169840**	10
TKDP500H60	500	1,50	**169850**	10
TKDP600H60	600	1,71	**169860**	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.


E-90



E-90

Łącznik rozgałęźny

LRP...



LRPJH60

± 1,0 mm

SYMBOL	wysokość H mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LRPJH60	60	0,24	**164000**	100

LRPPH60


± 1,5 mm

SYMBOL	wysokość H mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LRPPH60	60	0,36	**164009**	100

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.



LRJ



LRJH60


± 1,0 mm

SYMBOL	wysokość H mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LRJH60	60	0,07	**163100**	100

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.



LRBJ



LRBJH60

± 1,0 mm

SYMBOL	wysokość H mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LRBJH60	60	0,07	**163200**	100


Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.



ZASTOSOWANIE
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Redukcja kątowa

RKJ

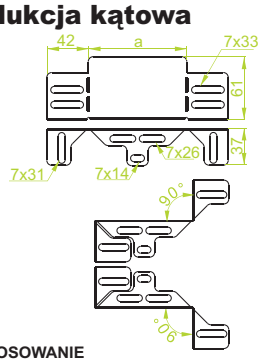


RKJ...H60

± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
RKJ50H60	50	0,06	**169706**	10
RKJ100H60	100	0,09	**169711**	10
RKJ150H60	150	0,13	**169716**	10
RKJ200H60	200	0,17	**169721**	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12

Dobierając odpowiedni element możemy zredukować szerokość koryta o 50, 100, 150 lub 200 mm. Przykładowo dołączając do korytka KCJ/KCOJ400H60 redukcję RKJ200H60, przechodzimy na korytko KCJ/KCOJ200H60. Redukcję kątową można stosować do wszystkich rodzajów korytek BAKS.




E-90


ZASTOSOWANIE
Redukcja szerokości trasy kablowej.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)


Przykład zastosowania łącznika rozgałęźnego LRPJH60.

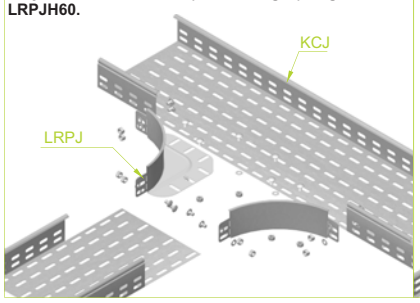

Przykład zastosowania trójnika dostawnego TKDJ.

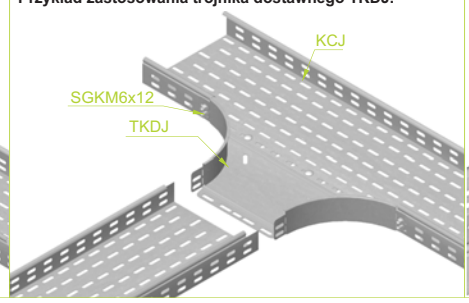

Przykład zastosowania redukcji kątowej RKJ...H60

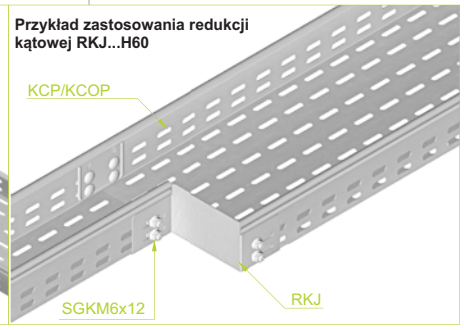


E-90 - szczegółowe informacje w dziale XIX

Gr. blachy ≠ [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0

Redukcja lewa


RKL...



RKLJ...H60

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
RKLJ100/50H60	100	50	0,19	**165124**	10
RKLJ150/100H60	150	100	0,23	**169015**	10
RKLJ200/100H60	200	100	0,28	**169120**	10
RKLJ200/150H60	200	150	0,30	**169220**	10
RKLJ300/200H60	300	200	0,37	**169130**	10
RKLJ400/300H60	400	300	0,41	**169040**	10
RKLJ500/400H60	500	400	0,49	**169050**	10
RKLJ600/500H60	600	500	0,57	**169060**	10



RKLP...H60

≠ 1,5 mm


E-90

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
RKLP100/50H60	100	50	0,28	**165224**	10
RKLP150/100H60	150	100	0,34	**165615**	10
RKLP200/100H60	200	100	0,39	**165720**	10
RKLP200/150H60	200	150	0,43	**165820**	10
RKLP300/200H60	300	200	0,51	**165730**	10
RKLP400/300H60	400	300	0,62	**165640**	10
RKLP500/400H60	500	400	0,74	**165650**	10
RKLP600/500H60	600	500	0,85	**165660**	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Redukcja prawa

RKP...



RKPJ...H60

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
RKPJ100/50H60	100	50	0,19	**165324**	10
RKPJ150/100H60	150	100	0,23	**169215**	10
RKPJ200/100H60	200	100	0,28	**169520**	10
RKPJ200/150H60	200	150	0,30	**169620**	10
RKPJ300/200H60	300	200	0,37	**169530**	10
RKPJ400/300H60	400	300	0,41	**169240**	10
RKPJ500/400H60	500	400	0,49	**169250**	10
RKPJ600/500H60	600	500	0,57	**169260**	10



RKPP...H60

≠ 1,5 mm


E-90

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
RKPP100/50H60	100	50	0,28	**165424**	10
RKPP150/100H60	150	100	0,34	**165815**	10
RKPP200/100H60	200	100	0,39	**167702**	10
RKPP200/150H60	200	150	0,43	**167802**	10
RKPP300/200H60	300	200	0,51	**167902**	10
RKPP400/300H60	400	300	0,62	**165840**	10
RKPP500/400H60	500	400	0,74	**165850**	10
RKPP600/500H60	600	500	0,85	**165860**	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Redukcja symetryczna

RKS...



RKSJ...H60

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
RKSJ100/50H60	100	50	0,19	**165524**	10
RKSJ150/100H60	150	100	0,23	**169415**	10
RKSJ200/100H60	200	100	0,28	**169920**	10
RKSJ200/150H60	200	150	0,30	**160020**	10
RKSJ300/200H60	300	200	0,37	**169930**	10
RKSJ400/300H60	400	300	0,41	**160040**	10
RKSJ500/400H60	500	400	0,49	**160050**	10
RKSJ600/500H60	600	500	0,57	**160060**	10



RKSP...H60

≠ 1,5 mm

E-90

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
RKSP100/50H60	100	50	0,28	**165624**	10
RKSP150/100H60	150	100	0,34	**166015**	10
RKSP200/100H60	200	100	0,39	**168502**	10
RKSP200/150H60	200	150	0,43	**168602**	10
RKSP300/200H60	300	200	0,51	**168702**	10
RKSP400/300H60	400	300	0,62	**166040**	10
RKSP500/400H60	500	400	0,74	**166050**	10
RKSP600/500H60	600	500	0,85	**166060**	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

ZASTOSOWANIE
Zmiana szerokości trasy kablowej.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

E-90 - szczegółowe informacje w dziale XIX


Gr. blachy ≠ [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0





Redukcja lewa

RKLB...



RKLBJ...H60

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
RKLBJ100/50H60	100	50	0,19	**165724**	10
RKLBJ150/100H60	150	100	0,23	**165801**	10
RKLBJ200/100H60	200	100	0,28	**165901**	10
RKLBJ200/150H60	200	150	0,30	**166001**	10
RKLBJ300/200H60	300	200	0,37	**166201**	10
RKLBJ400/300H60	400	300	0,41	**166401**	10
RKLBJ500/400H60	500	400	0,49	**166501**	10
RKLBJ600/500H60	600	500	0,57	**166601**	10


RKLBP...H60

≠ 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
RKLBP100/50H60	100	50	0,28	**165824**	10
RKLBP150/100H60	150	100	0,34	**165802**	10
RKLBP200/100H60	200	100	0,39	**165902**	10
RKLBP200/150H60	200	150	0,43	**166002**	10
RKLBP300/200H60	300	200	0,51	**166202**	10
RKLBP400/300H60	400	300	0,62	**166402**	10
RKLBP500/400H60	500	400	0,74	**166502**	10
RKLBP600/500H60	600	500	0,85	**166602**	10


Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

E-90



Redukcja prawa

RKPB...



RKPBJ...H60

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
RKPBJ100/50H60	100	50	0,19	**165924**	10
RKPBJ150/100H60	150	100	0,23	**165803**	10
RKPBJ200/100H60	200	100	0,28	**165903**	10
RKPBJ200/150H60	200	150	0,30	**166003**	10
RKPBJ300/200H60	300	200	0,37	**166203**	10
RKPBJ400/300H60	400	300	0,41	**166403**	10
RKPBJ500/400H60	500	400	0,49	**166503**	10
RKPBJ600/500H60	600	500	0,57	**166603**	10


RKPBP...H60

≠ 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
RKPBP100/50H60	100	50	0,28	**166024**	10
RKPBP150/100H60	150	100	0,34	**165804**	10
RKPBP200/100H60	200	100	0,39	**165904**	10
RKPBP200/150H60	200	150	0,43	**166004**	10
RKPBP300/200H60	300	200	0,51	**166204**	10
RKPBP400/300H60	400	300	0,62	**166404**	10
RKPBP500/400H60	500	400	0,74	**166504**	10
RKPBP600/500H60	600	500	0,85	**166604**	10


Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

E-90



Redukcja symetryczna

RKSB...



RKSBJ...H60

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
RKSBJ100/50H60	100	50	0,19	**166124**	10
RKSBJ150/100H60	150	100	0,23	**166801**	10
RKSBJ200/100H60	200	100	0,28	**166901**	10
RKSBJ200/150H60	200	150	0,30	**167001**	10
RKSBJ300/200H60	300	200	0,37	**167201**	10
RKSBJ400/300H60	400	300	0,41	**167401**	10
RKSBJ500/400H60	500	400	0,49	**167501**	10
RKSBJ600/500H60	600	500	0,57	**167601**	10

RKSBP...H60

≠ 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	szerokość b mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
RKSBP100/50H60	100	50	0,28	**166224**	10
RKSBP150/100H60	150	100	0,34	**166802**	10
RKSBP200/100H60	200	100	0,39	**166902**	10
RKSBP200/150H60	200	150	0,43	**167002**	10
RKSBP300/200H60	300	200	0,51	**167202**	10
RKSBP400/300H60	400	300	0,62	**167402**	10
RKSBP500/400H60	500	400	0,74	**167502**	10
RKSBP600/500H60	600	500	0,85	**167602**	10

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.
Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

E-90



ZASTOSOWANIE
Zmiana szerokości trasy kablowej.


MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL
(info str.2)

E-90 - szczegółowe informacje w dziale XIX

Gr. blachy ≠ [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0

Obejście poziome

OPZ...



OPZJ...H60


≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
OPZJ50H60	50	0,62	166324	2
OPZJ100H60	100	0,86	167810	2
OPZJ150H60	150	1,12	167815	2
OPZJ200H60	200	1,38	167820	2
OPZJ300H60	300	1,92	167830	2
OPZJ400H60	400	2,44	167840	2
OPZJ500H60	500	3,18	167850	2
OPZJ600H60	600	3,52	167860	2


OPZP...H60

≠ 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
OPZP50H60	50	0,93	166424	2
OPZP100H60	100	1,30	164410	2
OPZP150H60	150	1,68	164415	2
OPZP200H60	200	2,06	164420	2
OPZP300H60	300	2,98	164430	2
OPZP400H60	400	3,88	164440	2
OPZP500H60	500	4,76	164450	2
OPZP600H60	600	5,28	164460	2



OPZB...



OPZBJ...H60

≠ 1,0 mm


SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
OPZBJ50H60	50	0,62	166524	2
OPZBJ100H60	100	0,86	163301	2
OPZBJ150H60	150	1,12	163401	2
OPZBJ200H60	200	1,38	163501	2
OPZBJ300H60	300	1,92	163701	2
OPZBJ400H60	400	2,44	163801	2
OPZBJ500H60	500	3,18	163901	2
OPZBJ600H60	600	3,52	164001	2

OPZBP...H60

≠ 1,5 mm


SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
OPZBP50H60	50	0,93	166624	2
OPZBP100H60	100	1,30	163302	2
OPZBP150H60	150	1,68	163402	2
OPZBP200H60	200	2,06	163502	2
OPZBP300H60	300	2,98	163702	2
OPZBP400H60	400	3,88	163802	2
OPZBP500H60	500	4,76	163902	2
OPZBP600H60	600	5,28	164002	2

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12 i łączników LPMLH60 lub LPMPH60. Może służyć jako obejście prawe lub lewe



Obejście pionowe

OPN...



OPNJ...H60


≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
OPNJ50H60	50	0,62	166724	2
OPNJ100H60	100	0,86	168010	2
OPNJ150H60	150	1,12	168015	2
OPNJ200H60	200	1,38	168020	2
OPNJ300H60	300	1,92	168030	2
OPNJ400H60	400	2,44	168040	2
OPNJ500H60	500	3,18	168050	2
OPNJ600H60	600	3,52	168060	2


OPNP...H60

≠ 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
OPNP50H60	50	0,93	166824	2
OPNP100H60	100	1,30	164610	2
OPNP150H60	150	1,68	164615	2
OPNP200H60	200	2,06	164620	2
OPNP300H60	300	2,98	164630	2
OPNP400H60	400	3,88	164640	2
OPNP500H60	500	4,76	164650	2
OPNP600H60	600	5,28	164660	2



OPNB...



OPNBJ...H60

≠ 1,0 mm


SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
OPNBJ50H60	50	0,62	166924	2
OPNBJ100H60	100	0,86	163303	2
OPNBJ150H60	150	1,12	163403	2
OPNBJ200H60	200	1,38	163503	2
OPNBJ300H60	300	1,92	163703	2
OPNBJ400H60	400	2,44	163803	2
OPNBJ500H60	500	3,18	163903	2
OPNBJ600H60	600	3,52	164003	2

OPNBP...H60

≠ 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
OPNBP50H60	50	0,93	167024	2
OPNBP100H60	100	1,30	163304	2
OPNBP150H60	150	1,68	163404	2
OPNBP200H60	200	2,06	163504	2
OPNBP300H60	300	2,98	163704	2
OPNBP400H60	400	3,88	163804	2
OPNBP500H60	500	4,76	163904	2
OPNBP600H60	600	5,28	164004	2

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12 i łączników LPMLH60 lub LPMPH60. Może służyć jako obejście górne lub dolne



ZASTOSOWANIE
Ominięcie przeszkody w ciągu trasy kablowej.


MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

Gr. blachy ≠ [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0




Łuk 90°


LU...



LUJ...H60

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LUJ50H60	50	0,66	167124	2
LUJ100H60	100	0,89	167010	2
LUJ150H60	150	1,17	167015	2
LUJ200H60	200	1,45	167020	2
LUJ300H60	300	2,01	167030	2
LUJ400H60	400	2,57	167040	2
LUJ500H60	500	3,11	167050	2
LUJ600H60	600	3,67	167060	2




LUP...H60

≠ 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LUP50H60	50	0,99	167224	2
LUP100H60	100	1,33	163610	2
LUP150H60	150	1,75	163615	2
LUP200H60	200	2,18	163620	2
LUP300H60	300	3,01	163630	2
LUP400H60	400	3,85	163640	2
LUP500H60	500	4,65	163650	2
LUP600H60	600	5,50	163660	2

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12 i łączników LPMLH60 lub LPMPH60. Może służyć jako łuk zewnętrzny lub wewnętrzny


LUB...



LUBJ...H60

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LUBJ50H60	50	0,66	167324	2
LUBJ100H60	100	0,89	161701	2
LUBJ150H60	150	1,17	161801	2
LUBJ200H60	200	1,45	161901	2
LUBJ300H60	300	2,01	162101	2
LUBJ400H60	400	2,57	162201	2
LUBJ500H60	500	3,11	162301	2
LUBJ600H60	600	3,67	162401	2




LUBP...H60

≠ 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LUBP50H60	50	0,99	167424	2
LUBP100H60	100	1,33	161702	2
LUBP150H60	150	1,75	161802	2
LUBP200H60	200	2,18	161902	2
LUBP300H60	300	3,01	162102	2
LUBP400H60	400	3,85	162202	2
LUBP500H60	500	4,65	162302	2
LUBP600H60	600	5,50	162402	2

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12 i łączników LPMLH60 lub LPMPH60. Może służyć jako łuk zewnętrzny lub wewnętrzny

LUP...



LUPJ...H60

≠ 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LUPJ50H60	50	0,72	167524	2
LUPJ100H60	100	1,01	165714	2
LUPJ150H60	150	1,30	165814	2
LUPJ200H60	200	1,63	165914	2
LUPJ300H60	300	2,36	166014	2
LUPJ400H60	400	3,09	166114	2
LUPJ500H60	500	3,81	166214	2
LUPJ600H60	600	4,54	166314	2



LUPP...H60

≠ 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
LUPP50H60	50	1,08	167624	2
LUPP100H60	100	1,48	166414	2
LUPP150H60	150	1,95	166514	2
LUPP200H60	200	2,44	166614	2
LUPP300H60	300	3,54	166714	2
LUPP400H60	400	4,63	166814	2
LUPP500H60	500	5,72	166914	2
LUPP600H60	600	6,81	167014	2

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12 i łączników LPMLH60 lub LPMPH60. Może służyć jako łuk zewnętrzny lub wewnętrzny


ZASTOSOWANIE
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

Gr. blachy ≠ [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0

Łuk 45°


LUM...



LUMJ...H60

± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LUMJ50H60	50	0,41	**167724**	2
LUMJ100H60	100	0,61	**167210**	2
LUMJ150H60	150	0,81	**167215**	2
LUMJ200H60	200	1,01	**167220**	2
LUMJ300H60	300	1,40	**167230**	2
LUMJ400H60	400	1,79	**167240**	2
LUMJ500H60	500	2,17	**167250**	2
LUMJ600H60	600	2,56	**167260**	2




LUMP...H60

± 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LUMP50H60	50	0,62	**167824**	2
LUMP100H60	100	0,92	**163810**	2
LUMP150H60	150	1,18	**163815**	2
LUMP200H60	200	1,51	**163820**	2
LUMP300H60	300	2,10	**163830**	2
LUMP400H60	400	2,68	**163840**	2
LUMP500H60	500	3,24	**163850**	2
LUMP600H60	600	3,84	**163860**	2

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12 i łączników LPMLH60 lub LPMPH60. Może służyć jako łuk zewnętrzny lub wewnętrzny


LUMB...



LUMBJ...H60

± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LUMBJ 50H60	50	0,41	**167924**	2
LUMBJ100H60	100	0,61	**161703**	2
LUMBJ150H60	150	0,81	**161803**	2
LUMBJ200H60	200	1,01	**161903**	2
LUMBJ300H60	300	1,40	**162103**	2
LUMBJ400H60	400	1,79	**162203**	2
LUMBJ500H60	500	2,17	**162303**	2
LUMBJ600H60	600	2,56	**162403**	2




LUMBP...H60

± 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LUMBP 50H60	50	0,62	**168024**	2
LUMBP100H60	100	0,92	**161704**	2
LUMBP150H60	150	1,18	**161804**	2
LUMBP200H60	200	1,51	**161904**	2
LUMBP300H60	300	2,10	**162104**	2
LUMBP400H60	400	2,68	**162204**	2
LUMBP500H60	500	3,24	**162304**	2
LUMBP600H60	600	3,84	**162404**	2

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12 i łączników LPMLH60 lub LPMPH60. Może służyć jako łuk zewnętrzny lub wewnętrzny


LUMP...



LUMPJ...H60

± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LUMPJ50H60	50	0,55	**168124**	2
LUMPJ100H60	100	0,70	**167114**	2
LUMPJ150H60	150	1,05	**167214**	2
LUMPJ200H60	200	1,77	**167314**	2
LUMPJ300H60	300	2,12	**167414**	2
LUMPJ400H60	400	2,45	**167514**	2
LUMPJ500H60	500	2,79	**167614**	2
LUMPJ600H60	600	3,19	**167714**	2



LUMPP...H60

± 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	1 szt. kg	nr katalogowy	szt.
LUMPP50H60	50	0,83	**168224**	2
LUMPP100H60	100	1,08	**167814**	2
LUMPP150H60	150	1,58	**167914**	2
LUMPP200H60	200	2,65	**168014**	2
LUMPP300H60	300	3,18	**168114**	2
LUMPP400H60	400	3,67	**168214**	2
LUMPP500H60	500	4,18	**168314**	2
LUMPP600H60	600	4,78	**168414**	2

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12 i łączników LPMLH60 lub LPMPH60. Może służyć jako łuk zewnętrzny lub wewnętrzny

ZASTOSOWANIE
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.


MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

Gr. blachy ± [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0




Łuk przegubowy

LL...



LLJ...H60

± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LLJ50H60	50	0,70	168324	2
LLJ100H60	100	1,32	167410	2
LLJ150H60	150	1,50	167415	2
LLJ200H60	200	1,60	167420	2
LLJ300H60	300	1,98	167430	2
LLJ400H60	400	2,32	167440	2
LLJ500H60	500	2,64	167450	2
LLJ600H60	600	2,98	167460	2

LLP/LLOP...H60

± 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LLP/LLOP50H60	50	1,05	168424	2
LLP/LLOP100H60	100	2,00	164010	2
LLP/LLOP150H60	150	2,25	164015	2
LLP/LLOP200H60	200	2,50	164020	2
LLP/LLOP300H60	300	3,00	164030	2
LLP/LLOP400H60	400	3,50	164040	2
LLP/LLOP500H60	500	4,00	164050	2
LLP/LLOP600H60	600	4,49	164060	2


Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12. Komplet zmontowany z 2 elementów łuku, 4 połówek łącznika przegubowego i 6 kpl. śrub



E-90

Element łuku przegubowego

EL...



ELJ...H60

± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
ELJ50H60	50	0,26	168524	4
ELJ100H60	100	0,41	167610	4
ELJ150H60	150	0,50	167615	4
ELJ200H60	200	0,58	167620	4
ELJ300H60	300	0,74	167630	4
ELJ400H60	400	0,91	167640	4
ELJ500H60	500	1,07	167650	4
ELJ600H60	600	1,24	167660	4

ELP...H60

± 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
ELP50H60	50	0,39	168624	4
ELP100H60	100	0,62	164210	4
ELP150H60	150	0,74	164215	4
ELP200H60	200	0,87	164220	4
ELP300H60	300	1,12	164230	4
ELP400H60	400	1,37	164240	4
ELP500H60	500	1,62	164250	4
ELP600H60	600	1,86	164260	4


Tworzenie łuków o dowolnym promieniu przez dodanie łączników przegubowych.



E-90

Łuk przegubowy

LLB...



LLBJ...H60

± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LLBJ50H60	50	0,70	168724	2
LLBJ100H60	100	1,32	162501	2
LLBJ150H60	150	1,50	162601	2
LLBJ200H60	200	1,60	162701	2
LLBJ300H60	300	1,98	162901	2
LLBJ400H60	400	2,32	163001	2
LLBJ500H60	500	2,64	163101	2
LLBJ600H60	600	2,98	163201	2

LLBP...H60

± 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
LLBP50H60	50	1,05	168824	2
LLBP100H60	100	2,00	162502	2
LLBP150H60	150	2,25	162602	2
LLBP200H60	200	2,50	162702	2
LLBP300H60	300	3,00	162902	2
LLBP400H60	400	3,50	163002	2
LLBP500H60	500	4,00	163102	2
LLBP600H60	600	4,49	163202	2


Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12. Komplet zmontowany z 2 elementów łuku, 4 połówek łącznika przegubowego i 6 kpl. śrub

E-90



Element łuku przegubowego

ELB...



ELBJ...H60

± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
ELBJ50H60	50	0,26	168924	4
ELBJ100H60	100	0,41	162503	4
ELBJ150H60	150	0,50	162603	4
ELBJ200H60	200	0,58	162703	4
ELBJ300H60	300	0,74	162903	4
ELBJ400H60	400	0,91	163003	4
ELBJ500H60	500	1,07	163103	4
ELBJ600H60	600	1,24	163203	4


ELBP...H60

± 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt	nr katalogowy	szt.
ELBP50H60	50	0,39	169024	4
ELBP100H60	100	0,62	162504	4
ELBP150H60	150	0,74	162604	4
ELBP200H60	200	0,87	162704	4
ELBP300H60	300	1,12	162904	4
ELBP400H60	400	1,37	163004	4
ELBP500H60	500	1,62	163104	4
ELBP600H60	600	1,86	163204	4

Tworzenie łuków o dowolnym promieniu przez dodanie łączników przegubowych.

E-90



ZASTOSOWANIE
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.


MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

E-90 - szczegółowe informacje w dziale XIX

Gr. blachy ≠ [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0

Kolanko redukcyjne prawe

KRP...



KRPJ...H60


± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KRPJ50H60	50	0,48	169124	1
KRPJ100H60	100	0,77	168410	1
KRPJ150H60	150	1,16	168415	1
KRPJ200H60	200	1,54	168420	1
KRPJ300H60	300	2,32	168430	1
KRPJ400H60	400	3,08	168440	1
KRPJ500H60	500	3,85	168450	1
KRPJ600H60	600	4,60	168460	1


KRPP...H60

± 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KRPP50H60	50	0,72	169224	1
KRPP100H60	100	1,16	165010	1
KRPP150H60	150	1,74	165015	1
KRPP200H60	200	2,32	165020	1
KRPP300H60	300	3,48	165030	1
KRPP400H60	400	4,64	165040	1
KRPP500H60	500	5,80	165050	1
KRPP600H60	600	6,96	165060	1



KRPB...



KRPBJ...H60

± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KRPBJ50H60	50	0,48	169324	1
KRPBJ100H60	100	0,77	164103	1
KRPBJ150H60	150	1,16	164203	1
KRPBJ200H60	200	1,54	164303	1
KRPBJ300H60	300	2,32	164503	1
KRPBJ400H60	400	3,08	164603	1
KRPBJ500H60	500	3,85	164703	1
KRPBJ600H60	600	4,60	164803	1

KRPBP...H60

± 1,5 mm


SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KRPBP50H60	50	0,72	169424	1
KRPBP100H60	100	1,16	164104	1
KRPBP150H60	150	1,74	164204	1
KRPBP200H60	200	2,32	164304	1
KRPBP300H60	300	3,48	164504	1
KRPBP400H60	400	4,64	164604	1
KRPBP500H60	500	5,80	164704	1
KRPBP600H60	600	6,96	164804	1

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.



Kolanko redukcyjne lewe

KRL...



KRLJ...H60


± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KRLJ50H60	50	0,48	169524	1
KRLJ100H60	100	0,77	168210	1
KRLJ150H60	150	1,16	168215	1
KRLJ200H60	200	1,54	168220	1
KRLJ300H60	300	2,32	168230	1
KRLJ400H60	400	3,08	168240	1
KRLJ500H60	500	3,85	168250	1
KRLJ600H60	600	4,60	168260	1


KRLP...H60

± 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KRLP50H60	50	0,72	169624	1
KRLP100H60	100	1,16	164810	1
KRLP150H60	150	1,74	164815	1
KRLP200H60	200	2,32	164820	1
KRLP300H60	300	3,48	164830	1
KRLP400H60	400	4,64	164840	1
KRLP500H60	500	5,80	164850	1
KRLP600H60	600	6,96	164860	1



KRLB...



KRLBJ...H60

± 1,0 mm


SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KRLBJ50H60	50	0,48	169724	1
KRLBJ100H60	100	0,77	164101	1
KRLBJ150H60	150	1,16	164201	1
KRLBJ200H60	200	1,54	164301	1
KRLBJ300H60	300	2,32	164501	1
KRLBJ400H60	400	3,08	164601	1
KRLBJ500H60	500	3,85	164701	1
KRLBJ600H60	600	4,60	164801	1

KRLBP...H60

± 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
KRLBP50H60	50	0,72	169824	1
KRLBP100H60	100	1,16	164102	1
KRLBP150H60	150	1,74	164202	1
KRLBP200H60	200	2,32	164302	1
KRLBP300H60	300	3,48	164502	1
KRLBP400H60	400	4,64	164602	1
KRLBP500H60	500	5,80	164702	1
KRLBP600H60	600	6,96	164802	1

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.



ZASTOSOWANIE
Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.


MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

Gr. blachy ± [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0




Trójnik redukcyjny

TR...



TRJ...H60


± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
TRJ50H60	50	0,62	163323	1
TRJ100H60	100	0,95	168610	1
TRJ150H60	150	1,38	168615	1
TRJ200H60	200	1,83	168620	1
TRJ300H60	300	2,77	168630	1
TRJ400H60	400	3,69	168640	1
TRJ500H60	500	4,79	168650	1
TRJ600H60	600	5,20	168660	1


TRP...H60

± 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
TRP50H60	50	0,93	163423	1
TRP100H60	100	1,43	165210	1
TRP150H60	150	2,00	165215	1
TRP200H60	200	2,70	165220	1
TRP300H60	300	4,30	165230	1
TRP400H60	400	5,50	165240	1
TRP500H60	500	7,10	165250	1
TRP600H60	600	8,00	165260	1



TRB...



TRBJ...H60

± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
TRBJ50H60	50	0,62	163523	1
TRBJ100H60	100	0,95	164901	1
TRBJ150H60	150	1,38	165001	1
TRBJ200H60	200	1,83	165101	1
TRBJ300H60	300	2,77	165301	1
TRBJ400H60	400	3,69	165401	1
TRBJ500H60	500	4,79	165501	1
TRBJ600H60	600	5,20	165601	1

TRBP...H60

± 1,5 mm


SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
TRBP50H60	50	0,93	163623	1
TRBP100H60	100	1,43	164902	1
TRBP150H60	150	2,00	165002	1
TRBP200H60	200	2,70	165102	1
TRBP300H60	300	4,30	165302	1
TRBP400H60	400	5,50	165402	1
TRBP500H60	500	7,10	165502	1
TRBP600H60	600	8,00	165602	1

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.



Trójnik redukcyjny symetryczny

TRS...



TRSJ...H60


± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
TRSJ50H60	50	0,71	163723	1
TRSJ100H60	100	0,96	168810	1
TRSJ150H60	150	1,15	168815	1
TRSJ200H60	200	1,33	168820	1
TRSJ300H60	300	1,70	168830	1
TRSJ400H60	400	2,07	168840	1
TRSJ500H60	500	2,44	168850	1
TRSJ600H60	600	2,81	168860	1


TRSP...H60

± 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
TRSP50H60	50	1,07	163823	1
TRSP100H60	100	1,45	165410	1
TRSP150H60	150	1,72	165415	1
TRSP200H60	200	2,00	165420	1
TRSP300H60	300	2,55	165430	1
TRSP400H60	400	3,10	165440	1
TRSP500H60	500	3,66	165450	1
TRSP600H60	600	4,20	165460	1



TRSB...



TRSBJ...H60

± 1,0 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
TRSBJ50H60	50	0,71	163923	1
TRSBJ100H60	100	0,96	164903	1
TRSBJ150H60	150	1,15	165003	1
TRSBJ200H60	200	1,33	165103	1
TRSBJ300H60	300	1,70	165303	1
TRSBJ400H60	400	2,07	165403	1
TRSBJ500H60	500	2,44	165503	1
TRSBJ600H60	600	2,81	165603	1

TRSBP...H60

± 1,5 mm

SYMBOL	szerokość a mm	kg 1 szt.	nr katalogowy	szt.
TRSBP50H60	50	1,07	164023	1
TRSBP100H60	100	1,45	164904	1
TRSBP150H60	150	1,72	165004	1
TRSBP200H60	200	2,00	165104	1
TRSBP300H60	300	2,55	165304	1
TRSBP400H60	400	3,10	165404	1
TRSBP500H60	500	3,66	165504	1
TRSBP600H60	600	4,20	165604	1

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12 i łączników LPMLH60 lub LPMPH60.



ZASTOSOWANIE
Rozgałęzienie trasy kablowej.

MATERIAŁ
Stal cynkowana metodą
Sendzimira PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088
L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL (info str.2)

Gr. blachy ± [mm]: 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0