
Wysoka stabilność mechaniczna
Długi okres użytkowania
Optymalne odciążenie przewodu
Duże, zmienne zakresy zaciskania
Wysoka niezawodność



CE


Dobra odporność chemiczna

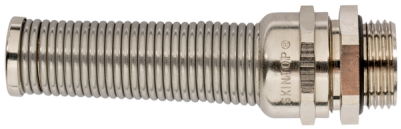

Duże zakresy zaciskania


Optymalne odciążenie


Wytrzymała budowa


Odporny na kwasy


Niezawodność



Odporny na temperaturę

Info
Stała ochrona przed gięciem w warunkach wysokiego naprężenia mechanicznego

Zakres zastosowania
W obszarach, gdzie stabilność mechaniczna jest bardzo ważna
Osprzęt przenośny
Budowy
Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Typowe obszary zastosowania:
- Huty stali i szkła
- Cementownie
- Zakłady ceramiczne
- Odlewnie
- Budowa statków
- Piece

Budowa produktu
Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Normy i aprobaty

Przewody do urządzeń elektrycznych i maszyn, stosowane w standardowych połączeniach ruchomych, muszą być zabezpieczone przed nadmiernym zginaniem według VDE 0700-1.

Uwaga

Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM-M
Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem metrycznym - akcesoria

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne


Uwaga - na zapytanie:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania patrz tabela T21
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Wkład: poliamid Pierścień uszczelniający: CR Oring: NBR Odgiętka - sprężyny ze stali nierdzewnej
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar IP 69 K
Zakres temperatury:	Dynamiczne: -30°C do +100°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Długość gwintu [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® BS-M METAL						
53806759	12 x 1,5	3,5-7	6.5	16	65.0	25
53806760	16 x 1,5	4,5-10	7.0	20	79.0	25
53806761	20 x 1,5	7-13	8.5	24	95.0	25
53806762	25 x 1,5	9-17	8.0	29	109.0	25
SKINTOP® BSR-M METAL						
53806769	12 x 1,5	1-5	6.5	16	65.0	25
53806770	16 x 1,5	2-7	7.0	20	79.0	25
53806771	20 x 1,5	5-10	8.5	24	95.0	25
53806772	25 x 1,5	6-13	8.0	29	109.0	25

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone



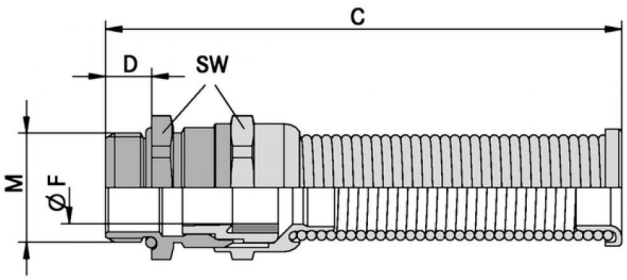

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.