
2-przewodowa/1-pinowa złączka bazowa PE; zgodnie z EN 60715

Numer wyrobu: 769-251



2-przewodowa/1-pinowa złączka bazowa PE; zgodnie z EN 60715

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*769-251*
GTIN / EAN	*4044918554770*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	
Nr artykułu u klienta	


Uwagi


Dane techniczne


Inne	
łączna liczba zacisków	*2*
łączna liczba potencjałów	*1*
kolor	*szary*
parametry znamionowe zgodnie z 1	*IEC/EN 60947-7-1*
stopień zanieczyszczenia (1)	*3*
napięcie znamionowe EN (1) [V]	*500 [V]*
napięcie znamionowe udarowe (1) [kV]	*6 [kV]*
prąd nominalny (1) [A]	*32 [A]*
technika podłączania przewodu (1)	*CAGE CLAMP®*

Dane techniczne	
liczba zacisków 1	*2*
Nominal cross section 1	*4 mm²*
jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG*
linkowy, montaż przy pomocy narzędzi	*0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG*
dł. odizolowania przewodu	*8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 in*
rodzaj oprzewodowania	*oprzewodowanie od czoła*
konstrukcja	*konstrukcja pozioma*
płaszczyzna opisu	*opis na środku*
materiał izolacyjny	*poliamid 66 (PA 66)*
obciążenie ogniowe [MJ]	*0.134 [MJ]*
ciężar [g]	*7.799 [g]*
szerokość	*5 mm / 0.197 in*
wys. [mm]	*28.5 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*28.5 mm / 1.122 in*
gł.	*69 mm / 2.717 in*
rodzaj montażu	*szyna TS 35*

Zdjęcia i schematy

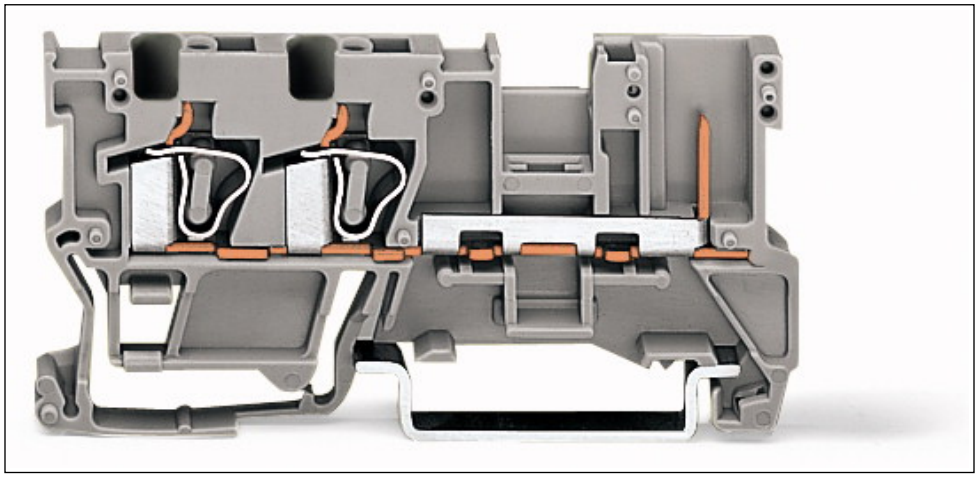

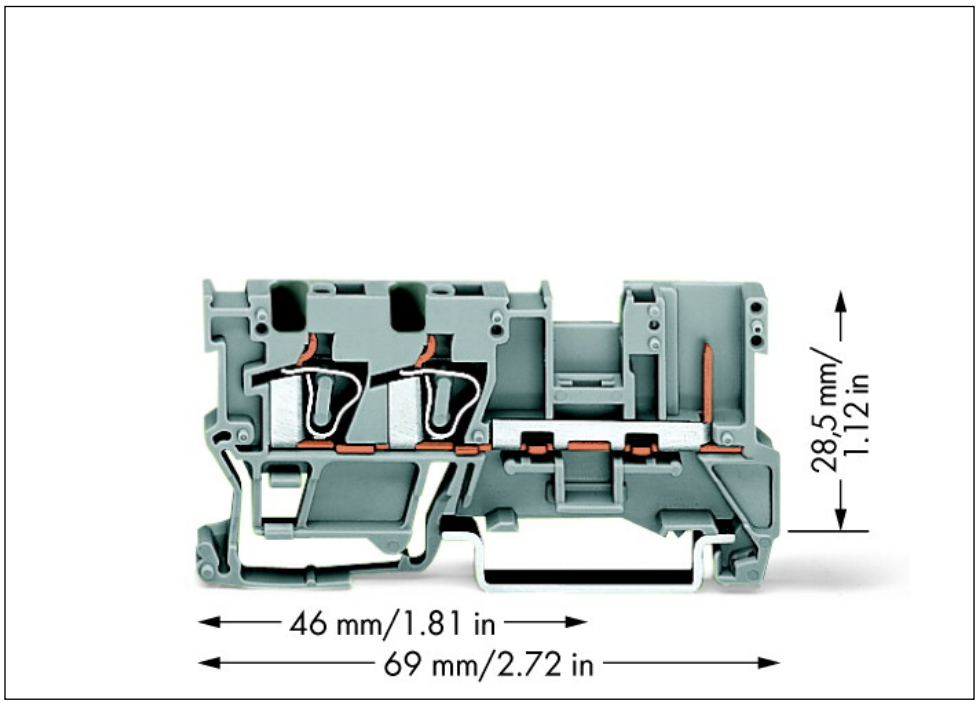

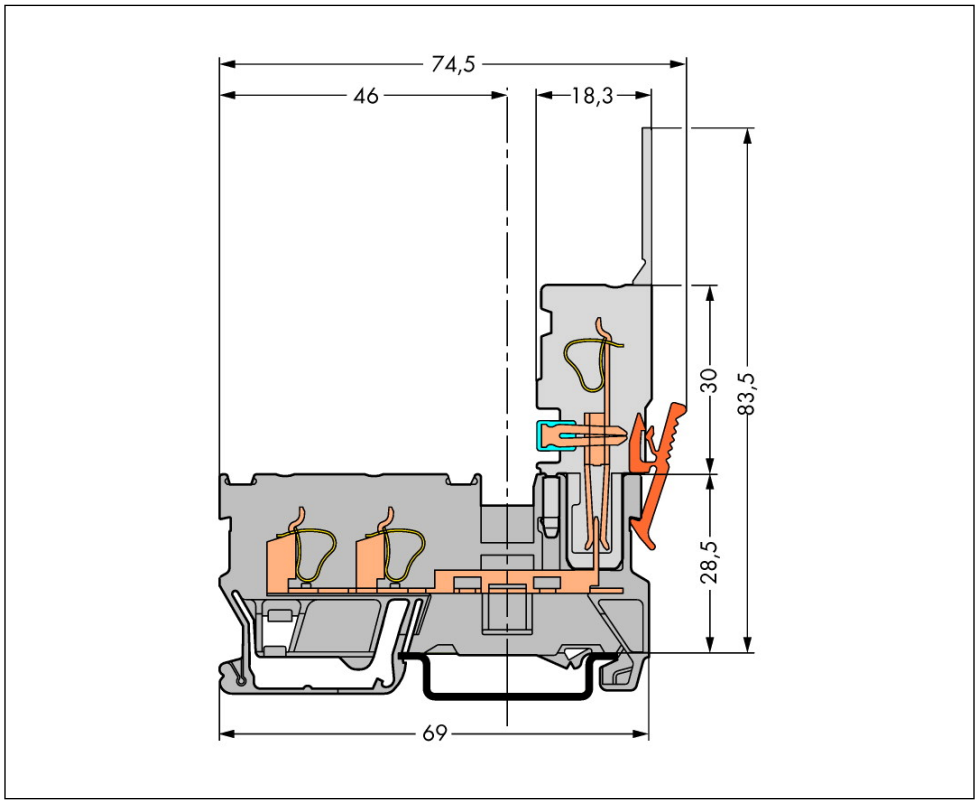
74,5
46
18,3
30
83,5
28,5
69