



Stalowa zapadka zapewnia bezpieczne i trwałe wiązanie
Gwarancja wysokiej wytrzymałości łączeń nawet w trudnych warunkach, takich jak np.: ekstremalne zakresy temperatury, wilgotność oraz mróz.
Ponadto udar i wibracje nie wpływają negatywnie na zamknięcie.

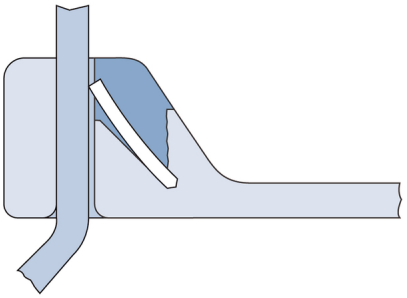

Bezhalogenowy

Liczne certyfikaty zatwierdzające

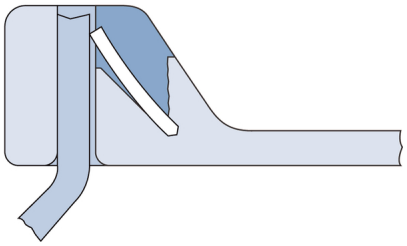

Zakres zastosowania
Wysokiej jakości opaska kablowa z zamkiem stalowym

Normy i aprobaty
Numer pliku: E49405, patrz tabela
Właściwości przeciwpożarowe zgodnie z UL 94V-2

Cechy produktu
Unieruchomiony na końcu opaski zamek stalowy jest wykonany ze stali antymagnetycznej, odpornej na działanie korozji (typ 316).

Zakres dostawy
TY-X: Pakowane w torebkę z tworzywa sztucznego do odzysku
Produkty z dopiskiem „B” (np. TYB 24 M) są dostarczane w poręcznym pudełku z poukładanymi opaskami kablowymi.

Wskazówka
B = karton, w innym przypadku worek z tworzywa sztucznego
TY-RAP® jest zastrzeżoną marką Thomas & Betts
Na zamówienie możliwość dostawy TY-RAP® Standard w innych kolorach (patrz opis)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Kolor:	Kolory naturalne
Materiał:	Poliamid 6.6 Bezhalogenowy
Zakres temperatury:	Od -40 °C do +85 °C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Opis produktu	Aprobata UL	Długość x szerokość [mm]	Średnica wiązki [mm]	Wytrzymałość na rozciąganie [N]	Liczba sztuk w opakowaniu
TY-RAP® Standaard						
61715000	TYB* 23 M	Nie	92 x 2,4	2 - 16	80	1000
61716250	TY 232 M	tak	203 x 2,4	2 - 50	80	1000
61716310	TY 234 M	tak	356 x 2,4	2 - 102	80	1000
61715060	TYB* 24 M	Nie	140 x 3,6	2 - 29	180	1000
61716370	TY 242 M	tak	204 x 3,6	2 - 50	180	1000
61715180	TY 26 M	tak	284 x 3,6	2 - 76	180	1000
61716430	TY 244 M	tak	368 x 3,6	2 - 103	180	1000
61715120	TYB* 25 M	Nie	186 x 4,8	3,5 - 45	220	1000
61716490	TY 253 M	tak	295 x 4,8	3,5 - 78	220	1000
61715300	TY 28 M	tak	361 x 4,8	3,5 - 102	220	1000
61716550	TY 272 M	tak	223 x 7,6	6 - 50	540	500
61715240	TY 27 M	tak	340 x 7	6 - 90	540	500
61715360	TY 29 M	tak	771 x 6,9	6 - 229	540	500

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone



PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.