

CE

Info
Dwukolorowa izolacja PVC

Zakres zastosowania
Wewnętrzne okablowanie urządzeń
Zabezpieczona instalacja w sprzęcie oświetleniowym
Do układania w rurkach instalacyjnych, na i pod tynkiem

Budowa produktu
Żyła cienkodrutowa miedziana, skrętki z czystej miedzi z żyłą przewodzącą klasy 5 zgodnie z normą IEC 60228
Izolacja żyły: na bazie PVC
Oznakowany kolorowymi paskami

Normy i aprobaty
Według EN 50525-2-31

Cechy produktu
Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2
Szpula: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm

Wskazówka
Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zewnętrzne średnice podane w tabeli z numerami artykułów są wartościami maksymalnymi.

Dane techniczne

Budowa żyły:	Żyła cienkodrutowa miedziana, skrętki z czystej miedzi z żyłą przewodzącą klasy 5 zgodnie z normą IEC 60228
Minimalny promień gięcia:	4 x średnica zewnętrzna w przypadku zastosowania określonego względem H05V-K 2 x średnica zewnętrzna przy ostrożnym zginaniu
Napięcie nominalne:	U_0/U: 300/500 V
Napięcie próbne:	2000 V
Obciążalność prądowa:	VDE 0298 Część 4 HD 516
Zakres temperatury:	Połączenia nieruchome: od -30°C do +80°C Ruchomy: od +5°C do +70°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/szpula	m/karton	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4512261S	0,5	2.5	niebieski/biały	250		4.8	9
4512921S	0,5	2.5	Ciemnoniebieski/biały	250		4.8	9
4512231S	0,5	2.5	niebieski/czarny	250		4.8	9
4512241S	0,5	2.5	niebieski/zielony	250		4.8	9
4512251S	0,5	2.5	niebieski/czerwony	250		4.8	9
4512291S	0,5	2.5	brązowy/biały	250		4.8	9
4512371S	0,5	2.5	fioletowy/biały	250		4.8	9
4512381S	0,5	2.5	pomarańczowy/czarny	250		4.8	9
4512391S	0,5	2.5	pomarańczowy/biały	250		4.8	9
4512401S	0,5	2.5	czerwony/czarny	250		4.8	9
4512421S	0,5	2.5	czerwony/biały	250		4.8	9
4512441S	0,5	2.5	biały/niebieski	250		4.8	9
4512321S	0,5	2.5	żółty/biały	250		4.8	9
4512351S	0,5	2.5	fioletowy/czarny	250		4.8	9
4512471S	0,5	2.5	szary/czarny	250		4.8	9
4512262S	0,75	2.7	niebieski/biały	250		7.2	12
4512922S	0,75	2.7	Ciemnoniebieski/biały	250		7.2	12
4512232S	0,75	2.7	niebieski/czarny	250		7.2	12
4512242S	0,75	2.7	niebieski/zielony	250		7.2	12
4512252S	0,75	2.7	niebieski/czerwony	250		7.2	12
4512252K	0,75	2.7	niebieski/czerwony		4000	7.2	12
4512272S	0,75	2.7	brązowy/czarny	250		7.2	12
4512292S	0,75	2.7	brązowy/biały	250		7.2	12
4512372S	0,75	2.7	fioletowy/biały	250		7.2	12
4512382S	0,75	2.7	pomarańczowy/czarny	250		7.2	12
4512392S	0,75	2.7	pomarańczowy/biały	250		7.2	12
4512402S	0,75	2.7	czerwony/czarny	250		7.2	12
4512422S	0,75	2.7	czerwony/biały	250		7.2	12
4512442S	0,75	2.7	biały/niebieski	250		7.2	12
4512222S	0,75	2.7	czarny/biały	250		7.2	12
4512322S	0,75	2.7	żółty/biały	250		7.2	12
4512352S	0,75	2.7	fioletowy/czarny	250		7.2	12
4512432S	0,75	2.7	biały/czarny	250		7.2	12

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

Numer artykułu	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/szpula	m/karton	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4512472S	0,75	2.7	szary/czarny	250		7.2	12
4512263S	1	2.8	niebieski/biały	250		9.6	15
4512923S	1	2.8	Ciemnoniebieski/biały	250		9.6	15
4512233S	1	2.8	niebieski/czarny	250		9.6	15
4512243S	1	2.8	niebieski/zielony	250		9.6	15
4512253S	1	2.8	niebieski/czerwony	250		9.6	15
4512293S	1	2.8	brązowy/biały	250		9.6	15
4512373S	1	2.8	fioletowy/biały	250		9.6	15
4512383S	1	2.8	pomarańczowy/czarny	250		9.6	15
4512393S	1	2.8	pomarańczowy/biały	250		9.6	15
4512393K	1	2.8	pomarańczowy/biały		2000	9.6	15
4512403S	1	2.8	czerwony/czarny	250		9.6	15
4512423S	1	2.8	czerwony/biały	250		9.6	15
4512423K	1	2.8	czerwony/biały		2000	9.6	15
4512443S	1	2.8	biały/niebieski	250		9.6	15
4512223S	1	2.8	czarny/biały	250		9.6	15
4512353S	1	2.8	fioletowy/czarny	250		9.6	15
4512433S	1	2.8	biały/czarny	250		9.6	15
4512473S	1	2.8	szary/czarny	250		9.6	15

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.





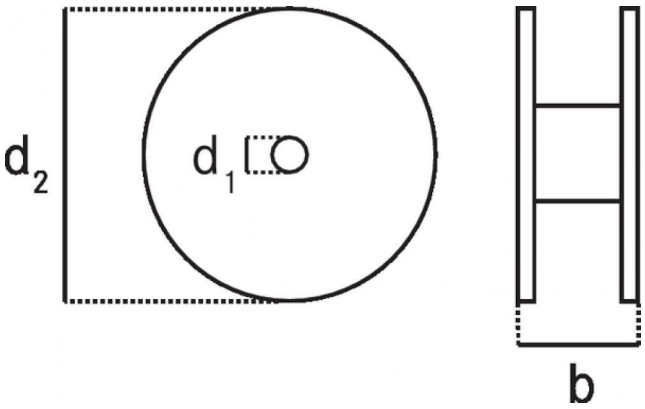

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.