switch przemysłowy ECO; 5 portów 100Base-TX

Numer wyrobu: 852-111



switch przemysłowy ECO; 5 portów 100Base-TX

Oznaczenie

RoHS ✓
Compliant

Dane handlowe

Dostawca	*WAGO*
Nr wyrobu dostawcy	*852-111*
GTIN / EAN	*4045454847593*
Zawartość	*1*
Opakowanie jednostkowe	*1*
Nr artykułu u klienta	

Uwagi

opis artykułu:852-111 to przemysłowy switch ETHERNET z 5 portami 10/100Base-TX, autonegocjacją i rozpoznawaniem Auto-MDI-/MDI-X na wszystkich portach.Pięć portów switcha pozwala na utworzenie wielu segmentów redukujących przeciążenie sieci i przypisanie do każdego węzła użytkownika odrębnej szerokości pasma. 852-111 to korzystne cenowo rozwiązanie, zaspokajające rosnący popyt na bazującą na IP komunikację przemysłową.Switch jest łatwy w konfiguracji i instalacji, przeznaczony jest w szczególności do małych i średnich sieci.Właściwości:5 portów ETHERNET 10/100 Mbps, autonegocjacjaLED diagnostyki z przoduwspiera funkcje Auto-MDI-/MDI-Xtryb transmisji półdupleks lub pełny dupleks na porttryb store-and-forward-switchingzintegrowana tabela sprawdzania adresu, obsługuje do 2000 bezwzględnych adresów MACochrona przeciwprzepięciowaIEEE 802.3x kontrola przepływu danych w trybie pełny dupleksna szynę DIN 35LED: dla urządzenia:1 x Power (PWR), zielona; dla każdego portu:1 x link/aktywność (LNK/ACT), zielona; 1 x 10/100 Mbps, zielonastandardy: IEEE 802.3 10Base-T; IEEE 802.3u 100Base-TX/FX; IEEE 802.3x Flow Control

Dane techniczne

Inne

kolor	*czarny*

Dane techniczne	
topologia	*gwiazda*
napięcie zasilania	*18 V ... 30 V DC*
porty	*5 x 10/100Base-TX (RJ-45)*
maks. pobór mocy [W]	*3 [W]*
obciążenie ogniowe [MJ]	*5.28 [MJ]*
ciężar [g]	*359.4 [g]*
szerokość	*23.4 mm / 0.921 in*
wys. [mm]	*73.8 [mm]*
wysokość od górnej krawędzi szyny	*73.8 mm / 2.906 in*
gł.	*109.2 mm / 4.299 in*
temperatura składowania	*-40 °C ... +80 °C*
wilgotność względna (bez kondensacji) [%]	*95 [%]*
temperatura pracy	*-40 °C ... +70 °C*
mocowanie	*TS 35*


WAGO
100
1
2
3
4
5
LNK/ACT
852-111

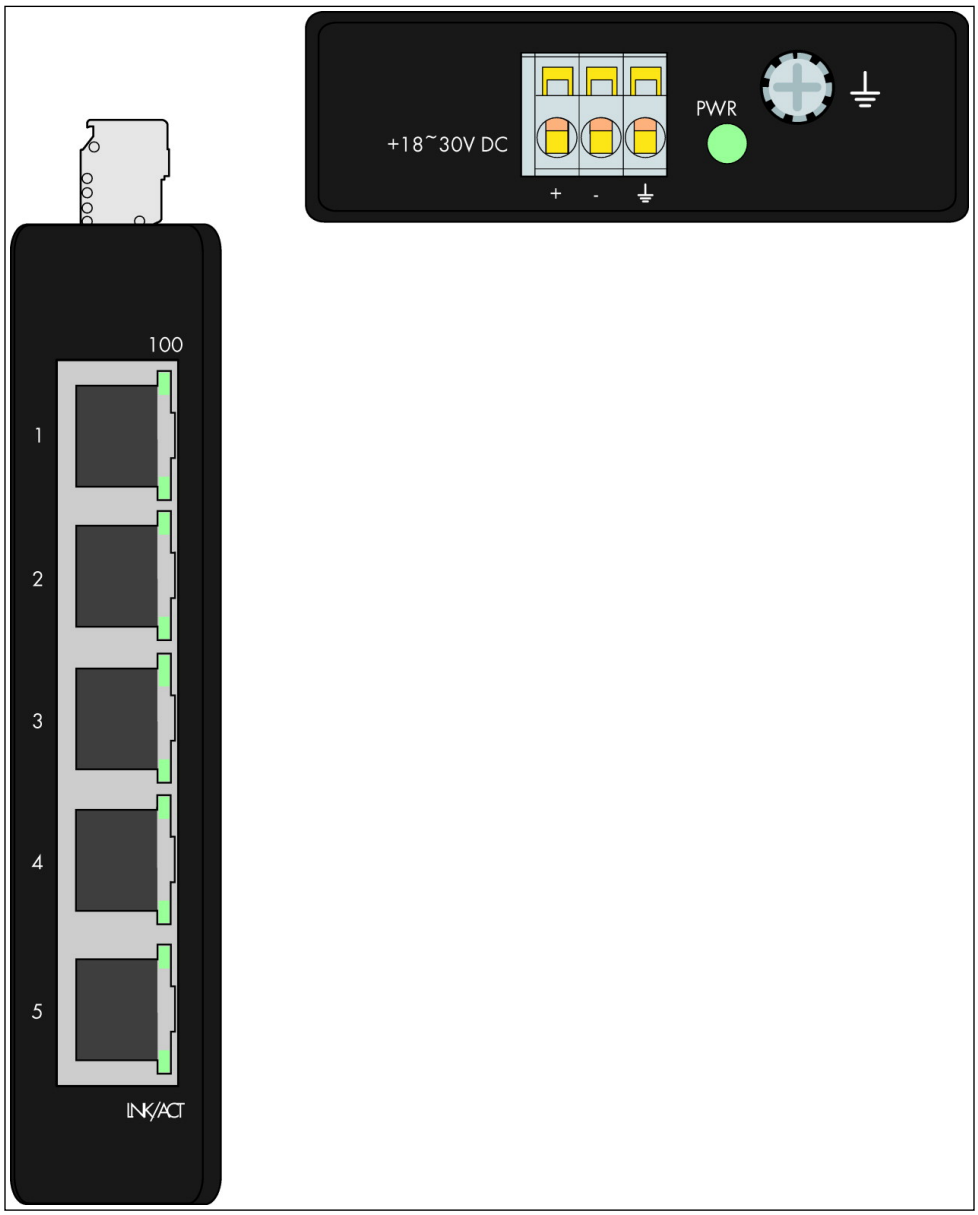
+18~30V DC
+
-
PWR
100
1
2
3
4
5
LNK/ACT