

CE

Info
Dwukolorowa izolacja PVC

Zakres zastosowania
Układanie w rurkach, na i pod tynkiem oraz w zamkniętych kanałach instalacyjnych
Do bezpośredniego położenia na półkach, korytkach i w rurach tylko jako przewód wyrównujący potencjał

Budowa produktu
Żyła cienkodrutowa miedziana, skrętki z czystej miedzi z żyłą przewodzącą klasy 5 zgodnie z normą IEC 60228
Izolacja żyły: na bazie PVC
Oznakowany kolorowymi paskami

Normy i aprobaty
Według EN 50525-2-31

Cechy produktu
Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2
Szpula: d1 = 18 mm; d2 = 200 mm; b = 85 mm

Wskazówka
Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Zewnętrzne średnice podane w tabeli z numerami artykułów są wartościami maksymalnymi.

Dane techniczne

Budowa żyły:	Żyła cienkodrutowa miedziana, skrętki z czystej miedzi z żyłą przewodzącą klasy 5 zgodnie z normą IEC 60228
Minimalny promień gięcia:	4 x zew. średnica (OD) przy użytku tak jak dla H07V-K 2xOD przy sporadycznym zginaniu
Napięcie nominalne:	U_0/U: 450/750 V
Napięcie próbne:	2500 V
Obciążalność prądowa:	VDE 0298 Część 4 HD 516
Zakres temperatury:	Połączenia nieruchome: od -30°C do +80°C Ruchomy: od +5°C do +70°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/szpula	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4522261S	1,5	3.4	niebieski/biały	150	14.4	22
4522921S	1,5	3.4	Ciemnoniebieski/biały	150	14.4	22
4522211S	1,5	3.4	czarny/czerwony	150	14.4	22
4522231S	1,5	3.4	niebieski/czarny	150	14.4	22
4522251S	1,5	3.4	niebieski/czerwony	150	14.4	22
4522291S	1,5	3.4	brązowy/biały	150	14.4	22
4522371S	1,5	3.4	fioletowy/biały	150	14.4	22
4522381S	1,5	3.4	pomarańczowy/czarny	150	14.4	22
4522391S	1,5	3.4	pomarańczowy/biały	150	14.4	22
4522401S	1,5	3.4	czerwony/czarny	150	14.4	22
4522421S	1,5	3.4	czerwony/biały	150	14.4	22
4522441S	1,5	3.4	biały/niebieski	150	14.4	22
4522221S	1,5	3.4	czarny/biały	150	14.4	22
4522321S	1,5	3.4	żółty/biały	150	14.4	22
4522262S	2,5	4.1	niebieski/biały	100	24.0	37
4522922S	2,5	4.1	Ciemnoniebieski/biały	100	24.0	37
4522252S	2,5	4.1	niebieski/czerwony	100	24.0	37
4522292S	2,5	4.1	brązowy/biały	100	24.0	37
4522392S	2,5	4.1	pomarańczowy/biały	100	24.0	37
4522422S	2,5	4.1	czerwony/biały	100	24.0	37

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.





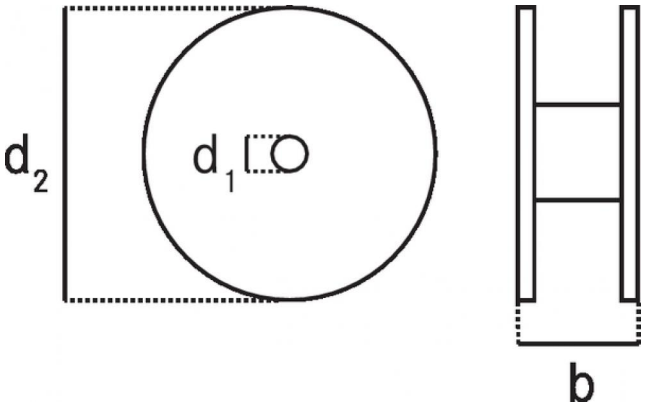

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.