Warszawa

TABLICE OSTRZEGAWCZE podświetlane

typ **TP-4.s /H...**

seria U2

©gazex'2013 v1303

PRZEZNACZENIE

Podświetlane tablice ostrzegawcze typu TP-4.s i TP-4.As są przeznaczone są do wizualnej prezentacji stanu alarmowego pojawiającego się na wyjściach sterujących detektorów WG (garaże podziemne) lub modułów sterujących typu MD (systemy detekcji gazów toksycznych) produkcji GAZEX.
Posiadają stały napis ostrzegawczy lub informacyjny (standardowa treść lub wg życzenia Klienta) pojawiający się dopiero w momencie podświetlenia (w stanie aktywnym). Możliwe jest podłączenie (z działającym w stanie aktywnym) cichym sygnalizatorem dźwiękowym.

Posiadają budowę zwykłą = nie mogą być stosowane w przestrzeniach określonych jako strefy zagrożenia wybuchem gazów, par lub pyłów.

CECHY UŻYTKOWE

- nowoczesna forma wizualna, czytelne napisy (standardowa wysokość liter 35mm);
- napis nieczytelny bez podświetlenia, ujawnia się po załączeniu zasilania;
- podświetlenie pulsujące, barwy czerwonej – zwracające uwagę obserwatora;
- źródło światła: wysokowydajne diody LED o wysokiej trwałości i niezawodności;
- bardzo mały pobór mocy;
- TP-4.As - bezpieczne zasilanie tablicy: 12V; przewód połączeniowy ok.1,5m
- TP-4.s - dwuczęściowa konstrukcja: tablica TP-4.As + TPZ-4 zasilacz sieciowy 12V (w puszce przyłączeniowej z elastycznymi, płaskimi przepustami);
- podłączenie 3-żyłowe – możliwość podłączenia/wyłączenia sygnalizacji akustycznej;
- prosty montaż naścienny (możliwość montażu na wysięgnikach).



POZYCJA MONTAŻOWA,
WIDOK W STANIE AKTYWNYM (napis widoczny, pulsujący)
Inne napisy – tylko na zamówienie (oznacz. .../H0)

Napis standardowy:

H1- „NIE WCHODZIĆ NADMIAR SPALIN”
H2- „OPUŚCIĆ GARAŻ NADMIAR SPALIN”
H3- „NIE WJEŻDŻAĆ NADMIAR SPALIN”
H4- „WYCIEK AUTOGAZU ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ”
H5- „UWAGA ! NADMIAR SPALIN”

Z Nami Pracujesz i Żyjesz Bezpieczniej ! ©gazex

WYMIARY

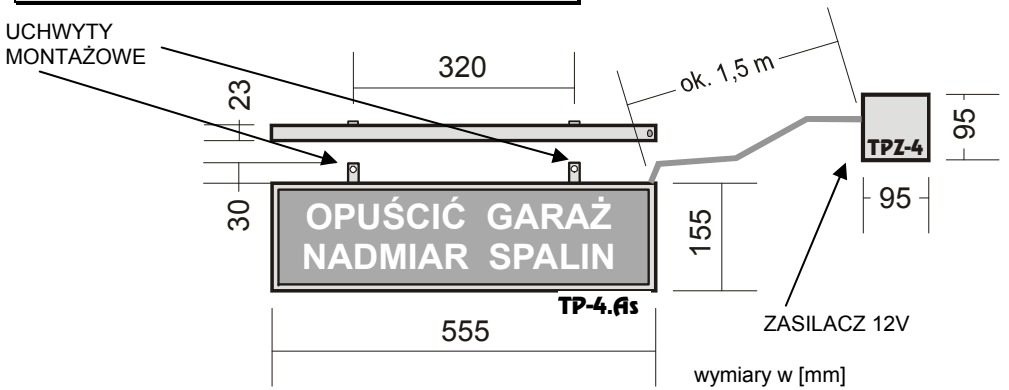

wymiary w [mm]

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	TP-4.s	TP-4.As
Napięcie zasilania	230V~, 50Hz, (dopuszczalne wahania: ±10%)	12V=, (dopuszczalne wahania: 10 ÷ 15V)
Pobór mocy/prądu	4W (tylko gdy aktywna)	0,25A (tylko gdy aktywna)
Temperatura pracy	-15°C do +45°C	
Źródło światła	diody elektroluminescencyjne LED	
Sygnał akustyczny	syrenka piezoceramiczna (ok.65dB/1m); możliwe podłączenie bez sygnalizacji dźwiękowej	
Napis	wysokość liter = 35÷45mm, barwa czerwona, widoczny tylko w stanie aktywnym (podświetlenie pulsujące z okresem 2 sek.)	
Wymiary /masa	tablica: jak obok; zasilacz: 95 x 95 x 45mm / 0,3 kg	555 x 155 x 23 mm (szer x wys x głęb) / 0,8 kg
Obudowa /st.ochrony	tablica: jak obok; zasilacz: tworzywo sztucz./ IP44	aluminium anodowane + tworzywo sztuczne/ IP42
Gwarancja	**12 m-cy** Standardowa Gwarancja Gazex (SGG); możliwość rozszerzenia okresu do **36 m-cy** po zarejestrowaniu produktu - Rozszerzona Gwarancja Gazex (RGG3Y)	

PRODUCENT:
GAZEX
ul.Baletowa 16, 02-867 Warszawa
tel.: 22 644 2511 fax: 22 641 2311
gazex@gazex.pl www.gazex.pl

www.gazex.pl
PRODUKT POLSKI