SKINTOP® do fotowoltaiki
Odporny na działanie promieniowania UV i działanie ozonu
UL 746 C – UL F1 do zastosowań zewnętrznych
Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami
Wysokie bezpieczeństwo pożarowe, samogasnący zgodnie z UL 94 V0 / 94 5VA



Info
Dławnica do systemów fotowoltaicznych w oparciu o EN 50262, EN 50548 i UL 1703

Zakres zastosowania
Elektrownie słoneczne, moduły fotowoltaiczne

Budowa produktu
Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Normy i aprobaty
Nr pliku UL E79903

Uwaga
Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM-M
Przeciwnakrętki w grupie SKINTOP® GMP-GL-M

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania patrz tabela T21
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Kolor:	RAL 9005 czarny / odporny na UV
Materiał:	Korpus: Poliwęglan Uszczelnienie: Silikon O-Ring: Silikon
Badania:	Test na uderzenia w niskich temp. według UL 1703/UL 746 C
Stopień ochrony:	IP 68 - 5 bar
Zakres temperatury:	Od -40 °C do +125 °C

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® SOLAR plus						
53113321	SOLAR plus M12x1,5	3,5-7	15	36.0	15.0	100
53113331	SOLAR plus M16x1,5	7-9	19	34.0	8.0	100

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

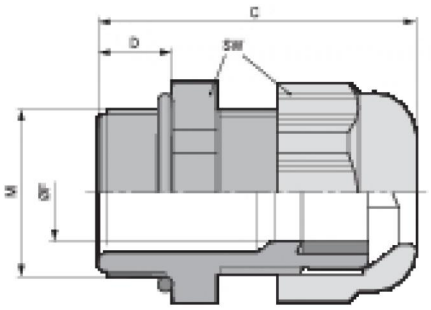

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.