
Grubsza izolacja oraz zwiększona grubość ścianki do wyższych obciążeń
Dzięki powiększonemu kołnierzowi izolacyjnemu pasuje do wszystkich powszechnie używanych przewodów
zabezpieczonych przed spięciami i zwarciami doziemnymi do 3 kV.



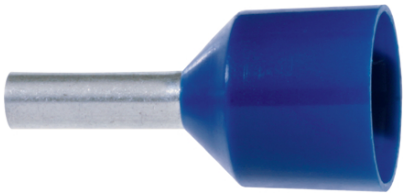

Bezhalogenowy

## Zakres zastosowania

Dla przewodów o wyjątkowo grubej izolacji.
Końcówka żyły w wykonaniu specjalnym z dużym plastikowym kołnierzem do przewodów o grubych ściankach (np. NSGAFÖU)
Zastosowanie w przypadku niezabezpieczonych przyłączy w rozdzielniach i rozdzielaczach, pojazdach szynowych, instalacjach solarnych, kablach zapłonowych itp.

## Uwaga

Dobór narzędzi do zarabiania ułatwi Indeks wkładów do różnych końcówek i tulejek

## Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Materiał: | Miedź/polipropylen<br>Powierzchnia: cynowana |
| Zakres temperatury: | od -5°C do +105°C |




PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

| Numer artykułu | Oznaczenie wyrobu | Dla przekrojów [mm²] | AWG | Kolor | l1 mm | l2 mm | d 1 mm | s1 mm | d 2 mm | s2 mm | Liczba sztuk w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61746500 | AHK 1,5/8 | 1,5 | 16 | czarny | 17.5 | 8 | 1.8 | 0.15 | 7.5 | 0.3 | 100 |
| 61746501 | AHK 1,5/10 | 1,5 | 16 | czarny | 19.5 | 10 | 1.8 | 0.15 | 7.5 | 0.3 | 100 |
| 61746502 | AHK 2,5/8 | 2,5 | 14 | niebieski | 17.5 | 8 | 2.3 | 0.15 | 8.00 | 0.3 | 100 |
| 61746503 | AHK 2,5/12 | 2,5 | 14 | niebieski | 21.5 | 12 | 2.3 | 0.15 | 8.00 | 0.3 | 100 |
| 61746504 | AHK 4/10 | 4.00 | 12 | szary | 19.5 | 10 | 2.9 | 0.2 | 9.5 | 0.3 | 100 |
| 61746505 | AHK 6/ 12 | 6.00 | 10 | żółty | 23.00 | 12 | 3.6 | 0.2 | 10.00 | 0.3 | 100 |
| 61746506 | AHK 10/12 | 10.00 | 8 | czerwony | 24.00 | 12 | 4.6 | 0.2 | 11.5 | 0.3 | 100 |
| 61746507 | AHK 16/12 | 16.00 | 6 | niebieski | 25.5 | 12 | 6.00 | 0.2 | 13.5 | 0.3 | 100 |




PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

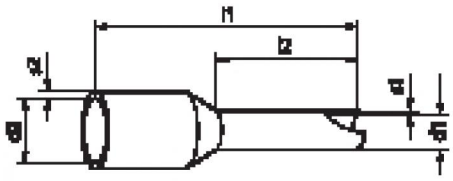




PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.