Odporność na nagłe zmiany temperatury
Wysoka ochrona przed wyrwaniem, odciążenie
Duże, zmienne zakresy zaciskania
Antystatyczność
Wysoka niezawodność



Dobra odporność chemiczna

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Paliwa & Gaz

Optymalne odciążenie

Niezawodność

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania
Urządzenia, maszyny i instalacje ze zwiększonym typem ochrony bezpieczeństwa „e”
Grupa urządzeń II / kategoria 2G +1 D
Ruchome aplikacje morskie i okrętowe
Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Budowa produktu
Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Normy i aprobaty
Nr pliku UL E79903

Uwaga
Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® SDV-M ATEX

Cechy produktu
SKINTOP® MS-M-XL ATEX jest zbliżony do SKINTOP® MS-M ATEX, ale posiada długi gwint przyłączeniowy do grubych ścian.

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.


Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania zobacz ulotkę z instrukcją
Aprobaty:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0026X
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany Wkład: poliamid Pierścień uszczelniający: CR Oring: NBR
Badania:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7
Stopień ochrony:	IP 68 - 10 bar
Zakres temperatury:	Od -30°C do +90°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® MS-M ATEX						
53112700	12 x 1,5	3 - 7	16	26,5	6.5	100
53112710	16 x 1,5	4,5 - 10	20	33.0	7.0	100
53112720	20 x 1,5	7 - 13	24	37.0	8.0	50
53112730	25 x 1,5	9 - 17	29	38,5	8.0	25
53112740	32 x 1,5	11 - 21	36	45,5	9.0	25
53112750	40 x 1,5	19 - 28	45	48.0	9.0	10
53112760	50 x 1,5	26 - 35	54	55,5	10.0	5
53112770	63 x 1,5	34 - 45	67	67.0	15.0	5
53112779	63 x 1,5 plus	44 - 55	75	65,5	15.0	1
SKINTOP® MS-M-XL ATEX						
53112800	12 x 1,5	3 - 7	16	32,8	12.0	100
53112810	16 x 1,5	4,5 - 10	20	37.0	12.0	100
53112820	20 x 1,5	7 - 13	24	39,5	12.0	50
53112830	25 x 1,5	9 - 17	29	41,5	12.0	25
53112840	32 x 1,5	11 - 21	36	48,2	15.0	25
53112850	40 x 1,5	19 - 28	45	53,5	15.0	10
53112860	50 x 1,5	26 - 35	54	57,5	15.0	5

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

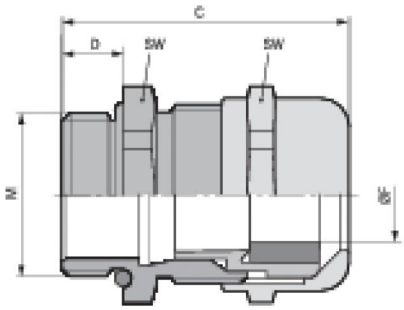

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.