Korzyści, zobacz SKINTOP® ST-M



- Duże zakresy zaciskania
- Maksymalna ochrona przed wibracjami
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Czas montażu
- Optymalne odciążenie
- Odporny na temperaturę
- Liczne certyfikaty zatwierdzające

Info
Teraz z aprobatą IP69 K! Sprawdzona niezawodność także podczas czyszczenia maszyn i instalacji gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem!

Zakres zastosowania
Z wkładem redukcyjnym do uszczelniania przewodów z mniejszą średnicą zewnętrzną

Budowa produktu
Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

Normy i aprobaty
Nr pliku UL E79903
GGVS: TÜ.EGG.020-95

Uwaga
Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem metrycznym - akcesoria
Przeciwnakrętki w grupie SKINTOP® GMP-GL-M
SKINTOP® STR M ISO z bardzo długim gwintem przyłączeniowym
Wersja SKINTOP® STR M ISO z dłuższym gwintem przyłączeniowym nie posiada aprobaty DNV

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Uwaga - na zapytanie:	Wymiary montażowe i momenty dokręcania patrz tabela T21
Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Klasyfikacja ETIM 5.0 dławnica kablowa
Kolor:	RAL 7001 srebrnoszary RAL 7035 jasnoszary RAL 9005 czarny/odporny na działanie promieniowania UV
Materiał:	Korpus: poliamid Uszczelnienie: CR
Badania:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Stopień ochrony:	IP 68 - 5 bar IP 69 K
Zakres temperatury:	Połączenia statyczne: od -40°C do +100°C Dla połączeń dynamicznych: od -20°C do +100°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® STR-M srebrnoszary						
53111100	STR-M 12 x 1,5	1-5	15	30.0	8.0	100
53111110	STR-M 16 x 1,5	2-7	19	34.0	8.0	100
53111120	STR-M 20 x 1,5	5-10	25	37.0	9.0	100
53111130	STR-M 25 x 1,5	6-13	30	40.0	10.0	50
53111140	STR-M 32 x 1,5	7-15	36	47.0	10.0	25
53111150	STR-M 40 x 1,5	15-23	46	52.0	10.0	10
53111160	STR-M 50 x 1,5	22-29	55	62.0	12.0	5
53111170	STR-M 63 x 1,5	28-39	66	71.0	12.0	5
SKINTOP® STR-M czarny						
53111300	STR-M 12 x 1,5	1-5	15	30.0	8.0	100
53111310	STR-M 16 x 1,5	2-7	19	34.0	8.0	100
53111320	STR-M 20 x 1,5	5-10	25	37.0	9.0	100
53111330	STR-M 25 x 1,5	6-13	30	40.0	10.0	50
53111340	STR-M 32 x 1,5	7-15	36	47.0	10.0	25
53111350	STR-M 40 x 1,5	15-23	46	52.0	10.0	10
53111360	STR-M 50 x 1,5	22-29	55	62.0	12.0	5
53111370	STR-M 63 x 1,5	28-39	66	71.0	12.0	5
SKINTOP® STR-M jasnoszary						
53111500	STR-M 12 x 1,5	1-5	15	30.0	8.0	100
53111510	STR-M 16 x 1,5	2-7	19	34.0	8.0	100
53111520	STR-M 20 x 1,5	5-10	25	37.0	9.0	100
53111530	STR-M 25 x 1,5	6-13	30	40.0	10.0	50
53111540	STR-M 32 x 1,5	7-15	36	47.0	10.0	25
53111550	STR-M 40 x 1,5	15-23	46	52.0	10.0	10
53111560	STR-M 50 x 1,5	22-29	55	62.0	12.0	5
53111570	STR-M 63 x 1,5	28-39	66	71.0	12.0	5
SKINTOP® STR M ISO srebrnoszary (z długim, metrycznym gwintem przyłączeniowym)						
53017110	STR M 16 x 1,5	2-6	19	40.0	12.0	100
53017130	STR M 20 x 1,5	4-9	24	45.0	13.0	100
53017140	STR M 25 x 1,5	6-12	27	47.0	13.0	50
SKINTOP® STR M ISO czarny (z długim, metrycznym gwintem przyłączeniowym)						
53017310	STR M 16 x 1,5	2-6	19	40.0	12.0	100
53017330	STR M 20 x 1,5	4-9	24	45.0	13.0	100

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza SW [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
53017340	STR M 25 x 1,5	6-12	27	47.0	13.0	50

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



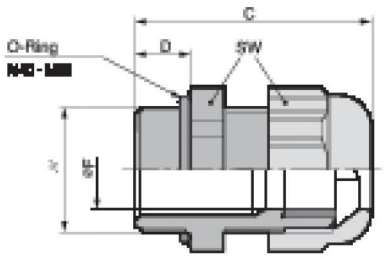

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.