Odporny na działanie oleju, kurzu i wody

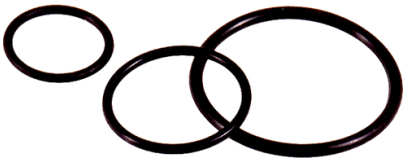

Odporność na promieniowanie UV

Zakres zastosowania

Do niezawodnego uszczelniania chroniącego przed przedostawaniem się ciał obcych i cieczy na gwincie połączeniowym dławnicy lub podobnych komponentów

Uwaga

Dostawa tylko w pełnych opakowaniach, minimum zamówieniowe to jedno opakowanie

Wskazówka

Perbunan® jest zastrzeżoną marką BAYER AG
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Klasyfikacja:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 Klasyfikacja ETIM 5.0 pierścień uszczelniający
Kolor:	czarny
Materiał:	NBR Odporność na działanie ozonu i promieniowania UV
Zakres temperatury:	Od -20°C do +100°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu/rozmiar	Średnica wewnętrzna x średnica przewodu giętkiego w [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINDICHT® O-Ring Perbunan®			
53001010	O 7	10 x 1,5	100
53102011	O 9	13 x 1,5	100
53001020	O 11	16 x 1,5	100
52005740	O 13,5	18 x 1,5	100
53001030	O 16	20 x 1,5	100
52005750	O 21	26 x 2	100
53001040	O 29	34 x 2	50
52005760	O 36	44 x 2	50
53001050	O 42	50 x 2	50
52005770	O 48	55 x 2	50

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.