Przewody koncentryczne pozwalają na transmisje sygnałów bez zniekształceń i o niskim poziomie tłumienia z wysoką przepustowością.
Wysokie częstotliwości




Do zastosowania na zewnątrz


Odporny na wysokie temperatury


Odporny na działanie niskie temperatury


Budowa maszyn i instalacji przemysłowych



Odporność na promieniowanie UV

Zakres zastosowania
Dla aplikacji z ograniczonym ruchem i lub dla połączeń nieruchomych we wnętrzach suchych i wilgotnych i na wolnym powietrzu
Do radiofonii i systemów komputerowych, jak również do wszelkich komercyjnych technologii radiowych oraz elektroniki

Budowa produktu
Przewody Coaxial są dzięki swej strukturze zdecydowanie mniej wrażliwe na zakłócenia zewnętrzne.

Cechy produktu
Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Wskazówka
Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Stała dielektryczna:	- Polietylen (PE) 2,3 - Polietylen, komorowy (PE-ho) 1,5 - Politetrafluoroetylen (PTFE) 2,1
Minimalny promień gięcia:	Połączenia nieruchome: 6 x średnica zewnętrzna
Zakres temperatury:	Połączenia nieruchome: płaszcz zewnętrzny z PE: od -40°C do +80 °C Połączenia nieruchome: płaszcz zewnętrzny z PVC: od -40°C do +80°C Połączenia nieruchome: fluorowany polimer od -55°C do +250°C
Przepisy i aprobaty:	Podobne do MIL-DTL17 H

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Impedancja falowa [Om]	Tłumienie około dB/100 m przy 200 MHz/400 MHz	Średnica wewnętrzna	Dielektryk Ø	Płaszcz zewnętrzny	Średnica zewnętrzna [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
Impedancja falowa: 50 Om									
2170000	RG-58 C/U	50 +/- 2 Ω	24/33	0.9	2.95	PVC	4,95	19.1	38
2170001	RG-174 A/U	50 +/- 2 Ω	40/59	0.48	1.52	PVC	2,8	5.4	12
2170002	RG-178 B/U	50 +/- 2 Ω	63/93	0.3	0.86	FEP	1,91	4.4	9
2170003	RG-188 A/U	50 +/- 2 Ω	47/56	0.51	1.52	PTFE	2,76	8.3	17.5
2170005	RG-213 /U	50 +/- 2 Ω	10 / 15	2.25	7.25	PVC	10,3	75.8	157
2170006	RG-214 /U	50 +/- 2 Ω	9 / 14	2.25	7.25	PVC	10,8	117.8	207
2170007	RG-223 /U	50 +/- 2 Ω	23/34	0.89	2.95	PVC	5,5	38.5	60
Impedancja falowa: 75 Om									
2170016	RG-6 A/U	75 +/- 3 Ω	14/20	0.72	4.7	PVC	8,4	72.0	120
2170009	RG-11 A/U	75 +/- 3 Ω	11 / 16	1.2	7.3	PVC	10,3	55.5	140
2170011	RG-11 A/U outdoor	75 +/- 3 Ω	11 / 16	1.2	7.3	PVC	12,1	55.5	170
2170012	RG-59 B/U	75 +/- 3 Ω	16,5/23	0.6	3.7	PVC	6,15	25.0	57
2170010	RG-187 A/U	75 +/- 3 Ω	47/56	0.31	1.52	PTFE	2,8	7.3	17
Impedancja falowa: 100 Om									
2170008	RG-62 A/U	93 +/- 5 Ω	15/19	0.65	3.7	PVC	6,15	26.0	52

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone

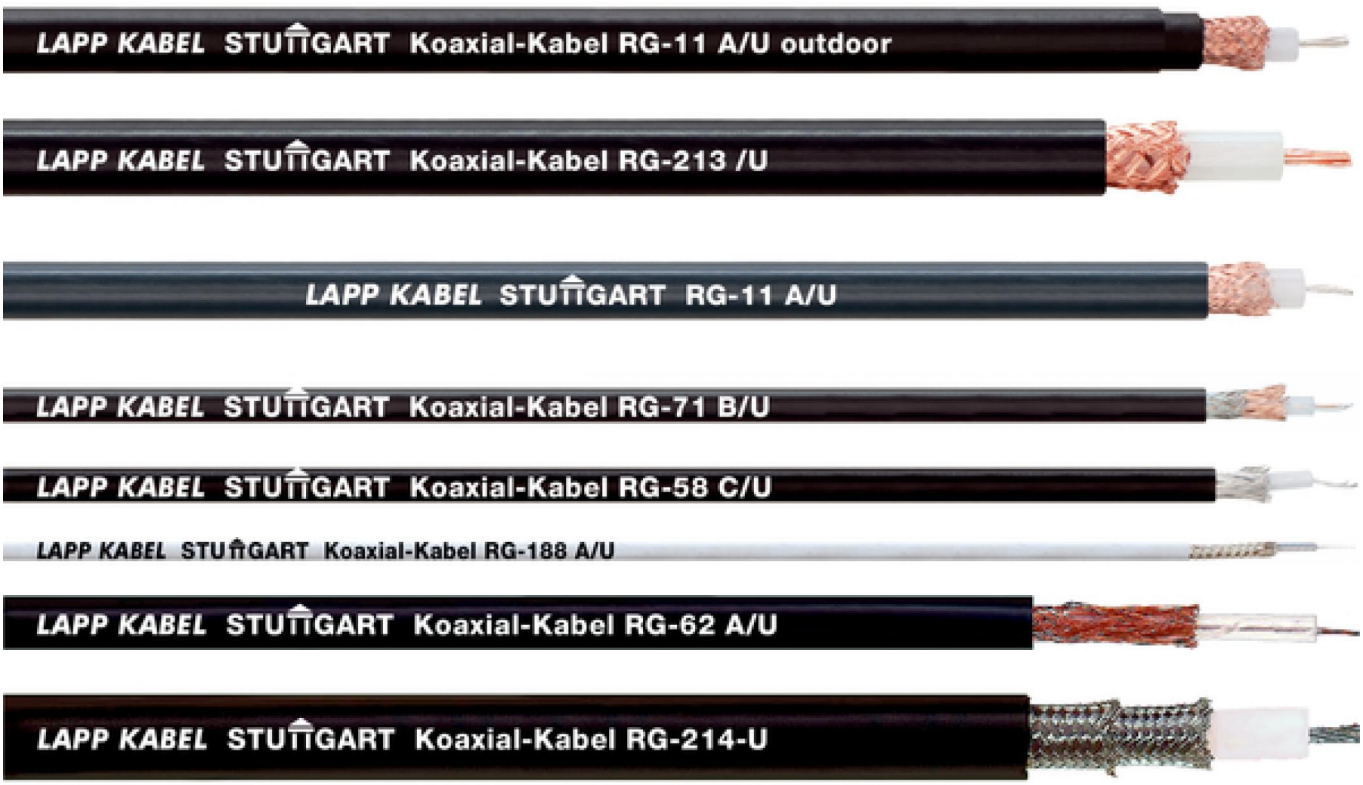

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.