# SKRZYNKA GRUNTOWA ODGROMOWA (PROBIERCZA) SZO

## Skrzynka ziemna odgromowa (probiercza) "SZO"

**BOX FOR LIGHTNING PROTECTION SYSTEM MOUNTED IN GROUND**






SZO






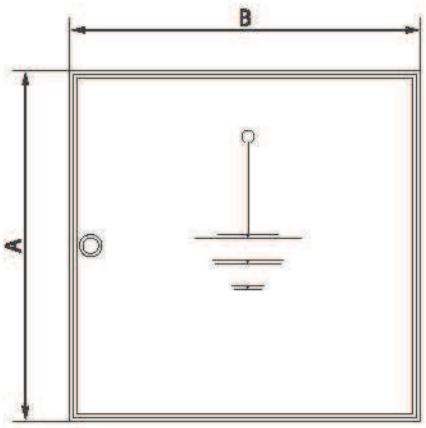



SZO II

| Nr kat. Cat No. | Typ Type | Opis Description | Wymiar / Dimension | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
| 35.05 | SZO | Skrzynka ziemna odgromowa (pobiercza) Box for lightning protection system mounted in ground | 200 | 200 | 165 |
| 35.06 | SZO II | Skrzynka ziemna odgromowa (pobiercza) Box for lightning protection system mounted in ground | 200 | 200 | 80 |

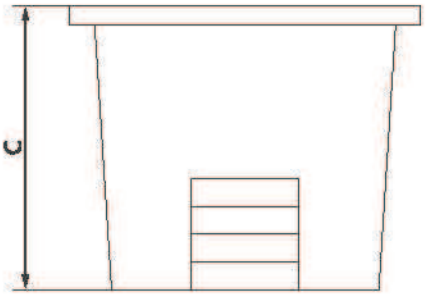Skrzynka przeznaczona jest do zabudowy złącza kontrolnego instalacji odgromowej w gruncie, w podłożach betonowych, brukowych. Zabezpiecza złącze przed działaniem warunków atmosferycznych. Możliwość zamocowania bez demontażu złącza dzięki przepustom w podstawie. Pokrywa antypoślizgowa, spełnia stopień IK 10 (SZO) , IK08 (SZO II). W pokrywie zastosowano uszczelkę wylewaną zabezpieczającą obudowę przed działaniem wód powierzchniowych oraz zamulaniem wnętrza obudowy piaskiem. Zapewnia stopień szczelności IP40. Wysoka wytrzymałość mechaniczna i elektryczna.

| Dane techniczne / Technical data | |
|---|---|
| Stopień ochrony Protection degree | IP 40 |
| Odporność na uderzenia Impact resistance | SZO IK10 SZOII IK08 |
| Temperatura otoczenia Ambient temperature | -25℃ do 60℃ |
| Norma | PN-EN 62208:2011 |
| Kolor / Colour | Szary / Grey |
| Materiał / Material | PC |

The box is destined for a casing for the control connector of a lightning protection system in the ground, in the concrete or the paving. It protects the connector from the weather. Can be mounted without removing the connector through the holes in base. Non-slip cover meets the degree IK10 (SZO) / IK08 (SZO II), and is applied with poured gasket. High mechanical and electrical resistance.