Innowacyjna konstrukcja obudów metalowych i plastikowych
Obudowa w wersji plastikowej lub metalowej. Do zasilania w miejscach o ograniczonej przestrzeni.



Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Wytrzymała budowa

Wodoodporność

Info
Niewielkie i wytrzymałe obudowy z metalu lub tworzywa, rozmiar H-A 3

Zakres zastosowania
Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Systemy sterowania
Laboratorium elektroniczne

Cechy produktu
Obudowa gniazda pulpitowa
1 klamra
Wersja kątowa
W zestawie płaska uszczelka

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Materiał:	Obudowa: ciśnieniowy odlew cynkowy, malowany proszkowo, szary Klamra: stal cynkowana Uszczelnienie: NBR Obudowa: tworzywo termoplastyczne szare, czarne Klamra: stal ocynkowana Uszczelnienie: NBR
Stopień ochrony:	IP 65 (zamknięte)
Zakres temperatury:	-40 °C do +100 °C, krótkotrwale do +125 °C
Testowany przez VDE:	Certyfikowana kontrola produkcji: Nr ewid. VDE: B437 Testowane wg UL: Nr pliku UL: E75770


PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu	Kolor	Materiał	Liczba sztuk w opakowaniu
Obudowa H-A: Obudowa gniazda pulpitowa (kątowa)				
10423500	H-A 3 Mags	szary	Odlew cynkowy	10
10423100	H-A 3 Ags	czarny	Termoplastyczny	10
10423000	H-A 3 Ags	szary	Termoplastyczny	10

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.





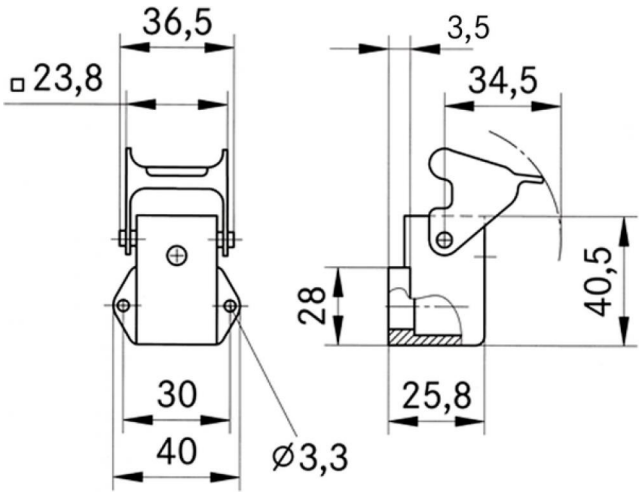

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.