Okrągłe złącza wtykowe do serwonapędów i zasilania
Wysoka moc w najmniejszej przestrzeni montażowej, optymalne rozwiązanie do silników elektrycznych
Zoptymalizowana budowa pod kątem EMC
Bezpieczne użytkowanie w środowisku docelowym dzięki wysokiej klasie ochrony



- Dobra odporność chemiczna
- Odporność na korozję
- Budowa maszyn i instalacji przemysłowych
- Maksymalna ochrona przed wibracjami
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Czas montażu
- Wymagana przestrzeń
- Wytrzymała budowa
- Wodoodporność
- Energetyka wiatrowa
- Liczne certyfikaty zatwierdzające

Zakres zastosowania
Budowa instalacji przemysłowych
Serwonapędy i serwoprzewody konfekcjonowane

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne


Napięcie pracy [V]:	630 V (styki 2 mm) 250 V (styki 1 mm)
Napięcie impulsowe:	6 kV (styki 2 mm) 4 kV (1 mm styk)
Prąd roboczy [A]:	26 A/3+PE+4, 25 A/5+PE (styki 2 mm) 7 A (styki 1 mm)
Rezystancja styków:	< 4 mOm
Styki:	Mosiądz złocony
Liczba styków:	3 + PE + 4 5 + PE
Podłączanie żyły:	Zacisk zagniatany: 0,5–2,5 mm² (styki 2 mm) Zacisk zagniatany: 0,14–1,0 mm² (styki 1 mm)
Materiał:	Obudowa: odlew cynkowy niklowany, mosiądz niklowany Wkład: PA, Uszczelnienie: FPM
Stopień ochrony:	IP68 (10h / 1m)
Liczba operacji załącz/rozłącz:	500
Zakres temperatury:	-25°C ... +125°C
Testowany przez VDE:	Certyfikowana kontrola produkcji: Nr ewid. VDE B25
Stopień zanieczyszczenia:	3

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu	Styki w komplecie	Typ mocowania	Konfiguracja styków	Liczba sztuk w opakowaniu
Typ LS1 A1, do montażu na przedniej ścianie obudowy, 6-stykowy dla styków męskich					
76003000	LS1 A1	6	Ø2,7mm (4x)	5+PE	5
76003510	LS1 A1		Ø2,7mm (4x)	5+PE	20
Typ LS1 A1, do montażu na przedniej ścianie obudowy, 8-stykowy dla styków męskich					
76004000	LS1 A1	8	Ø2,7mm (4x)	3+PE+4	5
76004510	LS1 A1		Ø2,7mm (4x)	3+PE+4	20

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



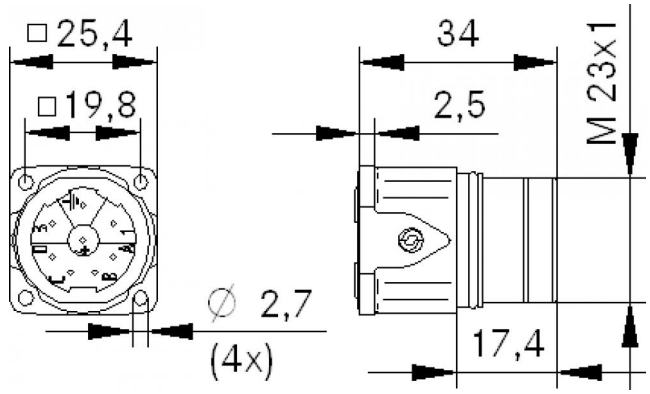

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.