Mała obudowa
Sprawdzone połączenie sieciowe
Proste podłączanie przewodów magistrali za pomocą sprawdzonego zacisku śrubowego
Podwyższona kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) dzięki metalizowanej obudowie
Z dodatkowym wyjściem 24 V DC do zasilania urządzeń zewnętrznych (tylko wersja 90°)



CANopen DeviceNet

Automatyka

Niska waga

Wymagana przestrzeń

Info
Pełna kompatybilność ze standardami rynkowymi

Zakres zastosowania
Technika automatyzacji
Budowa maszyn
Budowa instalacji przemysłowych
Narzędziownie, warsztaty
Systemy sterowania

Budowa produktu
Wtyk D-Sub, 9-stykowy, śruby mocujące 4-40 UNC
Obudowa metalizowana
Do przewodów o średnicy zewnętrznej:
5... 8 mm

Normy i aprobaty
Przyporządkowanie styków D-Sub zgodnie z CiA (CAN in Automation)
UL File: E331560

Cechy produktu
Zacisk śrubowy
Wbudowany rezystor terminujący z możliwością przełączania
Dzięki już wbudowanemu rezystorowi terminującemu magistralę CAN można przerywać lub prowadzić dalej
Gdy używany jako złącze przelotowe, wyłącznik musi znajdować się w pozycji "OFF", jeżeli używany jako końcowy rezystor, przełącznik musi być w pozycji "ON"
Brak części łatwych do zgubienia

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).
PG = interfejs programujący (= 2. D-Sub)
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Wymiary:	65 mm x 48 mm x 16 mm - 90° 67,5 mm x 35 mm x 17 mm - 180° (Dł. x Szer. x Wys.)
Rezystor terminujący:	Zintegrowany, 120 Om, załączany przełącznikiem suwakowym
Typ połączenia:	Zaciski śrubowe
Waga:	Około 40 g
Odprowadzenie kabla:	90° i osiowy
Interfejsy:	Stacja magistrali CAN: Gniazdo D-Sub, 9-pinowe Przewód CAN bus: 6 zacisków śrubowych na żyły do 0.8 mm² Przyporządkowanie styków D-Sub: CAN Low = styk 2 CAN High = styk 7 CAN Gnd = styk 3 GND = styk 6 (tylko wersja 90°) CAN V+ = styk 9 (tylko wersja 90°) (ekran = obudowa)
Stopień ochrony:	IP20
Prędkość transmisji:	Maks. 1 Mbit/s
Stopień zanieczyszczenia:	2
Dopuszczalne warunki otoczenia:	Temperatura robocza: od 0°C do +60°C Temperatura podczas transportu i magazynowania: od -25°C do +75°C Wilgotność względna: maks. 75% w +25°C

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie wyrobu	Odprowadzenie kabla	PG	Liczba sztuk w opakowaniu
EPIC® Złącza Data CAN-Bus				
21700537	ED-CAN-90	90°	Nie	1
21700536	ED-CAN-90-PG	90°	tak	1
21700538	ED-CAN-AX	180° osiowy	Nie	1

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

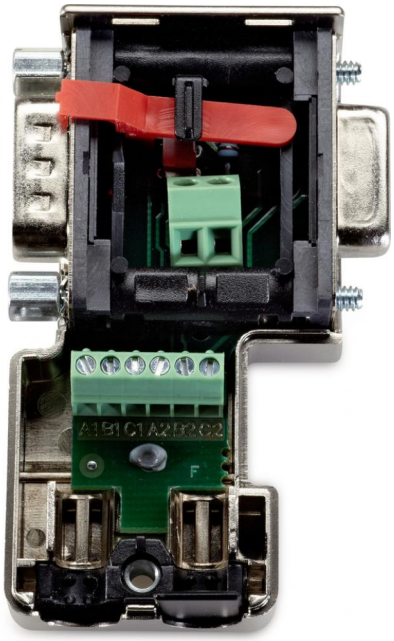





PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.