Okrągłe złącza wtykowe do serwonapędów i zasilania
Wysoka moc w najmniejszej przestrzeni montażowej, optymalne rozwiązanie do silników elektrycznych
Zoptymalizowana budowa pod kątem EMC
Bezpieczne użytkowanie w środowisku docelowym dzięki wysokiej klasie ochrony



- Dobra odporność chemiczna
- Odporność na korozję
- Budowa maszyn i instalacji przemysłowych
- Maksymalna ochrona przed wibracjami
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Czas montażu
- Optymalne odciążenie
- Wymagana przestrzeń
- Wytrzymała budowa
- Zintegrowana dławnica kablowa SKINTOP®
- Wodoodporność
- Energetyka wiatrowa

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.



Liczne certyfikaty zatwierdzające

Info
Wersja krótka, dla bardziej giętkich przewodów

Zakres zastosowania
Budowa instalacji przemysłowych
Serwonapędy i serwoprzewody konfekcjonowane

Wskazówka
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Dane techniczne

Napięcie pracy [V]:	630 V (styki 2 mm) 250 V (styki 1 mm)
Napięcie impulsowe:	6 kV (styki 2 mm) 4 kV (1 mm styk)
Prąd roboczy [A]:	26 A/3+PE+4, 25 A/5+PE (styki 2 mm) 7 A (styki 1 mm)
Rezystancja styków:	< 4 mOm
Styki:	Mosiądz złocony
Liczba styków:	3 + PE + 4 5 + PE
Podłączanie żyły:	Zacisk zagniatany: 0,5–4,0 mm² (styki 2 mm) Zacisk zagniatany: 0,14–1,0 mm² (styki 1 mm)
Materiał:	Obudowa: odlew cynkowy niklowany, mosiądz niklowany Wkład: PA, Uszczelnienie: FPM
Stopień ochrony:	IP68 (10h / 1m)
Liczba operacji załącz/rozłącz:	500
Zakres temperatury:	-25°C ... +125°C
Testowany przez VDE:	Certyfikowana kontrola produkcji: Nr ewid. VDE B25
Stopień zanieczyszczenia:	3

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu	Styki w komplecie	Zakres dławienia przewodów [mm]	Konfiguracja styków	Liczba sztuk w opakowaniu
Typ LS1 D6 krótki, wtyk, 6-stykowy dla styków żeńskich					
73000028	LS1 D6	6	8,5 - 11	5+PE	5
73000030	LS1 D6		8,5 - 11	5+PE	20
73000029	LS1 D6	6	10,5 - 15,5	5+PE	5
73000031	LS1 D6		10,5 - 15,5	5+PE	20
76123100	LS1 D6	6	7,5 - 15,5	5+PE	5
76123610	LS1 D6		7,5 - 15,5	5+PE	20
Typ LS1 D6 krótki, wtyk, 8-stykowy dla styków żeńskich					
73000024	LS1 D6	8	8,5 - 11	3+PE+4	5
73000026	LS1 D6		8,5 - 11	3+PE+4	20
73000025	LS1 D6	8	10,5 - 15,5	3+PE+4	5
73000027	LS1 D6		10,5 - 15,5	3+PE+4	20
76124100	LS1 D6	8	7,5 - 15,5	3+PE+4	5
76124610	LS1 D6		7,5 - 15,5	3+PE+4	20

PN 0486/01_03.10
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone



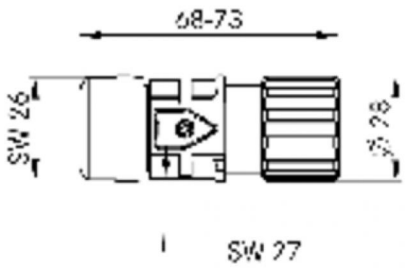

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.