Złącza okrągłe do przewodów SERVO oraz Enkoderów
Obudowy są bardzo elastyczne - złącza kablowe z dużym zakres zaciskania, obudowy gniazda do montażu wkładów z przodu i z tyłu
Zabezpieczenie przed ciągłymi wibracjami



Dobra odporność chemiczna

Budowa maszyn i instalacji przemysłowych

Wytrzymała budowa

Energetyka wiatrowa

Zakres zastosowania

Budowa instalacji przemysłowych
Serwonapędy i serwoprzewody konfekcjonowane
Pomiary, sterowanie i regulacja

Wskazówka

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.


Dane techniczne


Materiał:	Obudowa: ciśnieniowy odlew cynkowy, niklowany Uszczelnienie: FPM
Stopień ochrony:	IP68 (10h / 1m)
Zakres temperatury:	-25°C ... +125°C
Testowany przez VDE:	Certyfikowana kontrola produkcji: Nr ewid. VDE C24 (wg EN 61984, należy zapewnić SELV wg DIN VDE 0100-410) Nr pliku UL: E249137

PN 0486/01_03.10
©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Numer artykułu	Oznaczenie produktu	Kodowanie	Typ mocowania	Liczba sztuk w opakowaniu
Typ M23 A1 D3,2 obudowa gniazda pulpitowa, montaż na powierzchni obudowy				
44420018	M23 A1 D3,2	czarny (N)	Ø3,2mm (4x)	5
44420017	M23 A1 D3,2	czarny (N)	Ø3,2mm (4x)	20
44420020	M23 A1 D3,2	czerwony (+20°)	Ø3,2mm (4x)	5
44420019	M23 A1 D3,2	czerwony (+20°)	Ø3,2mm (4x)	20
44420016	M23 A1 D3,2	niebieski (-20°)	Ø3,2mm (4x)	5
44420015	M23 A1 D3,2	niebieski (-20°)	Ø3,2mm (4x)	20

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

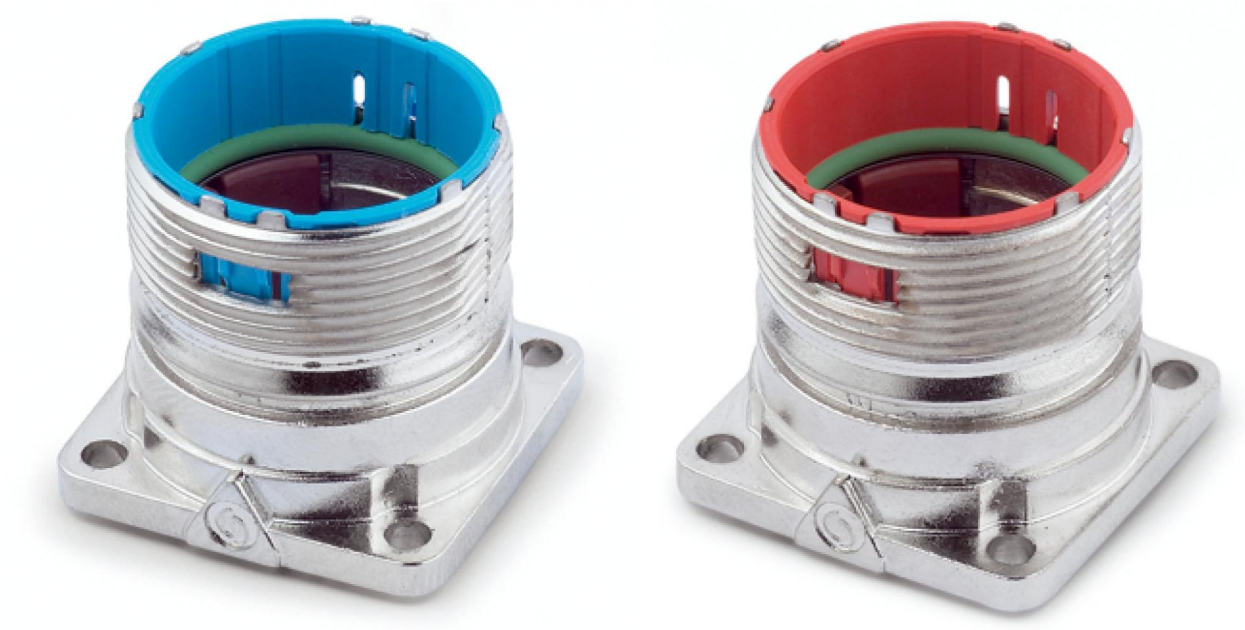

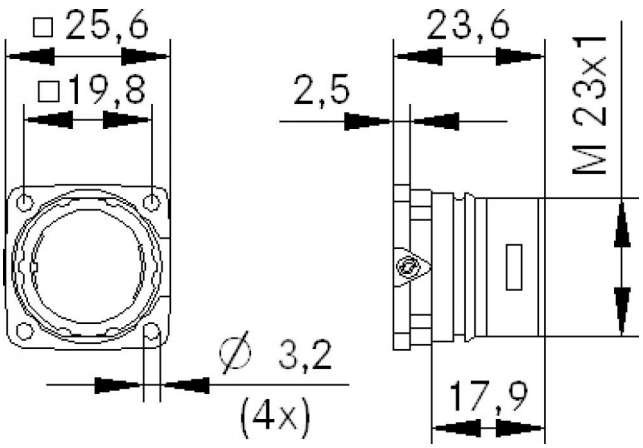

PN 0486/01_03.10 ©2012 Lapp Group - Zmiany techniczne zastrzeżone
Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.