PK 120X55 D







MAT									
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	1 J	1550/ 2250 mm²		IP 40	IK07

- Przeznaczony do instalacji przyrządów modułowych 45 x 45 lub 45 x 22,5 mm.
- KOPOS zaleca instalowanie przyrządów QUADRO (str. 2-47) które są produkowane na miarę dla produktów KOPOS. Istnieje także możliwość instalacji przyrządów takich producentów jak: ABB, Legrand, PEHA, Schneider electric i Simon connect.
- Odchylana część pozwala na włożenie kanału ekranującego SK 40X..., który zabezpiecza perfekcyjne ekranowanie obwodów telekomunikacyjnych. Przy konieczności ekranowania a tym samym umieszczenia kanałów ekranujących, konieczne jest zainstalowanie kanału parapetowego zdejmowaną częścią do góry.
- Bezpośrednio obok siebie można umieścić maksymalnie 3 szt. przyrządów modułowych. Przy wymaganiu większej ilości przyrządów konieczne jest po 3 szt. założyć pokrywę o szerokości około 5 cm w celu unieruchomienia przyrządów.
- Dla końcowej instalacji przyrządów nie ma konieczności stosowania osłon. Pokrywa przycinana jest na wymaganą długość i umieszczana w przyrządzie.

konf.		L			EAN	uwaga
		m	m	opis		
HD	biała	2	6	karton	8595057650572	

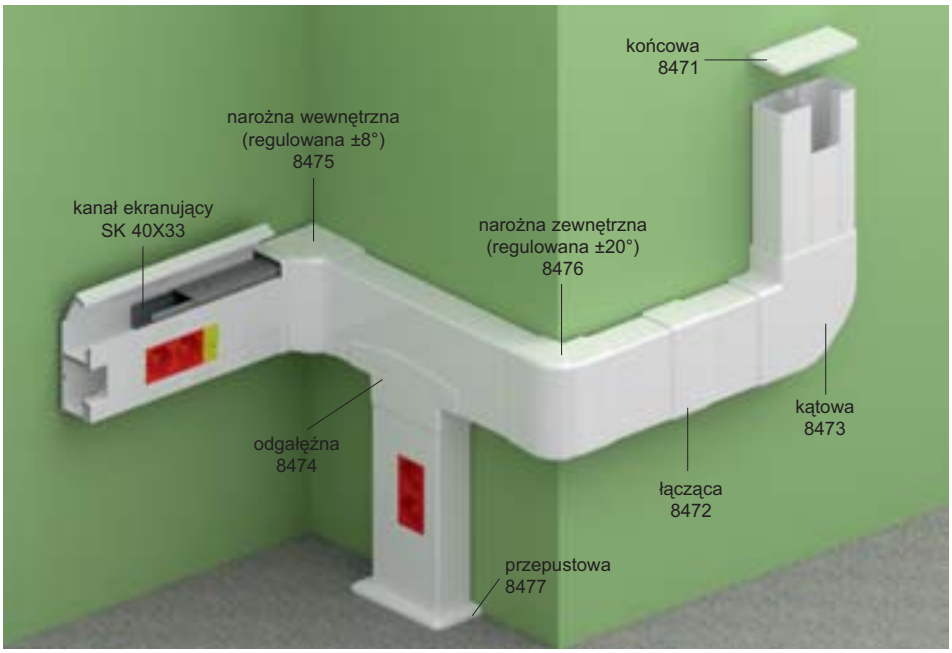

Akcesoria			
	konf.	pakowanie	EAN
8471 - końcowa			
	**HB**	2; 10	8595057650589
8472 - łącząca			
	**HB**	2	8595057650596
8473 - kątowa			
	**HB**	2	8595057650602
8474 - odgałęźna			
	**HB**	2	8595057650619
8475 - narożna wewnętrzna			
	**HB**	2	8595057650626
8476 - narożna zewnętrzna			
	**HB**	2	8595057650633
8477 - przepustowa			
	**HB**	2	8595057657052
PEKE 60 - przegroda			
	**-C**	20 m	8595057627079
	więcej informacji na str. 2-57		
PKS 70/60 - przegroda			
	**XX**	20 m	8595057664364
	więcej informacji na str. 2-57		
kanał ekranujący			
SK 40X20	**S**	12 m	8595057614840
SK 40X33	**S**	12 m	8595057630291
	więcej informacji na str. 2-59		