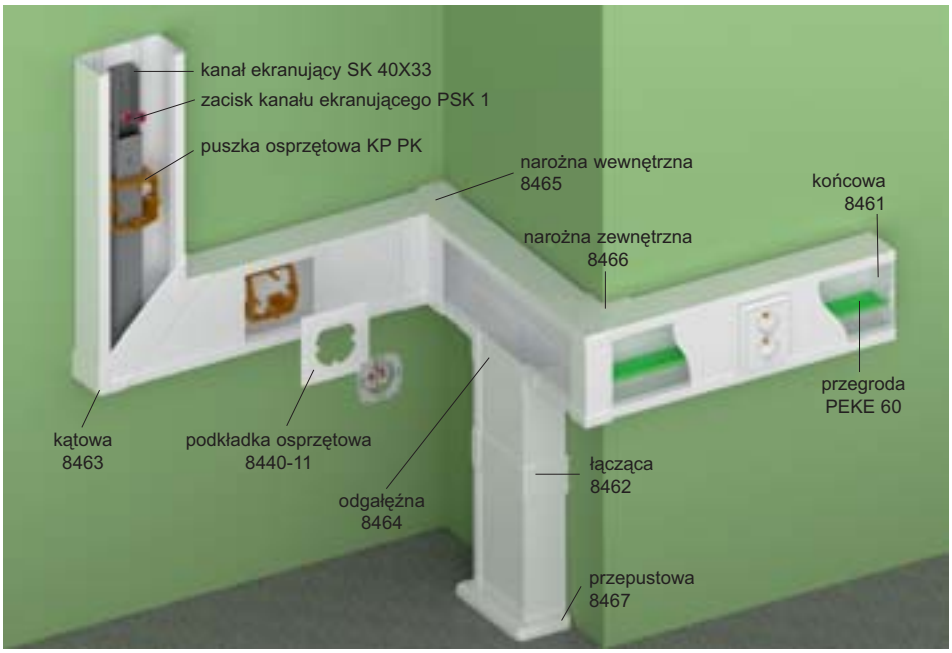

PK 140X70 D











MAT PVC | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 sec. | 1 J | 7200 mm² | IP 40 | IK07

- Przeznaczony do umieszczania w nim obwodów energetycznych i telekomunikacyjnych, przewodów zabezpieczających oraz dalszych instalacji rozdzielczych.
- Poszczególne przewody można ekranować elektromagnetycznie poprzez umieszczenie kanału ekranującego, który mocowany jest do kanału przy pomocy zacisków PSK 1.
- Dla klasycznych przyrządów, które instalowane są w puszce przyrządowej poprzez wciśnięcie do rowków w dnie kanału.

konf.		L			EAN	uwaga
		m	m	opis		
HA	biała	3	9	folia	8595057632899	
HD	biała	2	6	karton	8595057632912	

Akcesoria			
	konf.	pakowanie	EAN
8461 - końcowa			
	**HB**	2; 10	8595057635135
8462 - łącząca			
	**HB**	2	8595057635142
8463 - kątowa			
	**HB**	2	8595057635159
8464 - odgałęźna			
	**HB**	2	8595057635166
8465 - narożna wewnętrzna			
	**HB**	2	8595057635173
8466 - narożna zewnętrzna			
	**HB**	2	8595057635180
8467 - przepustowa			
	**HB**	2	8595057655171
przegroda			
PEKE 60	**-C**	20 m	8595057627079
PKS 70/60	**XX**	20 m	8595057664364
PEP 60	**HD**	32 m	8595057668768
PEP 60/K	**S**	24 m	8595057668775
	więcej informacji na str. 2-57 - 2-58		
kanał ekranujący			
SK 40X20	**S**	12 m	8595057614840
SK 40X33	**S**	12 m	8595057630291
	więcej informacji na str. 2-59		
puszka osprzętowa, nośnik osprzętu			
KP PK	**HB**	10	8595057629011
PN PK	**S**	1	8595057662377
	więcej informacji na str. 2-60, 2-63		
podkładka osprzętowa			
8440-11	**HB**	10	8595057644052
8440-12	**HB**	10	8595057644069
8440-13	**HB**	10	8595057644076
	więcej informacji na str. 2-64		