Nóż monterski NMZS 50

Nóż monterski ze stopką do odizolowywania przewodów i ergonomiczną dwukomponentową rękojeścią.
Cechy szczególne:
- nieosłonięte ostrze ze stali nierdzwnej zakończone stopką ułatwiajace odizolowywanie przewodów
- dodatkowe ostrze na przedniej części noża pozwalające na rozcinanie przewodów w dwie strony
- kaptur ochronny na ostrze
- długość ostrza: 50 mm
- długość noża: 200 mm

UWAGA: możliwość pracy pod napięciem do 1000V
Masa: 100 g

≙1000 V

NOWOŚĆ



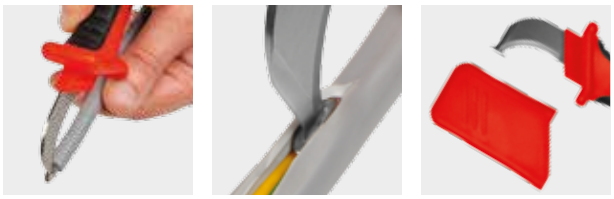

Nóż monterski składany NSE

Nóż monterski do nacinania i odizolowywania przewodów.
Cechy szczególne:
- ostrze ze stali nierdzewnej o podwyższonej twardości
- zawiera dwa miejsca do nacinania i zdejmowania izolacji w formie trojkąta i półkoła
- zatrzask na rękojeści blokujący samoczynne składanie się noża
- jednokomponentowa rękojeść przytwierdzona nitami

Długość: 195 mm; Masa: 50 g



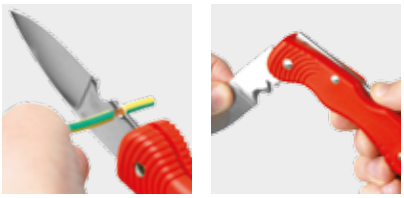

Nóż składany NSD

Nóż składany do nacinania i odizolowywania przewodów.
Cechy szczególne:
- nóż trzyczęściowy (ostrze główne, ostrze odizolowujące, trzpień przebijający)
- ostrza ze stali nierdzewnej
- drewniana okładzina rękojeści

Długość: 172 mm; Masa: 92 g





Wkrętak izolowany płaski WIP

Wkrętak izolowany do wkrętów z rowkiem. Trzpień: czarny, izolowany. Część robocza: DIN 5264-A, czerniona. Rękojeść: dwukomponentowa. Norma: DIN EN 60900.
UWAGA: możliwość pracy pod napięciem do 1000V

≙1000 V



Symbol	Końcówka trzpienia Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość trzpienia [mm]	Długość rękojeści [mm]
WIP 2,5-80	0,4	2,5	80	84
WIP 3,5-100	0,6	3,5	100	84
WIP 4,0-100	0,8	4,0	100	84
WIP 5,5-125	1,0	5,5	125	98
WIP 6,5-150	1,2	6,5	150	98
WIP 8,0-175	1,2	8,0	175	108



Wkrętak izolowany krzyżowy WIK

≙1000 V

PH Phillips PZ Pozidriv







Wkrętak izolowany krzyżowy do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Phillips/Pozidriv.
Trzpień: czarny, izolowany. Część robocza: DIN 5264-PH/PZ, ISO 8764-PH/PZ, czerniona.
Rękojeść: dwukomponentowa. Norma: DIN EN 60900.
UWAGA: możliwość pracy pod napięciem do 1000V

Symbol		Końcówka trzpienia [mm]	Długość trzpienia [mm]	Długość rękojeści [mm]
WIK PH1-80	⊕	PH1	80	84
WIK PH2-100	⊕	PH2	100	98
WIK PZ1-80	✪	PZ1	80	84
WIK PZ2-100	✪	PZ2	100	98

Wkrętak izolowany płasko-krzyżowy WIPK

NOWOŚĆ

≙1000 V





Wkrętak izolowany płasko-krzyżowy dostosowany do wkrętów z wgłębieniem płasko-krzyżowym.
Trzpień: czarny, izolowany, rękojeść: dwukomponentowa.
UWAGA: możliwość pracy pod napięciem do 1000V

Symbol		Końcówka trzpienia [mm]	Długość trzpienia [mm]	Długość rękojeści [mm]
WIPK 80	✪	PZ / FL	80	110
WIPK 100	✪	PZ / FL	100	114

Zestawy wkrętaków

≙1000 V



WIPPH_K

Zestaw zawiera 6 szt. wkrętaków: 4 wkrętaki płaskie WIP i 2 wkrętaki krzyżowe PH Phillips

WIP_2,5-80 Wkrętak izolowany płaski	⊖
WIP_3,5-100 Wkrętak izolowany płaski	⊖
WIP_4,0-100 Wkrętak izolowany płaski	⊖
WIP_5,5-125 Wkrętak izolowany płaski	⊖
WIK_PH1-80 Wkrętak izolowany krzyżowy PH	⊕
WIK_PH2-100 Wkrętak izolowany krzyżowy PH	⊕

WIPPZ_K

Zestaw zawiera 6 szt. wkrętaków: 4 wkrętaki płaskie WIP i 2 wkrętaki krzyżowe PZ Pozidriv

WIP_2,5-80 Wkrętak izolowany płaski	⊖
WIP_3,5-100 Wkrętak izolowany płaski	⊖
WIP_4,0-100 Wkrętak izolowany płaski	⊖
WIP_5,5-125 Wkrętak izolowany płaski	⊖
WIK_PZ1-80 Wkrętak izolowany krzyżowy PZ	✪
WIK_PZ2-100 Wkrętak izolowany krzyżowy PZ	✪

Lutownice transformatorowe LT 75, LT 100 W

NOWOŚĆ



Lutownica transformatorowa do łączenia części metalowych z trwałą końcówką lutowniczą.

- nie powoduje zmęczenia dłoni dzięki właściwemu usytuowaniu środka ciężkości
- napięcie znamionowe: 230V ~ 50Hz
- moc: 75W, 100W
- temperatura grota: 400°
- grot z drutu miedzianego: Ø 1,5 mm
- oświetlenie grota: żarówka 12V / 2W

Masa: 700 g

Typ lutownicy	napięcie znamionowe	moc	temperatura grota	ø drutu miedzianego grota [mm]	żarówka	waga [kg]
LT 75	230V ~ 50Hz	75 W	400°C	1,5	12V / 2W	0,7
LT 100	230V ~ 50Hz	100W	400°C	1,8	12V / 2W	0,72