
PK 110X70 D








MAT							Pb Free		IK
PVC	-5 - +60°C	850°C	A1 - F	30 sec.	1 J	5500 mm²		IP 40	IK07

- Przeznaczony do umieszczania w nim obwodów energetycznych i telekomunikacyjnych, przewodów zabezpieczających oraz dalszych instalacji rozdzielczych.
- Poszczególne przewody można ekranować elektromagnetycznie poprzez umieszczenie kanału ekranującego, który mocowany jest do kanału przy pomocy zacisków PSK 1.
- Dla klasycznych przyrządów o wysokości 80 mm, które instalowane są w puszce przyrządowej poprzez wciśnięcie do rowków w dnie kanału.
- Można montować w niej KOPOBOX MINI oraz urządzenia modułowe (str. 1-81).

konf.		L			EAN	uwaga
		m	m	opis		
HA	biała	3	18	folia	8595057632868	
HD	biała	2	6	karton	8595057632882	

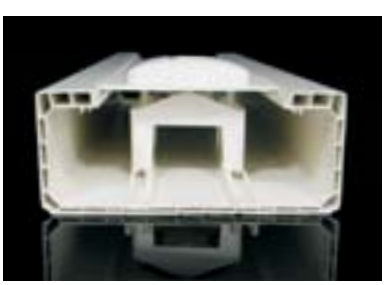



Akcesoria			
	konf.	pakowanie	EAN
8451 - końcowa			
	**HB**	2; 10	8595057646780
8452 - łącząca			
	**HB**	2	8595057646797
8453 - kątowa			
	**HB**	2	8595057646803
8454 - odgałęźna			
	**HB**	2	8595057646810
8455 - narożna wewnętrzna			
	**HB**	2	8595057646827
8456 - narożna zewnętrzna			
	**HB**	2	8595057646834
8457 - przepustowa			
	**HB**	2	8595057650640
przegroda			
PEKE 60	**-C**	20 m	8595057627079
PKS 70/60	**XX**	20 m	8595057664364
PEP 60	**HD**	32 m	8595057668768
PEP 60/K	**S**	24 m	8595057668775
	więcej informacji na str. 2-57 - 2-58		
kanał ekranujący			
SK 40X20	**S**	12 m	8595057614840
SK 40X33	**S**	12 m	8595057630291
	więcej informacji na str. 2-59		
puszka osprzętowa			
KP PK	**HB**	10	8595057629011
	więcej informacji na str. 2-60		
podkładka osprzętowa			
8450-11	**HB**	10	8595057646759
8450-12	**HB**	10	8595057646766
8450-13	**HB**	10	8595057646773
	więcej informacji na str. 2-64		