EKE 180X60

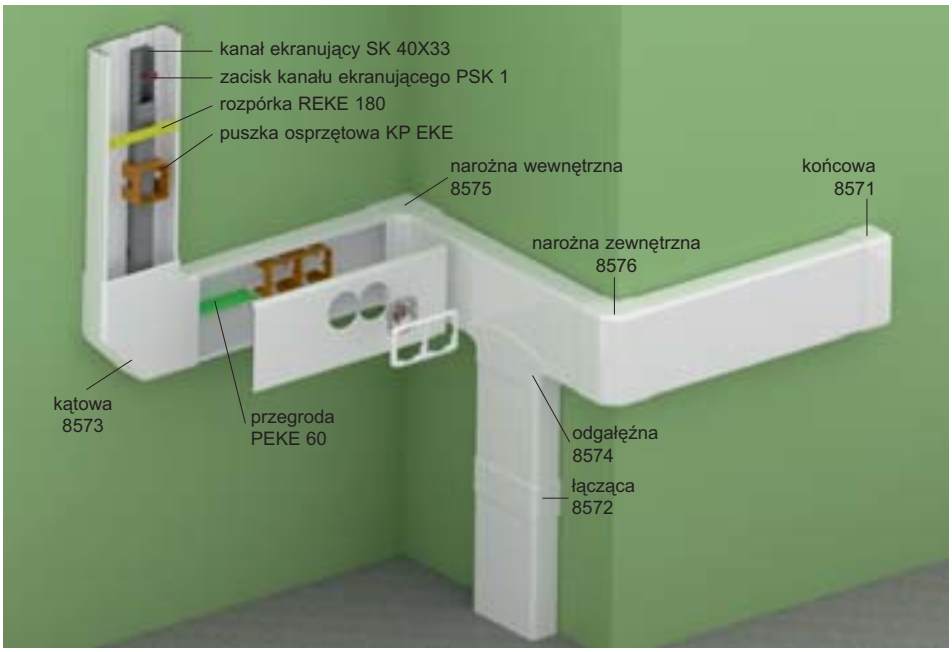



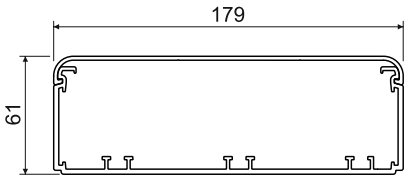

MAT PVC | -5 - +60°C | 850°C | A1 - F | 30 sec. | 0,5 J | 9000 mm² | Pb Free | IP 40

- Przeznaczony jest do wkładania większej ilości kabli, lub do kabli o większych średnicach.
- Możliwość włożenia przegrody, lub kanału ekranującego.
- Możliwość włożenia puszki przyrządowej a następnie montażu powszechnych typów przyrządów.
- Rozpórki są częścią pakietu - zawsze 1 szt. na 1 metr.

konf.		L			EAN	uwaga
		m	m	opis		
HA	biała	3	9	folia	8595057620667	
HD	biała	2	6	karton	8595057620674	

Akcesoria			
	konf.	pakowanie	EAN
8571 - końcowa			
	**HB**	2	8595057622357
8572 - łącząca			
	**HB**	2	8595057622364
8573 - kątowa			
	**HB**	2	8595057622371
8574 - odgałęźna			
	**HB**	2	8595057622388
8575 - narożna wewnętrzna			
	**HB**	2	8595057622395
8576 - narożna zewnętrzna			
	**HB**	2	8595057622401
REKE 180 - rozpórka			
	**HB**	9	8595057626386
przegroda			
PEKE 60	**-C**	20 m	8595057627079
PKS 70/60	**XX**	20 m	8595057664364
PEP 60	**HD**	32 m	8595057668768
PEP 60/K	**S**	24 m	8595057668775
	więcej informacji na str. 2-57 - 2-58		
kanał ekranujący			
SK 40X20	**S**	12 m	8595057614840
SK 40X33	**S**	12 m	8595057630291
	więcej informacji na str. 2-59		
puszka osprzętowa, nośnik osprzętu			
KP EKE	**HB**	10	8595057621732
PN EKE	**S**	1	8595057658028
	więcej informacji na str. 2-60, 2-63		

Instalacja system kanału elegant EKE.



MAT materiał
klasa reakcji na ogień podłoża
odporność termiczna
próba rozżarzoną pętlą
funkcja samogaszenia
wytrzymałość na udary
wewnętrzna powierzchnia
dla montażu gniazdka podwójnego
do montażu gniazdka naściennego
materiał bezołowiowy
pomieszczenie z zagrożeniem wybuchu
klasyfikacja IP
kolor
pakowanie