## Nożyce do cięcia kabli RC 5

NOWOŚĆ

1000 V





Nożyce do cięcia:
- kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych, średnica zewnętrzna do 5 mm
- linki stalowej, średnica do 2 mm

Cechy szczególne:
- profilowane ostrze ułatwiające cięcie
- dźwignia optymalizująca siłę potrzebną do cięcia

UWAGA: możliwość pracy pod napięciem do 1000V
Długość: 200 mm; Masa: 290 g

## Nożyce do cięcia kabli RC 13

NOWOŚĆ

1000 V






Nożyce do cięcia:
- kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych
- średnica zewnętrzna do 13 mm
- przekrój do 60 $mm^2$

Cechy szczególne:
- ostrza wykonane ze specjalnej utwardzanej stali gwarantującej trwałość narzędzia
- łatwe cięcie przy użyciu minimalnej siły

UWAGA: możliwość pracy pod napięciem do 1000V
Długość: 240 mm; Masa: 500g

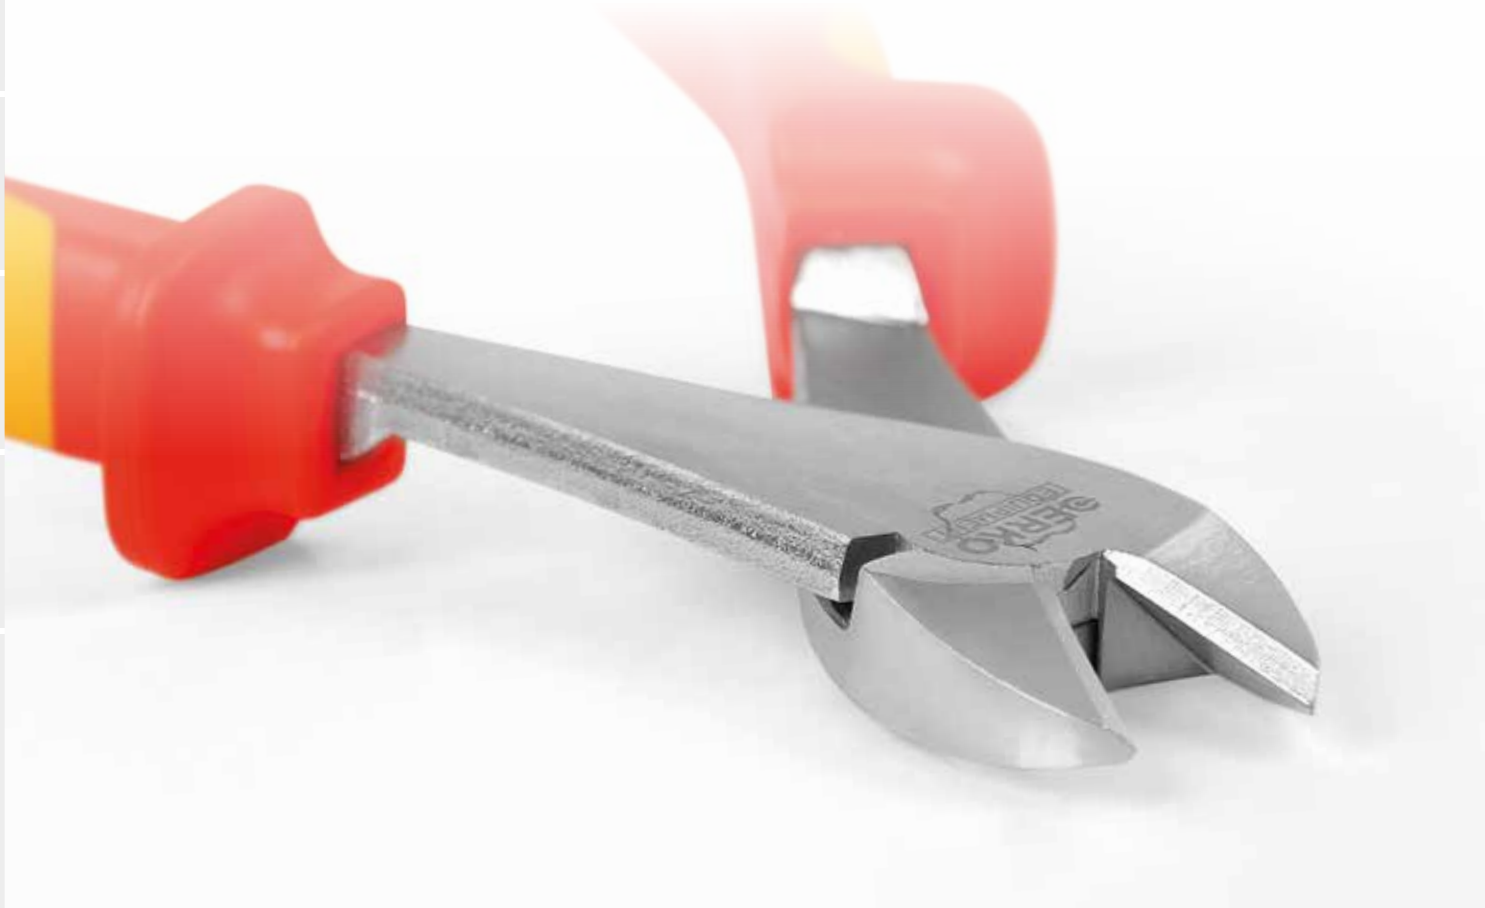

## Nożyce do cięcia kabli RC 15



Nożyce do cięcia i odizolowywania:
- kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych
- średnica zewnętrzna do 15 mm
- przekrój do 50 mm$^2$

Cechy szczególne:
- ostrza odkuwane ze specjalnej stali stopowej odpowiednio obrobionej cieplnie i szlifowanej
- cięcie bez gniecenia i deformacji kabla

UWAGA: nie stosować do cięcia kabli zbrojonych i opancerzonych linką lub taśmą stalową oraz drutu miedzianego ciągnionego na zimno.
Długość: 170 mm; Masa: 210 g

## Nożyce ze sprężyną do cięcia kabli RC 15 S



Nożyce do cięcia i odizolowywania:
- kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych
- średnica zewnętrzna do 15 mm
- przekrój do 50 mm$^2$

Cechy szczególne:
- ostrza odkuwane ze specjalnej stali stopowej odpowiednio obrobionej cieplnie i szlifowanej
- specjalny profil ostrzy umożliwia łatwe cięcie jedną ręką
- cięcie bez gniecenia i deformacji kabla

UWAGA: nie stosować do cięcia kabli zbrojonych i opancerzonych linką lub taśmą stalową oraz drutu miedzianego ciągnionego na zimno.
Długość: 170 mm; Masa: 210 g



## Nożyce do cięcia kabli RC 20



Nożyce do cięcia i odizolowywania:
- kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych
- średnica zewnętrzna do 20 mm
- przekrój do 70 mm$^2$

Cechy szczególne:
- ostrza odkuwane ze specjalnej stali stopowej odpowiednio obrobionej cieplnie i szlifowanej
- podwójny profil noży ułatwia cięcie grubych kabli
- nacięcie kabla w gnieździe zewnętrznym, właściwe cięcie w gnieździe bliżej osi obrotu

UWAGA: nie stosować do cięcia kabli zbrojonych i opancerzonych linką lub taśmą stalową oraz drutu miedzianego ciągnionego na zimno.
Długość: 200 mm; Masa: 340 g





## Nożyce do cięcia kabli RC 27







Nożyce do cięcia i odizolowywania:
- kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych
- średnica zewnętrzna do 27 mm
- przekrój do 150 mm²

Cechy szczególne:
- nożyce wyposażone w ostrza pozwalające na zminimalizowanie siły potrzebnej do przecięcia kabla
- ramiona wykonane są ze specjalnej rurki aluminiowej

UWAGA: nie stosować do cięcia kabli zbrojonych i opancerzonych taśmą stalową oraz linek stalowych.
Długość: 500 mm; Masa: 1,1 kg

## Nożyce do cięcia kabli RCO 32

NOWOŚĆ






Nożyce do cięcia:
- kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych
- średnica zewnętrzna do 32 mm
- przekrój do 300 mm²


Cechy szczególne:
- mechanizm zapadkowy umożliwia cięcie kabli o rożnych średnicach, minimalizuje siłę potrzebną do przecięcia kabla

UWAGA: nie stosować do cięcia linek stalowych.
Długość: 260 mm; Masa: 600 g

## Nożyce do cięcia kabli RC 38

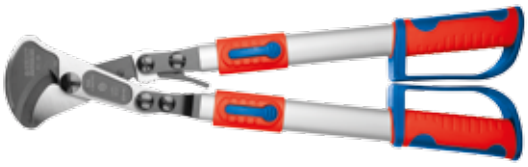






Nożyce do cięcia:
- kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych
- średnica zewnętrzna 28÷38 mm
- przekrój do 280 mm²

Cechy szczególne:
- regulowany kąt ustawienia ramion umożliwia optymalną regulację szerokości uchwytu, idealny zwłaszcza do pracy w trudnodostępnych miejscach
- odpowiednia geometria ostrzy zapewnia bardzo wysoką jakość cięcia
- rękojeści teleskopowe, aluminiowe o długości 550÷700 mm
- mechanizm zapadkowy

UWAGA: nie stosować do cięcia lin i drutu.
Masa: 1,98 kg

## Nożyce do cięcia kabli RC 54

NOWOŚĆ

Nożyce do cięcia:
- kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych
- średnica zewnętrzna do 54 mm
- przekrój do 480 mm²

Cechy szczególne:
- mechanizm zapadkowy umożliwia cięcie kabli o rożnych średnicach, minimalizuje siłę potrzebną do przecięcia kabla

UWAGA: nie stosować do cięcia linek stalowych.
Długość: 310mm; Masa: 800g





## Nożyce do cięcia kabli RC 54S

NOWOŚĆ

Nożyce do cięcia:
- kabli Al wzmocnionych stalą do 25 mm
- kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych, średnica zewnętrzna do 54 mm
- przekrój do 477 mm²

Cechy szczególne:
- mechanizm zapadkowy umożliwia cięcie kabli o rożnych średnicach, minimalizuje siłę potrzebną do przecięcia kabla
- wymienne ostrza wykonane ze specjalnej, hartowanej stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości

UWAGA: można stosować do cięcia linek stalowych o średnicy do 9,5mm.
Długość: 350 mm; Masa: 1,2kg





## Nożyce do cięcia kabli RC 100T

NOWOŚĆ

Nożyce do cięcia:
- kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych
- średnica zewnętrzna do 100 mm
- przekrój 2x400 mm²

Cechy szczególne:
- rękojeści teleskopowe, aluminiowe o długości 685÷875 mm
- mechanizm zapadkowy umożliwia cięcie kabli o rożnych średnicach, minimalizuje siłę potrzebną do przecięcia kabla
- ostrza wykonane ze specjalnej, hartowanej stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości


UWAGA: nie stosować do cięcia linek stalowych.
Masa: 6,2kg








## Głowica hydrauliczna GC 50

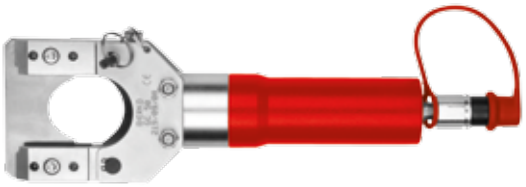

Głowica do cięcia:
- kabli Al i Cu
- średnica zewnętrzna do 50 mm
- w przypadku przewodów zbrojonych drutem (w tym AFL) lub taśmą stalową, maksymalna średnica nie może przekraczać 30 mm

Współpracuje z pompą hydrauliczną H 800 i agregatami hydraulicznymi:
AH 100, AH 500, AH 550.
Długość: 355 mm;  Masa: 3,4 kg; Nacisk: 80 kN



Przykład cięcia.

## Głowica hydrauliczna GC 100





Głowica do cięcia:
- kabli Al i Cu
- średnica zewnętrzna do 96 mm

UWAGA: nie stosować do cięcia przewodów napowietrznych ze stalową linką nośną.
Współpracuje z pompą hydrauliczną H 800 agregatami hydraulicznymi:
AH 100, AH 500, AH 550.
Długość: 455 mm; Masa: 7,0 kg; Nacisk: 80 kN



Przykład cięcia.

## Zestawy do bezpiecznego cięcia GC 50-H800-E, GC 100-H800-E



Zestawy do bezpiecznego cięcia kabli i przewodów Al i Cu w których nie jest możliwe jednoznaczne określenie stanu beznapięciowego. Wyposażone w głowicę, pompę nożną z manometrem i automatycznym spustem, linkę uziemiającą, przewód hydrauliczny 10 m. Maksymalne napięcie znamionowe – 60 kV. Na zamówienie dostarczamy z uziomem prętowym (stal ocynkowana, długość: 0,82 m; ø 16mm; masa: 2,5 kg).

Dane techniczne:
GC 50-H 800-E
Maksymalna średnica przewodu 50 mm, nieopancerzony lub opancerzony taśmą stalową. W przypadku przewodów zbrojonych drutem lub taśmą stalową, maksymalna średnica nie może przekraczać 30 mm.
Masa pompy: 8,4 kg; Masa głowicy: 3,6 kg; Nacisk: 80 kN

GC 100-H 800-E
Maksymalna średnica przewodu 96 mm, nieopancerzony lub opancerzony taśmą stalową.
UWAGA: nie stosować do przewodów zbrojonych drutem stalowym.
Masa pompy: 8,4 kg; Masa głowicy: 7 kg; Nacisk: 80 kN

Zestawy posiadają atest stanowiący podstawę przyjmowania do eksploatacji przez zakłady energetyczne, elektrownie i zakłady przemysłowe oraz inne przedsiębiorstwa wytwarzające, przesyłające lub użytkujące energię elektryczną.

