CZKJ Czwórnik korytka H42

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

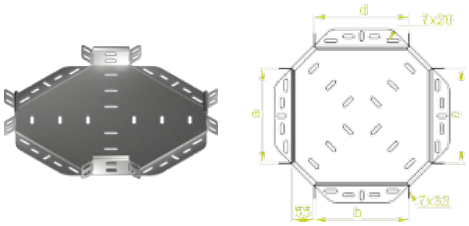

Zastosowanie
Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10. Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a,b, itd.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
CZKJ50H42	146405	50	0,24	20
CZKJ100H42	146410	100	0,40	20
CZKJ150H42	146415	150	0,58	10
CZKJ200H42	146420	200	0,68	10
CZKJ300H42	146430	300	1,50	10
CZKJ400H42	146440	400	1,73	8
CZKJ500H42	146450	500	2,07	4
CZKJ600H42	146460	600	2,48	2


BAKS