
KKBJ Kolanko 90° H50

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

Informacje

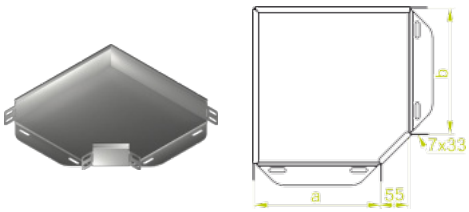

Zastosowanie
Zmiana kierunku
prowadzenia trasy kablowej..

Materiał
Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10. Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.

Uwaga
Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość w opakowaniu (szt)
KKBJ 50H50	150101	50	0,21	20
KKBJ100H50	150201	100	0,33	20
KKBJ150H50	150301	150	0,56	10
KKBJ200H50	150401	200	0,77	10
KKBJ300H50	150601	300	1,28	10
KKBJ400H50	150701	400	2,14	10
KKBJ500H50	150801	500	2,86	10
KKBJ600H50	150901	600	3,70	10


BAKS